

ČELNÍ PŘEVODOVKY MTC..A
HELICAL GEARBOXES MTC..A
STIRNRADGETRIEBE MTC..A


TYP / TYPE / TYP **MTC..A**

Velikost / Size / Größe:
0 — 7

Převodový poměr/
Gear ratio / Übersetzung:
4 — 284

Výkon/
Power / Leistung:
0,12 — 30 kW

Krouticí moment/
Torque / Drehmoment:
20 — 3000 Nm

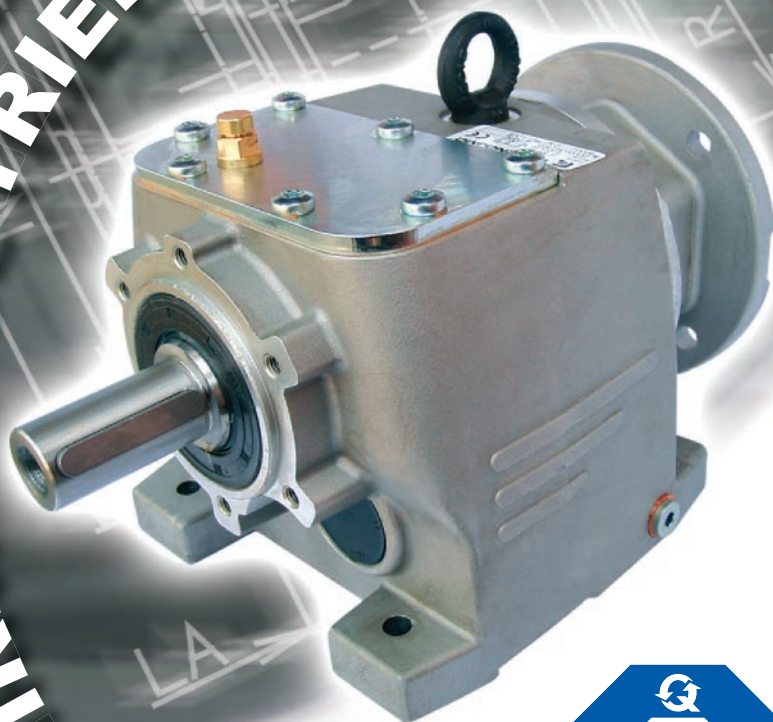



Management Service

CERTIFICATE

The Certification Body
of TÜV SÜD Management Service GmbH
certifies that



TOS ZNOJMO, akciová společnost
Družstevní 3
CZ-669 02 Znojmo

has established and applies
a Quality Management System for

**Development, Design, Manufacture, Distribution
and Service of Gearboxes, Geared Motors and Drives,
Production of Mechanical Parts**

An audit was performed, Report No. **70033750**

Proof has been furnished that the requirements
according to

ISO 9001:2008

are fulfilled. The certificate is valid until **2015-03-05**

Certificate Registration No. **12 100 17839 TMS**

M. Wegner



Munich, 2012-03-16

QMS-TGA-ZM-07-92

TÜV SÜD Management Service GmbH • Zertifizierungsstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Germany

TÜV®

OBSAH**CONTENTS****INHALT**

1	INFORMACE O VÝROBKU..... 4	INFORMATION ON THE PRODUCT 4	INFORMATIONEN ZUM PRODUKT 4
2	NÁVRH VELIKOSTI PŘEVODOVKY..... 8	GEARBOX DIMENSIONAL DESIGN..... 8	ENTWURF DER GETRIEBEGRÖSSE..... 8
3	MAXIMÁLNÍ HODNOTY PŘEVODOVEK MTC..A .. 11	MAX. VALUES OF MTC..A GEARBOXES.... 11	MAXIMALE WERTE DER GETRIEBE MTC..A..... 11
4	ROZMĚRY..... 36	DIMENSIONS 36	ABMESSUNGEN 36
5	MAZIVA 38	LUBRICANTS 38	SCHMIERMITTEL..... 38
6	ELEKTROMOTORY 40	ELECTROMOTORS 40	ELEKTROMOTOREN..... 40
7	NÁHRADNÍ DÍLY..... 43	SPARE PARTS 43	ERSATZTEILE..... 43

1 INFORMACE O VÝROBKU

TOS ZNOJMO, akciová společnost, tradiční výrobce a dodavatel, nabízí průmyslové převodovky s novým designem, vysokou užitnou hodnotou a spolehlivostí pod typovým označením MTC..A.

Koncepce blokové skříně u velikostí MTC 0.A – MTC 5.A, ze slitin hliníku se vyznačuje vysokou tuhostí, nízkou hmotností. V základním provedení jsou dodávky bez laku.

U velikostí MTC 6.A – MTC 7.A je bloková skříň litinová. Převodovky jsou standardně lakovány odstínem RAL 5021.

Jemné odstupňování převodů umožňuje přesnou volbu požadovaných výstupních otáček.

Alternativně nabízíme převodovky všech velikostí v nerezovém provedení.

INFORMATION ON THE PRODUCT

TOS ZNOJMO, Joint-Stock Co., a traditional producer and supplier, offers industrial gearboxes of a new design, high use value and reliability, type identification MTC..A.

The block casing design of sizes MTC 0.A – MTC 5.A, made of aluminium alloys, is characterised by high stiffness and low weight. The basic version is delivered without varnish. The block casing of MTC 6.A – MTC 7.A sizes is made of cast iron. Standard gearboxes are varnished with RAL 5021. Smooth gear ratio spacing allows precise choice of required output speed.

Gearboxes of all sizes, stainless steel version, can be ordered.


INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

TOS ZNOJMO, Aktiengesellschaft, traditioneller Hersteller und Lieferant, bietet Industriegetriebe mit neuem Design, großem Gebrauchswert und Zuverlässigkeit unter der Typenbezeichnung MTC..A an.

Die Konzeption des Blockschranks, bei der Größe MTC 0.A – MTC 5.A aus Al-Legierungen, bezeichnet sich durch hohe Steifigkeit und klein Gewicht. In der Grundauführung sind die Lieferungen ohne Lack.

Bei den Größen MTC 6.A – MTC 7.A ist der Blockschränk aus Gusseisen. Die Getriebe sind standardmäßig mit Farbton RAL 5021 lackiert. Eine feine Abstufung ermöglicht genaue Wahl der verlangten Ausgangsdrehzahl.

Alternativ bieten wir Getriebe aller Größen in rostfreier Ausführung.

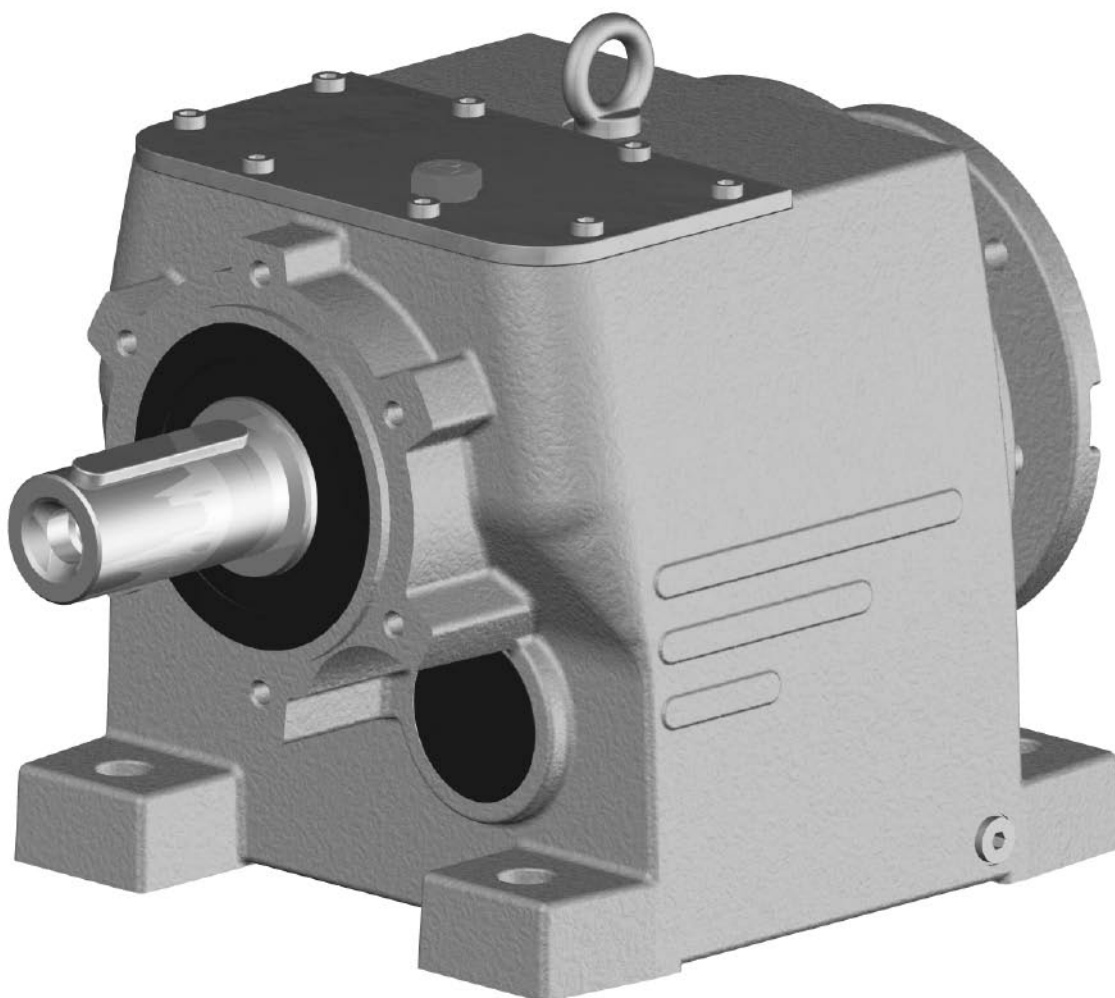

Typové označení výrobku

Převodovka je jednoznačně určena typovým označením – číselným kódem dle uvedeného vzoru.

Type identification of the product

The gearbox is explicitly identified with its type – numerical code in compliance with the example presented.

Typenbezeichnung des Produktes

Das Getriebe wird eindeutig durch die Typenbezeichnung bestimmt – Nummercode gemäß aufgeführtem Muster.

Schéma typového označení / Type Identification Diagram / Typenschema

MTC	•	•	A	•	•	•	•	•	Údaje o motoru a doplňující údaje Data of motors and complete data Motor- und Ergänzungsangaben
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j

a) Typ: MTC – označení typové řady čelních převodovek
b) Velikost převodovky: je charakterizována osovou výškou výstupního hřídele

a) Type: MTC – identification of helical gearbox type series
b) Gearbox size: is characterised by axial height of the output shaft


a) Typ: MTC – Bezeichnung der Typenreihe der Stirnradgetriebe
b) Getriebegröße: wird durch Achsenhöhe der Ausgangswelle charakterisiert

Velikost / Size / Größe	0	1	2	3	4	5	6	7
Osová výška / Axis / Achsenabstand [mm]	71	75	75	90	115	140	180	225

c) Počet převodových stupňů: definuje konstrukční uspořádání

c) Number of gear ratio spacing: defined by the design

c) Anzahl der Getriebestufen: definiert die Konstruktionskonfiguration

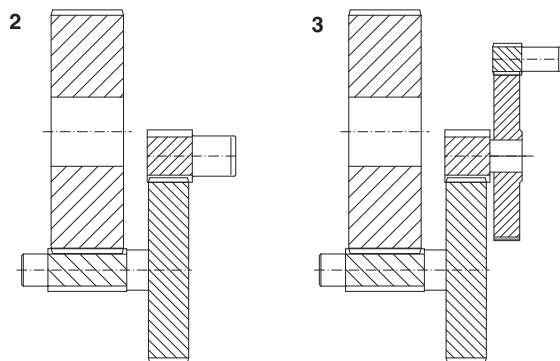

d) Rozlišovací znak: Písmeno A označuje novou generaci čelních převodovek MTC

d) Distinguishing symbol: The A letter identifies a new generation of MTC helical gearboxes

d) Unterscheidungsmerkmal: Buchstabe A bezeichnet neue Generation der Stirnradgetriebe MTC

e) Převod

e) Gear ratio


e) Übersetzung

Kód Code Code	Převod i / Gear ratio i / Übersetzung i													
	MTC 02A	MTC 12A	MTC 22A	MTC 32A	MTC 42A	MTC 52A	MTC 62A	MTC 72A	MTC 23A	MTC 33A	MTC 43A	MTC 53A	MTC 63A	MTC 73A
1				3,76					26,8	27,6	28,8	26,8	25,7	27,30
2	4,37	4,10	4,25	4,22					29,7	30,3	31,9	30,3	29,0	30,60
3		4,70	4,83	4,74	4,84			4,31	33,5	33,4	35,9	34,0	32,5	34,60
4		5,29	5,56	5,39	5,40	5,43	5,51	5,01	36,7	37,1	40,2	38,5	37,4	39,50
5	6,15	6,17	6,22	6,19	6,05	6,19	6,06	5,86	41,6	41,8	45,4	43,5	42,9	45,09
6		6,80	6,98	7,02	6,80	6,95	6,69	6,61	46,8	47,1	50,7	49,2	48,7	50,53
7	8,07	7,79	7,82	7,86	7,68	7,82	7,54	7,41	52,2	52,6			53,0	
8		8,75	8,89	8,83	8,71	8,71	8,24	8,62	57,8	57,9	57,8	55,8	59,9	57,13
9	10,36	9,85	10,23	9,91	9,95	9,92	9,02	10,08	65,3	63,8	63,9	63,0	67,2	65,27
A		11,49	11,45	11,28	10,56	11,14	10,97	11,38	71,5	70,8	72,0	70,8	77,3	73,20
B	12,54	12,66	12,86	12,94	11,87	12,55	12,35	13,08	81,0	79,6	80,6	80,2		82,00
C	14,88	14,51	14,51	14,67	13,39	14,20	13,49	14,92		89,6	91,1	90,7	88,6	92,70
D		16,14	16,19	16,42	15,19	16,16	15,06	17,15		100,1	104,1	102,6	100,5	105,90
E		18,46	17,93	18,49	17,36	18,29	16,89			110,3			114,6	
F	19,75	20,35	20,26	20,66	20,00	20,92	19,08	19,68		121,4	118,5	116,5		118,20
G		23,86	25,14	25,05	25,43	23,78	24,64	24,84		134,8	131,1	131,6	129,5	132,50
H		26,26		27,81			28,23	28,08			147,6	147,8	145,3	149,80
I							32,04	32,08			165,4	167,4	167,2	171,10
J											186,9	189,3	191,6	196,30
K				22,75	22,63								217,4	220,00
L							9,94							248,70
M							21,41	22,17						284,20

f) Provozní poloha převodovky: Tvar a provedení skříně umožňuje použití v různých polohách.

f) Working position of gearbox: housing design and type allow to use it in various positions.



f) Betriebsposition des Getriebes: Form und Ausführung des Schrankes ermöglicht die Verwendung in verschiedenen Positionen.

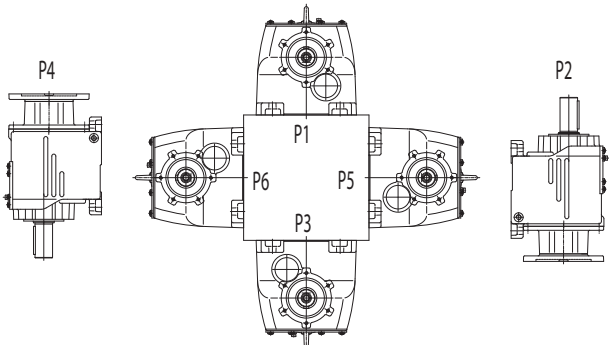	Kód Code Code	Poloha Position Betriebslage
	1	P1
	2	P2
	3	P3
	4	P4
	5	P5
	6	P6

g) Provedení vstupu

g) Input


g) Ausführung des Einganges

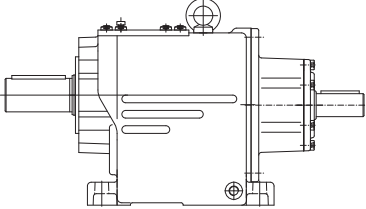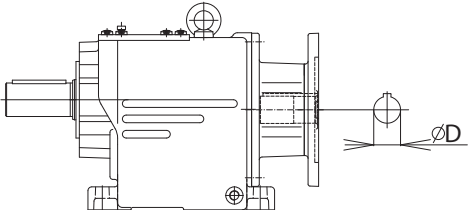	Kód Code Code	Velikost motoru Motor size Motorgröße	Ø D [mm]
	0	—	—
	1	56	9
	2	63	11
	3	71	14
	4	80	19
	5	90	24
	6	100, 112	28
	7	132	38
	8	160	42
	9	180	48
	A	200	55


h) Velikost vstupní příruby

h) Input flange size

h) Größe des Eingangsflansches

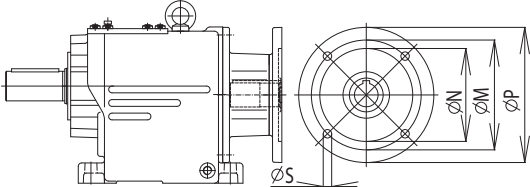
	Kód / Code / Code	Ø M [mm]	Ø N H7 [mm]	Ø P [mm]	Ø S [mm]
	1	75	60	90	5,5
	2	85	70	105	6,6
	3	100	80	120	7,0
	4	115	95	140	10,0
	5	130	110	160	10,0
	6	165	130	200	12,0
	7	215	180	250	15,0
	8	265	230	300	15,0
	9	300	250	350	18,0
	A	350	300	400	18,0

i) Montážní provedení

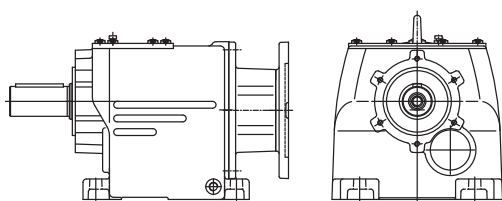

i) Mounting position

i) Montageausführung

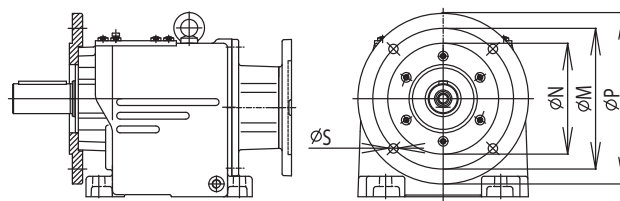

Kód Code Code	Ø M [mm]	Ø N j6 [mm]	Ø P [mm]	Ø S [mm]	Typ Type Typ
patkové / Foot / Fuss					
0	—	—	—	—	—

j) Údaje o motoru a doplňující údaje:

- Při objednávce převodovky s elektromotorem je třeba specifikovat velikost, výkon elektromotoru a počet pólů (např. 0,75 kW/4p), případně zvláštní provedení motoru.
- Další doplňující údaje k převodovce – např. odstín laku, typ maziva, nerezové provedení.

j) Motor data and additional data:

- When ordering the gearbox and el. motor specify the size, el. motor output and the number of poles, (e.g. 0,75 kW/4p) or a special type of motor.
- Gearbox additional data – e.g. hue, lubricant, stainless design.

j) Motor- und Zusatzangaben:

- Beim Bestellen des Getriebes mit Elektromotor muss die Größe, Leistung des Elektromotors und Polzahl (z. B. 0,75 kW/4p) eventuell Sonderausführung des Motors spezifiziert werden.
- Weitere Ergänzungsangaben zum Getriebe – z. B. Farbton (Lack), Schmiermitteltyp, rostfreie Ausführung.

Příklad typového označení:

Example of type identification:

Beispiel der Typenbezeichnung:

MTC	4	3	A	D	1	4	5	0	/ 0,75 kW/4p
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j

Uvedené kódové označení definuje:

- a) b) c) d) čelní 3-stupňovou převodovku nové řady s osovou výškou 115 mm,
- e) převod $i = 104.1$,
- f) vodorovnou pracovní polohu (patkami dolů),
- g) dutou vstupní hřídel pro elektromotor velikosti 80,
- h) vstupní přírubu s roztečí $\varnothing 130$ mm ($\varnothing 130 / \varnothing 110 / \varnothing 160$),
- i) základní provedení bez velké výstupní příruby,
- j) 80, 0,75 kW/4p – převodovka osazena 4-pólovým trojfázovým asynchronním elektromotorem 0,75 kW, 50 Hz, 230 V / 400VY.

The codes identify the following data:

- a) b) c) d) helical 3-speed gearbox of new series, axial height 115 mm,
- e) gear ratio $i = 104.1$,
- f) horizontal working position (lugs downwards),
- g) hollow input shaft for el. motor, size 80,
- h) input flange, pitch $\varnothing 130$ mm ($\varnothing 130 / \varnothing 110 / \varnothing 160$),
- i) basic model without big input flange,
- j) 80, 0.75 kW/4p – gearbox fitted with a 4-pole, three-phase induction el. motor 0,75 kW, 50 Hz, 230 V / 400VY.

Aufgeführte Kodebezeichnung definiert:

- a) b) c) d) 3-stufige Stirnradgetriebe einer neuen Reihe mit Achsenhöhe 115 mm,
- e) Übersetzung $i = 104.1$,
- f) waagerechte Arbeitsfläche (mit Füßen nach unten),
- g) Hohl Eingangswelle für Elektromotor mit einer Größe von 80,
- h) Eingangsflansch mit Flansch mit Abstand $\varnothing 130$ mm ($\varnothing 130 / \varnothing 110 / \varnothing 160$),
- i) Grundausführung ohne großen Eingangsflansch,
- j) 80, 0,75 kW/4p – Getriebe bestückt mit 4-poligem dreiphasigem Asynchronelektromotor 0,75 kW, 50 Hz, 230 V / 400VY.

NÁVRH VELIKOSTI PŘEVODOVKY

Pro správnou volbu převodovky a hnacího elektromotoru je potřebné znát následující údaje: požadovaný výstupní kroutící moment M_2 , výstupní otáčky převodovky n_2 , způsob zatěžování převodovky a tomu odpovídající provozní součinitel S_m . Na základě těchto vstupních hodnot lze následně stanovit odpovídající velikost, výkon převodovky a převodový poměr i .

Vztahy pro výpočet jednotlivých veličin

Výstupní kroutící moment M_k

Kroutící moment M_k je dán požadovaným zatížením převodovky. Lze ho vyjádřit jako sílu F_2 , která působí v určité vzdálenosti na rameni r_2 .

Provozní součinitel S_m

Pro garantování provozní bezpečnosti při různém zatížení a provozních podmínkách, se určuje typ převodovky (motoru) s ohledem na provozní součinitel S_m . V tabulce jsou uvedeny hodnoty provozního součinitele S_m s ohledem na typ zatížení, průměrnou denní provozní dobu a počet sepnutí za hodinu. Tyto hodnoty platí pro pohon převodovky běžným elektromotorem. Při použití brzdového elektromotoru je nutné vynásobit provozní součinitel S_m koeficientem 1,15.

GEARBOX SELECTION

The following data are necessary to specify proper size of the gearbox: required output torque M_2 , gearbox output speed n_2 , the way of gearbox loading and the corresponding operating factor S_m . Based on these data suitable size, gearbox performance and gear ratio i can be specified.

Relations for the calculation of individual values

Output torque M_k

Torque M_k is given by the required load of the gearbox. It can be formulated as force F_2 , acting in a certain distance on the arm r_2 .

$$M_k [\text{Nm}] = F_2 [\text{N}] \times r_2 [\text{m}]$$

Operating factor S_m

To guarantee working safety with various load and operating conditions the gearbox (motor) type is specified with respect to the operating factor S_m . The table specifies the operating factor S_m values considering the kind of load, average working hours per day and the number of starts per an hour. These values apply to a gearbox driven by a usual motor. When a brake el. motor is used, it is necessary to multiply the operating factor S_m by coefficient 1.15.

ENTWURF DER GETRIEBEGRÖSSE

Für die richtige Wahl des Getriebes und des Antriebselektromotors ist es nötig folgende Angaben zu kennen: geforderte Ausgangsdrehmoment M_2 , Ausgangsdrehzahl des Getriebes n_2 , Art der Getriebebelastung und dazu entsprechende Betriebskoeffizient S_m . Auf der Grundlage dieser Eingangswerte ist folgend die entsprechende Größe, Leistung des Getriebes und Übersetzungsverhältnis i zu bestimmen.

Beziehungen für die Berechnung einzelner Parameter

Ausgangsdrehmoment M_k

Das Drehmoment M_k wird durch geforderte Getriebebelastung gegeben. Man kann es als die Kraft F_2 ausdrücken, die in einer bestimmten Entfernung am Arm r_2 wirkt.

Betriebskoeffizient S_m

Hinsichtlich der Garantie der Arbeitssicherheit unter verschiedener Belastung und Betriebsbedingungen wird der Typ des Getriebes (Motors) mit Rücksicht auf den Betriebskoeffizient S_m bestimmt. In der Tabelle sind Werte des Betriebskoeffizienten S_m mit Rücksicht auf Belastungstyp, durchschnittliche Arbeitszeit pro Tag und die Anzahl der Schaltungen pro Stunde zu finden. Diese Werte sind für den Antrieb des Getriebes mit Hilfe eines üblichen Elektromotors gültig. Bei der Verwendung eines Bremsselektromotors ist es notwendig das Betriebskoeffizient S_m mit dem Koeffizient 1,15 zu multiplizieren.

Typ zatížení	Kind of load	Art der Belastung	1	2			
				<2	2÷8	9÷16	17÷24
normální rozběh bez rázu, malá urychlovaná hmota (ventilátory, zubová čerpadla, montážní pásy, dopravní šneky, míchačky tekutin, plnicí a balicí stroje)	Normal shock-free operation, small inertia (fans, gear pumps, assembly lines, conveyer screws, liquid mixers, filling machines and wrapping machines)	Normalanlauf ohne Stoß, kleine beschleunigte Maße (Lüfter, Zahnradschnecken, Montagebänder, Transportschnecke, Mischer für Flüssigkeiten, Füll- und Verpackungsmaschinen)	<10	0,9	1	1,2	1,5
			>10	1	1,1	1,2	1,3
rozběh s mírnými rázy, nerovnoměrný provoz, střední urychlovaná hmota (transportní pásy, výtahy, navijáky, hnětací míchací stroje, dřevobráběcí, tiskařské a textilní stroje)	Light jolts at starting, irregular operation, medium inertia (conveyer belts, hoists, winches, kneading-, mixing-, woodworking-, printing- and textile machines)	Anlauf mit kleinem Stößen, kein regelmäßiger Betrieb, mittlere beschleunigte Maße (Transportbänder, Aufzüge, Haspel, Mischmaschinen, Holzbearbeitungs-, Druckerei- und Textilmaschinen)	<10	1,0	1,3	1,5	1,6
			10÷50	1,2	1,4	1,7	1,9
			50÷100	1,3	1,6	2,0	2,1
			100÷200	1,5	1,9	2,3	2,4
neustojný provoz, silné rázy, velká urychlovací hmota (míchačky betonu, sací čerpadla, kompresory, buchary, válcová stolice, přepravníky pro těžké zboží, ohýbací a lisovací stroje, stroje se střídavým pohybem)	Heavy shock irregular operation, high inertia (concrete mixers, suction pumps, compressors, rams, rolling mills, heavy goods conveyer belts, bending machines, presses, machines with irregular load and motion)	Nicht gleichmäßiger Betrieb, starke Stöße, große beschleunigte Maße (Betonmischer, Saugpumpen, Verdichter, Mannerebäre, Brechstühle, Förderer für schwere Ware, Biege- und Pressmaschinen, Maschinen mit wechselnder Bewegung).	<10	1,2	1,5	1,8	2,0
			10÷50	1,4	1,7	2,1	2,2
			50÷100	1,6	2,0	2,3	2,5
			100÷200	1,8	2,3	2,7	2,9

1 počet sepnutí za hodinu / Number of starts per hour / Zahl der Schaltung/Stunde

2 průměrný denní provoz / Average daily operation / Durchschnittliche Tagesbetrieb

Při výběru konkrétní převodovky je pak třeba dbát na to, aby provozní součinitel S_m byl menší než servisní faktor převodovky S_p , nebo navýšit požadovaný výstupní kroutící moment M_k dle vzorce:

When a gearbox is selected, pay care the operating factor S_m to be lower than the gearbox service factor S_p , or increase the required torque M_k acc. to the formula:

$$M_2 = M_k \times S_m$$

Beim der Auswahl des konkreten Getriebes ist darauf zu achten, dass der Betriebskoeffizient S_m kleiner als der Servicefaktor des Getriebes S_p ist, oder es ist notwendig das geforderte Ausgangsdrehmoment M_k gemäß der Formel zu erhöhen:

Servisní faktor S_p

Servisní faktor převodovky S_p udává poměr mezi maximálním kroutícím momentem na výstupu převodovky, kterým může být převodovka zatěžována a skutečným výstupním kroutícím momentem, který je schopen poskytnout zvolený elektromotor.

Service factor S_p

The gearbox service factor S_p specifies the ratio between max. torque at the gearbox outlet which can load the gearbox and actual output torque which can be provided by the selected el. motor.

Servicefaktor S_p

Der Servicefaktor des Getriebes S_p gibt das Verhältnis zwischen maximalen Drehmoment auf dem Ausgang des Getriebes an, mit dem das Getriebe belastet werden kann und dem tatsächlichem Ausgangsdrehmoment, das der gewählte Elektromotor leisten kann.

$$S_p = \frac{M_{2max}}{M_2} [-]$$

Maximální kroutící moment M_{2max} je stanoven pro provozní součinitel $S_m = 1$. Hodnoty servisních faktorů pro jednotlivé varianty velikostí, převodů a přiřazení elektromotorů jsou uvedeny v tabulce 6.1.

Max. torque M_{2max} has been specified for the operating factor $S_m = 1$. The values of service factors for individual variants of sizes, gears and el. motors are shown in the table 6.1.

Maximales Drehmoment M_{2max} wird für Betriebskoeffizient $S_m = 1$ bestimmt. Die Werte der Servicefaktoren für einzelne Varianten der Größen, Übersetzungen und Zuordnungen der Elektromotoren sind auch in der Tabelle 6.1 zu finden.

Výkon elektromotoru P_1

Pro stanovení potřebného výkonu elektromotoru P_1 se použije vztah:

El. motor P_1 output

The following relation specifies the el. motor P_1 required output:

Leistung des Elektromotors P_1


Für die Bestimmung der notwendigen Leistung des Elektromotors P_1 wird folgende Formel verwendet:

$$P_1 = \frac{M_2 [\text{Nm}] \times n_2 [\text{min}^{-1}] \times 100}{9590 \times \eta [\%]} [\text{kW}]$$

Radiální a axiální zatížení hřídele

Radial and axial load of the shaft

Radiale- und axiale Belastung der Welle



Na výstupní hřídel s válcovým čepem. Hodnoty dovoleného radiálního a axiálního zatížení uvádí tabulka maximálních výkonů. Přípustné zatížení hřídele je uvedeno pro vstupní otáčky $n_1 = 1400 [\text{min}^{-1}]$.

At output shaft with cylindrical journal. The values of allowable radial and axial load are shown in the table of max. performances. Allowable load of the shaft is specified for input speed $n_1 = 1400 [\text{min}^{-1}]$.

Für Ausgangswelle mit Zylinderzapfen. Die Werte der zugelassenen Radial- und Axialbelastung sind in der Tabelle der maximalen Leistungen zu finden. Die zugelassene Belastung der Welle wird für Eingangs-drehungen $n_1 = 1400 [\text{min}^{-1}]$ aufgeführt.

Radiální zatížení F_r

Pro určení této hodnoty, je jako působíště radiální síly F_r uvažována polovina délky volného konce hřídele (viz obrázek).

Radial load F_r

When specifying this value, consider a half length of the shaft free end (see the figure) as the radial force F_r application point.

Radialbelastung F_r

Zur Bestimmung dieses Wertes wird als Angriffspunkt der Radialkraft F_r die Hälfte des freien Ende der Welle genommen (siehe Bild).

Vypočtená F_r nesmí překročit maximální přípustné zatížení uvedené v tabulce maximálních výkonů. Působí-li radiální síla na hřídel ve větší vzdálenosti, musí se maximální přípustné zatížení redukovat. Například pro zatížení v místě 75 % délky čepu je přípustné zatížení pouze 80 % hodnoty uvedené v tabulce. Pro zatížení v místě 30 % délky čepu může být přípustné zatížení o 25 % vyšší. Pokud je na výstupní hřídeli nasazena řemenice, řetězové kolo, ozubené kolo apod., lze určit radiální zatížení podle následujícího vzorce:

The calculated F_r shall not exceed max. allowable load specified in the table of max. performances. If radial force acts at the shaft with in a large distance, max. allowable load shall be reduced. For example – only 80 % value shown in the table is allowed for the load at the point of 75 % length of the journal. The allowable load can be higher by 25 % for the load at the point of 30 % of the journal length. If a pulley, sprocket wheel, gear wheel, etc. is fitted on the output shaft, the following formula can specify the radial load.

Die berechnete F_r darf die maximale zugelassene Belastung, die in der Tabelle der maximalen Leistungen aufgeführt ist, nicht übersteigen. Wirkt die Radialkraft auf die Welle in größerer Entfernung, muss die maximale zugelassene Belastung reduziert werden. Zum Beispiel für die Belastung in der Entfernung von 75 % der Länge des Bolzens beträgt die zugelassene Belastung nur 80 % des in der Tabelle aufgeführten Wertes. Für die Belastung in der Entfernung von 30 % der Länge des Bolzens kann die zugelassene Belastung um 25 % höher sein. Wenn auf die Ausgangswelle Keilriemenscheibe, Kettenrad, Zahnrad usw. eingesetzt wird, ist die Radialbelastung gemäß folgender Formel zu bestimmen:

$$F_r = \frac{M_2 \times k \times 2000}{D} \text{ [N]}$$

M_2 – výstupní krouticí moment [Nm]
 D – výpočtový průměr (roztečná kružnice) řemenice (ozubeného kola) na výstupu [mm]
 k – zatěžovací faktor
 1,10 řetězová kola
 1,25 čelní ozubená kola
 1,50 řemenice

M_2 – output torque [Nm]
 D – design diameter (pitch circle) of a pulley (gear wheel) at the outlet [mm]
 k – load factor
 1.10 sprocket wheels
 1.25 spur wheels
 1.50 pulley

M_2 – Ausgangsdrehmoment [Nm]
 D – Berechnungsdurchmesser (Teilungsdurchmesser) Keilriemenscheibe (Zahnrades) am Ausgang [mm]
 k – Belastungsfaktor
 1,10 Kettenräder
 1,25 Stirnzahnräder
 1,50 Keilriemenscheibe

To znamená, že radiální zatížení hřídele lze snížit zvětšením průměru řemenice, pokud je to možné. Zůstane-li radiální zatížení velké, nebo síla působí na čep hřídele ve velké vzdálenosti, musí se pro zachycení těchto sil zvolit vnější uložení v ložiskách.

It means that radial load of the shaft can be decreased by increasing the pulley diameter if possible. If the radial load keeps to be high or force acts on the shaft journal in a large distance, external supporting on bearings shall be used in order to absorb these forces.

Das bedeutet, dass die Radialbelastung der Welle durch die Vergrößerung des Durchmessers der Keilriemenscheibe zu verringern ist (wenn es möglich ist). Bleibt die Radialbelastung trotzdem groß, oder wirkt die Kraft auf den Bolzen der Welle in großer Entfernung, muss für die Erfassung dieser Kräfte die Außenlagerung in Lagern gewählt werden.

Axiální zatížení $F_{a \max}$

Axial load $F_{a \max}$

Axialbelastung $F_{a \max}$

$$F_{a \max} = \frac{F_r}{3} \text{ [N]}$$

Přípustné axiální zatížení hřídele je dáno vztahem
 $F_{a \max}$ [N] – maximální přípustná axiální síla
 F_r [N] – hodnota dovoleného radiálního zatížení uvedená v tabulce maximálních výkonů.

Allowable axial load of a shaft is described by the equation
 $F_{a \max}$ [N] – max. allowable axial force
 F_r [N] – value of allowable radial load according in the table of max. performances

Zugelassene Axialbelastung der Welle wird durch folgende Formel gegeben
 $F_{a \max}$ [N] – maximale zugelassene Axialkraft
 F_r [N] – Wert der zugelassenen in der Tabelle der maximalen Leistungen aufgeführten Radialbelastung

Radiální zatížení hřídele při současně působící axiální síle

Při současném působení axiální i radiální síly nesmí překročit zatížení hřídele

Radial load of shaft with simultaneous acting of axial force
 When axial and radial forces act simultaneously, the shaft load shall not exceed

Radialbelastung der Welle bei gleichzeitig wirkender Axialkraft
 Bei gleichzeitiger Wirkung der Axial- und Radialkraft darf die Belastung der Welle nicht überschritten werden

$$F_{ra} = F_r - 3 \times F_a \text{ [N]}$$


F_a [N] – axiální zatížení hřídele
 F_r [N] – hodnota dovoleného radiálního zatížení uvedená v tabulce maximálních výkonů.
 F_{ra} [N] – maximální přípustná radiální síla při současně působící axiální síle F_a [N]

F_a [N] – axial load of shaft
 F_r [N] – value of allowable radial load specified in the table of max. performances
 F_{ra} [N] – max. allowable radial force with simultaneous acting axial force F_a [N]

F_a [N] – Axialbelastung der Welle
 F_r [N] – Wert der zugelassenen in der Tabelle der maximalen Leistungen aufgeführten Radialbelastung
 F_{ra} [N] – maximale zugelassene Radialkraft bei gleichzeitig wirkender Axialkraft F_a [N]



**VÝKONOVÉ PARAMETRY
PERFORMANCE DATA
LEISTUNGSPARAMETER**

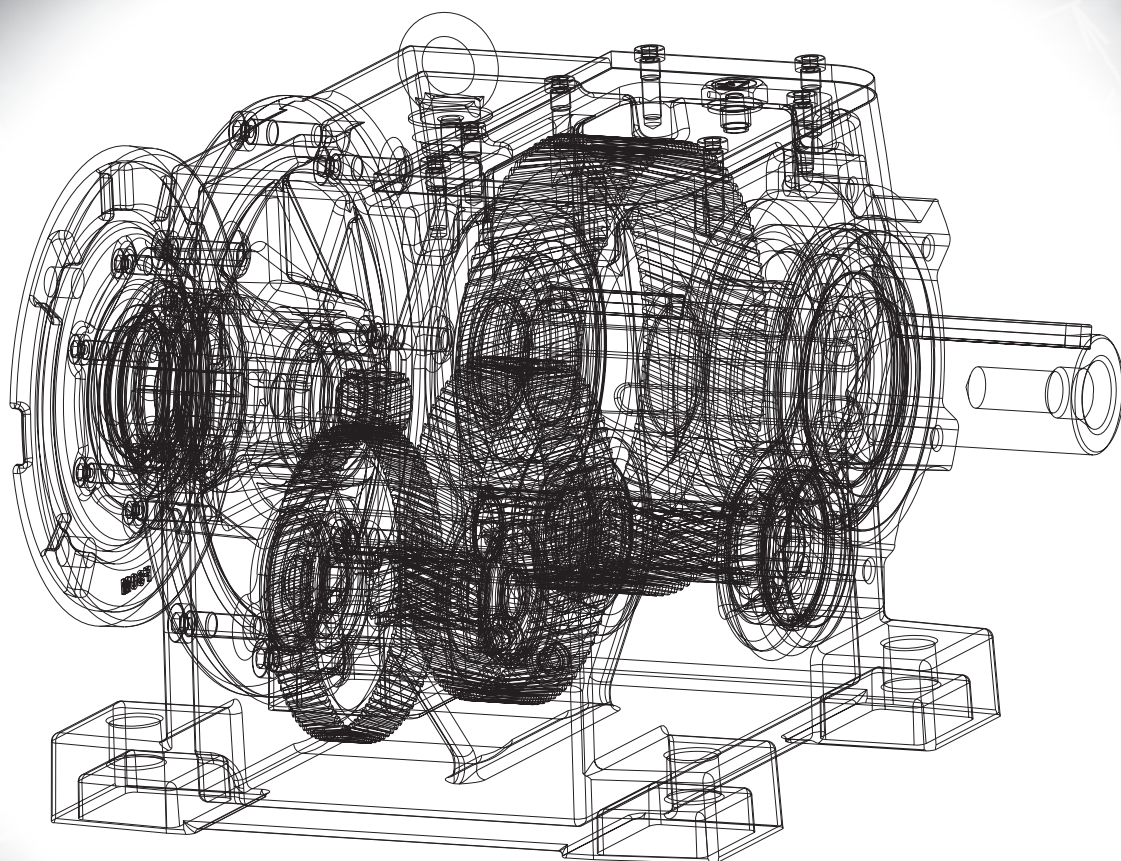

MAXIMÁLNÍ HODNOTY PŘEVODOVEK MTC..A

V tabulce jsou uvedeny maximální hodnoty výkonů a jim odpovídající hodnoty výstupních kroutících momentů, které jsou schopny převodovky přenášet. Tyto hodnoty jsou stanoveny pro rovnoměrné zatížení převodovky bez rázů – pro provozní součinitel $S_m = 1$ při jmenovitých otáčkách $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$

MAX. VALUES OF MTC..A GEARBOXES

The tables show max. values of performances and the corresponding values of output torque which can be transmitted by the gearboxes. These values have been specified for uniform load of the gearbox without jolts – for operating factor $S_m = 1$ with nominal speed $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$

MAXIMALE WERTE DER GETRIEBE MTC..A

In der Tabelle sind maximale Leistungswerte und denen entsprechende Werte der Ausgangsdrehmomente aufgeführt, die die Getriebe fähig sind zu übertragen. Diese Werte werden für gleichmäßige Belastung des Getriebes ohne Stöße bestimmt – für Betriebskoeffizient $S_m = 1$ bei Nenndrehzahl $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$

MTC	i [-]	n_2 [min ⁻¹]	M_{2max} [Nm]	P_{1max} [kW]	F_r [N]
02A	4,37	320,0	35	1,17	640
	6,15	228,0	38	0,91	680
	8,07	173,0	40	0,73	780
	10,36	135,0	38	0,54	900
	12,54	112,0	40	0,47	930
	14,88	94,1	40	0,39	970
	19,75	70,9	42	0,31	1050
12A	4,10	341,0	20	0,72	820
	4,70	298,0	23	0,72	870
	5,29	265,0	26	0,72	920
	6,17	227,0	30	0,71	970
	6,80	206,0	33	0,71	1020
	7,79	180,0	38	0,72	1070
	8,75	160,0	43	0,72	1120
	9,85	142,0	48	0,71	1170
	11,49	122,0	50	0,64	1220
	12,66	111,0	50	0,58	1280
	14,51	96,5	50	0,51	1330
	16,14	86,7	50	0,45	1380
	18,46	75,8	50	0,40	1430
	20,35	68,8	50	0,36	1780
	23,86	58,7	50	0,31	1530
	26,26	53,3	50	0,28	1580
22A	4,25	329,0	48	1,75	820
	4,83	290,0	50	1,60	890
	5,56	252,0	53	1,48	960
	6,22	225,0	54	1,34	1030
	6,98	201,0	55	1,22	1100
	7,82	179,0	85	1,68	1170
	8,89	157,0	85	1,48	1240
	10,23	137,0	85	1,29	1310
	11,45	122,0	85	1,16	1380
	12,86	109,0	85	1,03	1450
	14,51	96,5	85	0,92	1520
	16,19	86,5	85	0,82	1590
	17,93	78,1	85	0,74	1660
	20,26	69,1	85	0,66	1730
	25,14	55,7	85	0,53	1800
23A	26,80	52,2	85	0,50	1870
	29,67	47,2	85	0,45	1880
	33,54	41,7	85	0,40	1880
	36,71	38,1	85	0,37	1880
	41,61	33,6	85	0,33	1880
	46,77	29,9	85	0,29	1880
	52,17	26,8	85	0,26	1880
	57,77	24,2	85	0,24	1880
	65,29	21,4	85	0,21	1880
	71,47	19,6	85	0,19	1880
	81,00	17,3	85	0,17	1880

MTC	i [-]	n_2 [min ⁻¹]	M_{2max} [Nm]	P_{1max} [kW]	F_r [N]
32A	3,76	372,0	100	4,12	800
	4,22	332,0	105	3,85	800
	4,74	295,0	130	4,25	800
	5,39	260,0	140	4,02	800
	6,19	226,0	145	3,63	900
	7,02	199,0	140	3,09	1000
	7,86	178,0	150	2,96	1500
	8,83	159,0	160	2,81	1600
	9,91	141,0	170	2,66	1700
	11,28	124,0	180	2,50	1800
	12,94	108,0	190	2,30	1900
	14,67	95,4	200	2,13	2200
	16,42	85,3	200	1,91	2500
	18,49	75,7	200	1,69	2800
	20,66	67,8	200	1,53	3200
	22,75	61,5	200	1,39	3600
	25,05	55,9	200	1,26	3800
	27,81	50,3	200	1,14	4000
	27,55	50,8	200	1,15	4000
33A	30,34	46,1	200	1,04	4200
	33,41	41,9	200	0,96	4500
	37,08	37,8	200	0,86	4800
	41,80	33,5	200	0,76	4900
	47,07	29,7	200	0,68	4900
	52,59	26,6	200	0,61	4900
	57,91	24,2	200	0,56	4900
	63,78	22,0	200	0,51	4900
	70,80	19,8	200	0,46	4900
	79,59	17,6	200	0,41	4900
	89,62	15,6	200	0,36	4900
42A	100,13	14,0	200	0,33	4900
	110,26	12,7	200	0,30	4900
	121,42	11,5	200	0,28	4900
	134,78	10,4	200	0,25	4900
	4,84	289,0	280	8,96	1600
	5,40	259,0	305	8,75	1700
	6,05	231,0	320	8,19	1800
	6,80	206,0	335	7,63	2000
	7,68	182,0	350	7,06	2400
	8,71	161,0	450	8,00	2600
	9,95	141,0	450	7,00	3100
	10,56	133,0	300	4,45	3300
	11,87	118,0	300	3,96	3400
	13,39	105,0	450	5,26	3600
	15,19	92,2	450	4,64	3700
	17,36	80,6	450	4,06	3900
	20,00	70,0	450	3,56	4000
	22,63	61,9	450	3,15	4300
	25,43	55,1	450	2,80	4600

MTC	i [–]	n ₂ [min ⁻¹]	M _{2max} [Nm]	P _{1max} [kW]	F _r [N]
43A	28,80	49,0	450	2,47	5000
	31,86	44,0	450	2,23	5100
	35,87	39,0	450	1,98	5300
	40,19	35,0	450	1,77	5500
	45,41	31,0	450	1,58	6000
	50,74	27,6	450	1,42	6200
	57,79	24,2	450	1,24	6600
	63,94	22,0	450	1,14	7000
	71,98	19,0	450	1,01	7100
	80,64	17,0	450	0,90	7100
	91,14	15,0	450	0,80	7100
	104,08	14,0	450	0,70	7100
	118,54	12,0	450	0,62	7100
	131,14	11,0	450	0,56	7100
	147,64	10,0	450	0,50	7100
	165,42	9,0	450	0,45	7100
	186,94	8,0	450	0,40	7100
52A	5,43	258,0	510	14,55	3500
	6,19	226,0	540	13,51	3600
	6,95	201,0	580	12,93	3800
	7,82	179,0	610	12,08	4300
	8,71	161,0	620	11,03	5200
	9,92	141,0	630	9,84	6300
	11,14	126,0	660	9,27	6500
	12,55	112,0	690	8,61	6700
	14,20	99,0	720	7,94	7000
	16,16	87,0	740	7,17	7500
	18,29	77,0	780	6,67	8000
	20,92	67,0	820	6,13	8600
53A	23,78	59,0	820	5,40	9000
	26,79	52,0	820	4,84	9900
	30,27	46,0	820	4,29	9900
	33,99	41,0	820	3,86	9900
	38,50	36,4	820	3,41	9900
	43,54	32,2	820	3,01	9900
	49,16	28,5	820	2,67	9900
	55,79	25,1	820	2,38	9900
	63,04	22,2	820	2,10	9900
	70,79	19,8	820	1,87	9900
	80,17	17,5	820	1,65	9900
	90,68	15,4	820	1,46	9900
	102,62	13,6	820	1,31	9900
	116,47	12,0	820	1,15	9900
	131,59	10,6	820	1,02	9900
	147,77	9,5	820	0,92	9900
	167,36	8,4	820	0,81	9900
	189,30	7,4	820	0,72	9900
62A	5,51	254,0	910	24,21	9000
	6,06	231,0	960	23,22	9200
	6,69	209,0	1020	22,35	9300
	7,54	186,0	1070	20,8	9500
	8,24	170,0	1160	20,64	10000
	9,02	155,0	1180	19,18	10200
	9,94	141,0	1200	17,7	10400
	10,97	128,0	1230	16,44	10800
	12,35	113,0	1280	15,19	11500
	13,49	104,0	1340	14,56	12500
	15,06	93,0	1390	13,53	13500
	16,89	82,9	1440	12,5	14000
	19,08	73,4	1500	11,52	14500
	21,41	65,4	1500	10,27	15000
	24,64	56,8	1500	8,92	15500
	28,23	49,6	1500	7,79	16000
	32,04	43,7	1500	6,86	16000

změny vyhrazeny

prior to alterations

Änderungen vorbehalten

MTC	i [–]	n ₂ [min ⁻¹]	M _{2max} [Nm]	P _{1max} [kW]	F _r [N]
63A	25,65	55,0	1500	8,57	15000
	28,98	48,0	1500	7,59	15500
	32,51	43,0	1500	6,76	16000
	37,42	37,0	1500	5,88	16800
	42,87	33,0	1500	5,13	16900
	48,66	29,0	1500	4,52	16900
	52,99	26,0	1500	4,15	16900
	59,85	23,0	1500	3,67	16900
	67,15	21,0	1500	3,27	16900
	77,29	18,0	1500	2,85	16900
	88,55	16,0	1500	2,48	16900
	100,50	13,9	1500	2,19	16900
	114,64	12,2	1500	1,92	16900
	129,48	10,8	1500	1,70	16900
	145,28	9,6	1500	1,51	16900
	167,22	8,4	1500	1,32	16900
	191,58	7,3	1500	1,15	16900
	217,44	6,4	1500	1,01	16900
72A	4,31	325,0	1630	58,58	9300
	5,01	279,0	1780	55,03	9700
	5,86	239,0	1890	49,95	9900
	6,61	212,0	2000	46,86	10600
	7,41	189,0	2030	42,43	11000
	8,62	162,0	2030	36,48	12000
	10,08	139,0	2090	32,11	12100
	11,38	123,0	2190	29,81	12300
	13,08	107,0	2300	27,24	12800
	14,92	93,8	2400	24,91	13400
	17,15	81,6	2500	22,58	14200
	19,68	71,1	2610	20,54	14700
	22,17	63,1	2720	19,20	15300
	24,84	56,4	2830	17,83	15900
	28,08	49,9	2560	14,27	17000
	32,08	43,6	2560	12,49	17500
	27,28	51,0	2670	15,48	17000
	30,58	46,0	2890	14,95	17500
73A	34,56	41,0	3000	13,73	18000
	39,49	36,0	3000	12,02	19800
	45,10	32,0	3000	10,70	19800
	50,50	28,0	3000	9,55	19800
	57,10	25,0	3000	8,45	19800
	65,30	22,0	3000	7,47	19800
	73,15	19,0	3000	6,56	19800
	81,98	17,0	3000	5,85	19800
	92,67	15,1	3000	5,18	19800
	105,88	13,2	3000	4,58	19800
	118,23	11,8	3000	4,10	19800
	132,50	10,6	3000	3,66	19800
	149,77	9,3	3000	3,24	19800
	171,11	8,2	3000	2,83	19800
	196,34	7,1	3000	2,47	19800
	220,04	6,4	3000	2,23	19800
	248,73	5,6	3000	1,97	19800
	284,17	4,9	3000	1,74	19800

VÝKONOVÉ PARAMETRY / PERFORMANCE DATA / LEISTUNGSPARAMETER

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
P₁ = 0,06 kW		n₁ = 830 min⁻¹		63-6p	
34,8	23,9	17	3,0	MTC 12A	F100
31,6	26,3	18	2,8	MTC 12A	F100
19,9	41,6	29	3,0	MTC 23A	F100
17,7	46,8	32	2,6	MTC 23A	F100
15,9	52,2	36	2,4	MTC 23A	F100
14,4	57,8	40	2,1	MTC 23A	F100
12,7	65,3	45	1,9	MTC 23A	F100
11,6	71,5	49	1,7	MTC 23A	F100
10,2	81,0	56	1,5	MTC 23A	F100
8,3	100,1	69	2,9	MTC 33A	F100
7,5	110,3	76	2,6	MTC 33A	F100
6,8	121,4	84	2,4	MTC 33A	F100
6,2	134,8	93	2,2	MTC 33A	F100
P₁ = 0,09 kW		n₁ = 870 min⁻¹		63-6p	
58,5	14,9	15	2,7	MTC 02A	F100
47,1	18,5	18	2,7	MTC 12A	F100
44,1	19,8	20	2,2	MTC 02A	F100
42,8	20,4	20	2,5	MTC 12A	F100
36,5	23,9	24	2,1	MTC 12A	F100
33,1	26,3	26	1,9	MTC 12A	F100
29,3	29,7	30	2,9	MTC 23A	F100
25,9	33,5	33	2,6	MTC 23A	F100
23,7	36,7	36	2,3	MTC 23A	F100
20,9	41,6	41	2,1	MTC 23A	F100
18,6	46,8	46	1,8	MTC 23A	F100
16,7	52,2	52	1,7	MTC 23A	F100
15,1	57,8	57	1,5	MTC 23A	F100
13,3	65,3	65	1,3	MTC 23A	F100
12,3	70,8	70	2,9	MTC 33A	F100
12,2	71,5	71	1,2	MTC 23A	F100
10,9	79,6	79	2,5	MTC 33A	F100
10,7	81,0	80	1,1	MTC 23A	F100
9,7	89,6	89	2,3	MTC 33A	F100
8,7	100,1	99	2,0	MTC 33A	F100
7,9	110,3	109	1,8	MTC 33A	F100
7,2	121,4	120	1,7	MTC 33A	F100
6,5	134,8	133	1,5	MTC 33A	F100
P₁ = 0,12 kW		n₁ = 1350 min⁻¹		63-4p	
68,4	19,8	17	2,5	MTC 02A	F100
66,3	20,4	17	2,9	MTC 12A	F100
56,6	23,9	20	2,5	MTC 12A	F100
51,4	26,3	22	2,2	MTC 12A	F100
40,3	33,5	29	3,0	MTC 23A	F100
36,8	36,7	31	2,7	MTC 23A	F100
32,4	41,6	35	2,4	MTC 23A	F100
28,9	46,8	40	2,1	MTC 23A	F100
25,9	52,2	44	1,9	MTC 23A	F100
23,4	57,8	49	1,7	MTC 23A	F100
20,7	65,3	55	1,5	MTC 23A	F100
18,9	71,5	61	1,4	MTC 23A	F100
17,0	79,6	68	3,0	MTC 33A	F100
16,7	81,0	69	1,2	MTC 23A	F100
15,1	89,6	76	2,6	MTC 33A	F100
13,5	100,1	85	2,4	MTC 33A	F100
12,2	110,3	94	2,1	MTC 33A	F100
11,1	121,4	103	1,9	MTC 33A	F100
10,0	134,8	114	1,7	MTC 33A	F100
P₁ = 0,18 kW		n₁ = 1350 min⁻¹		63-4p	
130,3	10,4	13	2,9	MTC 02A	F100
107,7	12,5	16	2,5	MTC 02A	F100
93,0	14,5	19	2,7	MTC 12A	F100
90,7	14,9	19	2,1	MTC 02A	F100

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
83,6	16,1	21	2,4	MTC 12A	F100
73,1	18,5	24	2,1	MTC 12A	F100
68,4	19,8	25	1,7	MTC 02A	F100
66,3	20,4	26	1,9	MTC 12A	F100
56,6	23,9	30	1,6	MTC 12A	F100
53,7	25,1	32	2,7	MTC 22A	F100
51,4	26,3	33	1,5	MTC 12A	F100
50,4	26,8	34	2,5	MTC 23A	F100
45,5	29,7	38	2,2	MTC 23A	F100
40,3	33,5	43	2,0	MTC 23A	F100
36,8	36,7	47	1,8	MTC 23A	F100
32,4	41,6	53	1,6	MTC 23A	F100
28,9	46,8	60	1,4	MTC 23A	F100
25,9	52,2	66	1,3	MTC 23A	F100
25,7	52,6	67	3,0	MTC 33A	F100
23,4	57,8	74	1,2	MTC 23A	F100
23,3	57,9	74	2,7	MTC 33A	F100
21,2	63,8	81	2,5	MTC 33A	F100
20,7	65,3	83	1,0	MTC 23A	F100
19,1	70,8	90	2,2	MTC 33A	F100
18,9	71,5	91	0,9	MTC 23A	F100
17,0	79,6	101	2,0	MTC 33A	F100
16,7	81,0	103	0,8	MTC 23A	F100
15,1	89,6	114	1,8	MTC 33A	F100
13,5	100,1	128	1,6	MTC 33A	F100
12,2	110,3	140	1,4	MTC 33A	F100
11,1	121,4	155	1,3	MTC 33A	F100
10,0	134,8	172	1,2	MTC 33A	F100
P₁ = 0,18 kW		n₁ = 835 min⁻¹		71-6p	
203,7	4,1	8	2,4	MTC 12A	F 85
177,7	4,7	10	2,4	MTC 12A	F 85
157,8	5,3	11	2,4	MTC 12A	F 85
135,8	6,2	13	3,0	MTC 02A	F 85
135,3	6,2	13	2,4	MTC 12A	F 85
122,8	6,8	14	2,4	MTC 12A	F 85
107,2	7,8	16	2,4	MTC 12A	F 85
103,5	8,1	17	2,4	MTC 02A	F 85
95,4	8,8	18	2,4	MTC 12A	F 85
84,8	9,9	20	2,4	MTC 12A	F 85
80,6	10,4	21	1,8	MTC 02A	F 85
72,7	11,5	24	2,1	MTC 12A	F 85
66,6	12,5	26	1,6	MTC 02A	F 85
66,0	12,7	26	1,9	MTC 12A	F 85
57,5	14,5	30	1,7	MTC 12A	F 85
57,5	14,5	30	2,8	MTC 22A	F 85
56,1	14,9	31	1,3	MTC 02A	F 85
51,7	16,1	33	1,5	MTC 12A	F 85
51,6	16,2	33	2,6	MTC 22A	F 85
46,6	17,9	37	2,3	MTC 22A	F 85
45,2	18,5	38	1,3	MTC 12A	F 85
42,3	19,8	41	1,0	MTC 02A	F 85
41,2	20,2	42	2,0	MTC 22A	F 85
41,0	20,4	42	1,2	MTC 12A	F 85
35,0	23,9	49	1,0	MTC 12A	F 85
33,2	25,1	52	1,6	MTC 22A	F 85
31,8	26,7	54	0,9	MTC 12A	F 85
31,2	26,8	55	1,5	MTC 23A	F 85
28,1	29,7	61	1,4	MTC 23A	F 85
25,0	33,4	69	2,9	MTC 33A	F115
24,9	33,5	69	1,2	MTC 23A	F 85
22,7	36,7	76	1,1	MTC 23A	F 85
22,5	37,1	76	2,6	MTC 33A	F115
20,1	41,6	86	1,0	MTC 23A	F 85

VÝKONOVÉ PARAMETRY / PERFORMANCE DATA / LEISTUNGSPARAMETER

n_2 [min ⁻¹]	i	M_2 [Nm]	S_f [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
20,0	41,8	86	2,3	MTC 33A	F115
17,9	46,8	96	0,9	MTC 23A	F 85
17,7	47,1	97	2,1	MTC 33A	F115
16,0	52,2	107	0,8	MTC 23A	F 85
15,9	52,6	108	1,8	MTC 33A	F115
14,4	57,9	119	1,7	MTC 33A	F115
13,1	63,8	131	1,5	MTC 33A	F115
11,8	70,8	146	1,4	MTC 33A	F115
11,6	72,0	148	3,0	MTC 43A	F115
10,5	79,6	164	1,2	MTC 33A	F115
10,4	80,6	166	2,7	MTC 43A	F115
9,3	89,6	185	1,1	MTC 33A	F115
9,2	91,1	188	2,4	MTC 43A	F115
8,3	100,1	206	1,0	MTC 33A	F115
8,0	104,1	214	2,1	MTC 43A	F115
7,6	110,3	227	0,9	MTC 33A	F115
7,0	118,5	244	1,8	MTC 43A	F115
6,9	121,4	250	0,8	MTC 33A	F115
6,4	131,1	270	1,7	MTC 43A	F115
6,3	131,6	271	3,0	MTC 53A	F115
5,7	147,6	304	1,5	MTC 43A	F115
5,7	147,8	304	2,7	MTC 53A	F115
5,0	165,4	341	1,3	MTC 43A	F115
5,0	167,4	345	2,4	MTC 53A	F115
4,5	186,9	385	1,2	MTC 43A	F115
4,4	189,3	390	2,1	MTC 53A	F115
P₁ = 0,21 kW		n₁ = 1335 min⁻¹	63-4p		
128,9	10,4	16	2,4	MTC 02A	F100
116,2	11,5	17	2,9	MTC 12A	F100
106,5	12,5	19	2,1	MTC 02A	F100
105,5	12,7	19	2,6	MTC 12A	F100
92,0	14,5	22	2,3	MTC 12A	F100
89,7	14,9	22	1,8	MTC 02A	F100
82,7	16,1	24	2,1	MTC 12A	F100
72,3	18,5	28	1,8	MTC 12A	F100
67,6	19,8	30	1,4	MTC 02A	F100
65,9	20,3	30	2,8	MTC 22A	F100
65,6	20,4	31	1,6	MTC 12A	F100
56,0	23,9	36	1,4	MTC 12A	F100
53,1	25,1	38	2,2	MTC 22A	F100
50,8	26,3	39	1,3	MTC 12A	F100
49,8	26,8	40	2,1	MTC 23A	F100
45,0	29,7	45	1,9	MTC 23A	F100
39,8	33,5	50	1,7	MTC 23A	F100
36,4	36,7	55	1,5	MTC 23A	F100
32,1	41,6	63	1,4	MTC 23A	F100
28,5	46,8	70	1,2	MTC 23A	F100
28,4	47,1	71	2,8	MTC 33A	F100
25,6	52,2	78	1,1	MTC 23A	F100
25,4	52,6	79	2,5	MTC 33A	F100
23,1	57,8	87	1,0	MTC 23A	F100
23,1	57,9	87	2,3	MTC 33A	F100
20,9	63,8	96	2,1	MTC 33A	F100
20,4	65,3	98	0,9	MTC 23A	F100
18,9	70,8	106	1,9	MTC 33A	F100
18,7	71,5	107	0,8	MTC 23A	F100
16,8	79,6	120	1,7	MTC 33A	F100
14,9	89,6	135	1,5	MTC 33A	F100
13,3	100,1	150	1,3	MTC 33A	F100
12,1	110,3	166	1,2	MTC 33A	F100
11,0	121,4	182	1,1	MTC 33A	F100
9,9	134,8	203	1,0	MTC 33A	F100
P₁ = 0,25 kW		n₁ = 1350 min⁻¹	71-4p		

n_2 [min ⁻¹]	i	M_2 [Nm]	S_f [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
329,3	4,1	7	2,7	MTC 12A	F 85
287,2	4,7	8	2,8	MTC 12A	F 85
255,2	5,3	9	2,8	MTC 12A	F 85
218,8	6,2	11	2,8	MTC 12A	F 85
198,5	6,8	12	2,8	MTC 12A	F 85
173,3	7,8	14	2,8	MTC 12A	F 85
167,3	8,1	14	2,8	MTC 02A	F 85
154,3	8,8	15	2,8	MTC 12A	F 85
137,1	9,9	17	2,8	MTC 12A	F 85
130,3	10,4	18	2,1	MTC 02A	F 85
117,5	11,5	20	2,5	MTC 12A	F 85
107,7	12,5	22	1,8	MTC 02A	F 85
106,6	12,7	22	2,2	MTC 12A	F 85
93,0	14,5	26	1,9	MTC 12A	F 85
90,7	14,9	26	1,5	MTC 02A	F 85
83,6	16,1	29	1,8	MTC 12A	F 85
83,4	16,2	29	3,0	MTC 22A	F 85
75,3	17,9	32	2,7	MTC 22A	F 85
73,1	18,5	33	1,5	MTC 12A	F 85
68,4	19,8	35	1,2	MTC 02A	F 85
66,6	20,3	36	2,4	MTC 22A	F 85
66,3	20,4	36	1,4	MTC 12A	F 85
56,6	23,9	42	1,2	MTC 12A	F 85
53,7	25,1	45	1,9	MTC 22A	F 85
51,4	26,3	46	1,1	MTC 12A	F 85
50,4	26,8	47	1,8	MTC 23A	F 85
45,5	29,7	53	1,6	MTC 23A	F 85
40,3	33,5	59	1,4	MTC 23A	F 85
36,8	36,7	65	1,3	MTC 23A	F 85
36,4	37,1	66	3,0	MTC 33A	F115
32,4	41,6	74	1,2	MTC 23A	F 85
32,3	41,8	74	2,7	MTC 33A	F115
28,9	46,8	83	1,0	MTC 23A	F 85
28,7	47,1	83	2,4	MTC 33A	F115
25,9	52,2	92	0,9	MTC 23A	F 85
25,7	52,6	93	2,2	MTC 33A	F115
23,4	57,8	102	0,8	MTC 23A	F 85
23,3	57,9	102	2,0	MTC 33A	F115
21,2	63,8	113	1,8	MTC 33A	F115
19,1	70,8	125	1,6	MTC 33A	F115
17,0	79,6	141	1,4	MTC 33A	F115
15,1	89,6	159	1,3	MTC 33A	F115
14,8	91,1	161	2,8	MTC 43A	F115
13,5	100,1	177	1,1	MTC 33A	F115
13,0	104,1	184	2,4	MTC 43A	F115
12,2	110,3	195	1,0	MTC 33A	F115
11,4	118,5	210	2,1	MTC 43A	F115
11,1	121,4	215	0,9	MTC 33A	F115
10,3	131,1	232	1,9	MTC 43A	F115
10,0	134,8	238	0,8	MTC 33A	F115
9,1	147,6	261	1,7	MTC 43A	F115
8,2	165,4	293	1,5	MTC 43A	F115
8,1	167,4	296	2,8	MTC 53A	F115
7,2	186,9	331	1,4	MTC 43A	F115
7,1	189,3	335	2,4	MTC 53A	F115
P₁ = 0,25 kW		n₁ = 850 min⁻¹	71-6p		
207,3	4,1	12	1,7	MTC 12A	F 85
194,5	4,4	12	2,8	MTC 02A	F 85
180,9	4,7	13	1,7	MTC 12A	F 85
160,7	5,3	15	1,7	MTC 12A	F 85
138,2	6,2	17	2,2	MTC 02A	F 85
137,8	6,2	17	1,7	MTC 12A	F 85
125,0	6,8	19	1,7	MTC 12A	F 85

VÝKONOVÉ PARAMETRY / PERFORMANCE DATA / LEISTUNGSPARAMETER

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
121,8	7,0	20	2,8	MTC 22A	F 85
109,1	7,8	22	1,7	MTC 12A	F 85
105,3	8,1	23	1,8	MTC 02A	F 85
97,1	8,8	25	1,7	MTC 12A	F 85
86,3	9,9	28	1,7	MTC 12A	F 85
83,1	10,2	29	3,0	MTC 22A	F 85
82,0	10,4	29	1,3	MTC 02A	F 85
74,2	11,5	32	2,6	MTC 22A	F 85
74,0	11,5	32	1,5	MTC 12A	F 85
67,8	12,5	35	1,1	MTC 02A	F 85
67,1	12,7	36	1,4	MTC 12A	F 85
66,1	12,9	36	2,4	MTC 22A	F 85
58,6	14,5	41	1,2	MTC 12A	F 85
58,6	14,5	41	2,1	MTC 22A	F 85
57,1	14,9	42	1,0	MTC 02A	F 85
52,7	16,1	45	1,1	MTC 12A	F 85
52,5	16,2	46	1,9	MTC 22A	F 85
47,4	17,9	50	1,7	MTC 22A	F 85
46,0	18,5	52	1,0	MTC 12A	F 85
43,0	19,8	56	0,8	MTC 02A	F 85
42,0	20,3	57	1,5	MTC 22A	F 85
41,8	20,4	57	0,9	MTC 12A	F 85
33,9	25,1	70	2,8	MTC 32A	F115
33,8	25,2	71	1,2	MTC 22A	F 85
31,7	26,8	75	1,1	MTC 23A	F 85
30,9	27,6	77	2,6	MTC 33A	F115
30,6	27,8	78	2,6	MTC 32A	F115
28,6	29,7	83	1,0	MTC 23A	F 85
28,0	30,3	85	2,3	MTC 33A	F115
25,4	33,4	94	2,1	MTC 33A	F115
25,3	33,5	94	0,9	MTC 23A	F 85
23,2	36,7	103	0,8	MTC 23A	F 85
22,9	37,1	104	1,9	MTC 33A	F115
20,3	41,8	117	1,7	MTC 33A	F115
18,1	47,1	132	1,5	MTC 33A	F115
16,2	52,6	148	1,4	MTC 33A	F115
14,7	57,9	163	1,2	MTC 33A	F115
14,7	57,8	162	2,8	MTC 43A	F115
13,3	63,8	179	1,1	MTC 33A	F115
13,3	63,9	180	2,5	MTC 43A	F115
12,0	70,8	199	1,0	MTC 33A	F115
11,8	72,0	202	2,2	MTC 43A	F115
10,7	79,6	224	0,9	MTC 33A	F115
10,5	80,6	227	2,0	MTC 43A	F115
9,5	89,6	252	0,8	MTC 33A	F115
9,3	91,1	256	1,8	MTC 43A	F115
8,3	102,6	288	2,8	MTC 53A	F115
8,2	104,1	292	1,5	MTC 43A	F115
7,3	116,5	327	2,5	MTC 53A	F115
7,2	118,6	333	1,4	MTC 43A	F115
6,5	131,1	368	1,2	MTC 43A	F115
6,5	131,6	370	2,2	MTC 53A	F115
5,8	147,6	415	1,1	MTC 43A	F115
5,8	147,8	415	2,0	MTC 53A	F115
5,1	165,4	465	1,0	MTC 43A	F115
5,1	167,4	470	1,7	MTC 53A	F115
4,5	186,9	525	0,9	MTC 43A	F115
4,5	189,3	532	1,5	MTC 53A	F115
P₁ = 0,29 kW n₁ = 1330 min⁻¹				63-4p	
324,4	4,1	9	2,4	MTC 12A	F 85
283,0	4,7	10	2,3	MTC 12A	F 85
251,4	5,3	11	2,4	MTC 12A	F 85
216,3	6,1	13	3,0	MTC 02A	F 85

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
215,6	6,1	13	2,3	MTC 12A	F 85
195,6	6,8	14	2,3	MTC 12A	F 85
170,7	7,8	16	2,3	MTC 12A	F 85
164,8	8,1	17	2,4	MTC 02A	F 85
152,0	8,8	18	2,4	MTC 12A	F 85
135,0	9,9	21	2,3	MTC 12A	F 85
128,4	10,4	22	1,8	MTC 02A	F 85
115,8	11,5	24	2,1	MTC 12A	F 85
106,1	12,5	26	1,5	MTC 02A	F 85
105,1	12,7	26	1,9	MTC 12A	F 85
91,7	14,5	30	1,7	MTC 12A	F 85
91,7	14,5	30	2,8	MTC 22A	F 85
89,4	14,9	31	1,3	MTC 02A	F 85
82,4	16,1	34	1,5	MTC 12A	F 85
82,1	16,2	34	2,5	MTC 22A	F 85
74,2	17,9	37	2,3	MTC 22A	F 85
72,0	18,5	38	1,3	MTC 12A	F 85
67,3	19,8	41	1,0	MTC 02A	F 85
65,6	20,2	42	2,0	MTC 22A	F 85
65,4	20,4	42	1,2	MTC 12A	F 85
55,7	23,9	50	1,0	MTC 12A	F 85
52,9	25,1	52	1,6	MTC 22A	F 85
50,6	26,3	55	0,9	MTC 12A	F 85
49,6	26,8	56	1,5	MTC 23A	F 85
44,8	29,7	62	1,4	MTC 23A	F 85
39,8	33,4	70	2,9	MTC 33A	F115
39,7	33,5	70	1,2	MTC 23A	F 85
36,2	36,7	76	1,1	MTC 23A	F 85
35,9	37,1	77	2,6	MTC 33A	F115
32,0	41,6	87	1,0	MTC 23A	F 85
31,8	41,8	87	2,3	MTC 33A	F115
28,4	46,8	97	0,9	MTC 23A	F 85
28,3	47,1	98	2,0	MTC 33A	F115
25,5	52,2	109	0,8	MTC 23A	F 85
25,3	52,6	110	1,8	MTC 33A	F115
23,0	57,9	121	1,7	MTC 33A	F115
20,9	63,8	133	1,5	MTC 33A	F115
18,8	70,8	147	1,4	MTC 33A	F115
18,5	72,0	150	3,0	MTC 43A	F115
16,7	79,6	166	1,2	MTC 33A	F115
16,5	80,6	168	2,7	MTC 43A	F115
14,8	89,6	187	1,1	MTC 33A	F115
14,6	91,1	190	2,4	MTC 43A	F115
13,3	100,1	209	1,0	MTC 33A	F115
12,8	104,1	217	2,1	MTC 43A	F115
12,1	110,3	230	0,9	MTC 33A	F115
11,2	118,5	247	1,8	MTC 43A	F115
11,0	121,4	253	0,8	MTC 33A	F115
10,1	131,1	273	1,6	MTC 43A	F115
10,1	131,6	274	3,0	MTC 53A	F115
9,0	147,6	307	1,5	MTC 43A	F115
9,0	147,8	308	2,7	MTC 53A	F115
8,0	165,4	345	1,3	MTC 43A	F115
7,9	167,4	349	2,4	MTC 53A	F115
7,1	186,9	389	1,2	MTC 43A	F115
7,0	189,3	394	2,1	MTC 53A	F115
P₁ = 0,37 kW n₁ = 1370 min⁻¹		71-4p			
334,1	4,1	11	1,9	MTC 12A	F 85
291,5	4,7	12	1,9	MTC 12A	F 85
259,0	5,3	14	1,9	MTC 12A	F 85
222,8	6,1	16	2,4	MTC 02A	F 85
222,0	6,2	16	1,9	MTC 12A	F 85
201,5	6,8	18	1,9	MTC 12A	F 85

VÝKONOVÉ PARAMETRY / PERFORMANCE DATA / LEISTUNGSPARAMETER

n_2 [min ⁻¹]	i	M_2 [Nm]	S_1 [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
175,9	7,8	20	1,9	MTC 12A	F 85
169,8	8,1	21	1,9	MTC 02A	F 85
156,6	8,8	23	1,9	MTC 12A	F 85
139,1	9,9	25	1,9	MTC 12A	F 85
132,2	10,4	27	1,4	MTC 02A	F 85
119,7	11,5	30	2,9	MTC 22A	F 85
119,2	11,5	30	1,7	MTC 12A	F 85
109,3	12,5	32	1,2	MTC 02A	F 85
108,2	12,7	33	1,5	MTC 12A	F 85
106,5	12,9	33	2,6	MTC 22A	F 85
94,4	14,5	37	1,3	MTC 12A	F 85
94,4	14,5	37	2,3	MTC 22A	F 85
92,1	14,9	38	1,0	MTC 02A	F 85
84,9	16,1	42	1,2	MTC 12A	F 85
84,6	16,2	42	2,0	MTC 22A	F 85
76,4	17,9	46	1,8	MTC 22A	F 85
74,2	18,5	48	1,1	MTC 12A	F 85
69,4	19,8	51	0,8	MTC 02A	F 85
67,6	20,3	52	1,6	MTC 22A	F 85
67,3	20,4	53	1,0	MTC 12A	F 85
57,4	23,9	62	0,8	MTC 12A	F 85
54,5	25,1	65	1,3	MTC 22A	F 85
51,1	26,8	69	1,2	MTC 23A	F 85
49,7	27,6	71	2,8	MTC 33A	F115
49,3	27,8	72	2,8	MTC 32A	F115
46,2	29,7	77	1,1	MTC 23A	F 85
45,2	30,3	78	2,6	MTC 33A	F115
41,0	33,4	86	2,3	MTC 33A	F115
40,8	33,5	87	1,0	MTC 23A	F 85
37,3	36,7	95	0,9	MTC 23A	F 85
36,9	37,1	96	2,1	MTC 33A	F115
32,9	41,6	107	0,8	MTC 23A	F 85
32,8	41,8	108	1,9	MTC 33A	F115
29,1	47,1	121	1,6	MTC 33A	F115
26,1	52,6	136	1,5	MTC 33A	F115
23,7	57,9	149	1,3	MTC 33A	F115
23,7	57,8	149	3,0	MTC 43A	F115
21,5	63,8	165	1,2	MTC 33A	F115
21,4	63,9	165	2,7	MTC 43A	F115
19,4	70,8	183	1,1	MTC 33A	F115
19,0	72,0	186	2,4	MTC 43A	F115
17,2	79,6	205	1,0	MTC 33A	F115
17,0	80,6	208	2,2	MTC 43A	F115
15,3	89,6	231	0,9	MTC 33A	F115
15,0	91,1	235	1,9	MTC 43A	F115
13,7	100,1	258	0,8	MTC 33A	F115
13,2	104,1	268	1,7	MTC 43A	F115
11,8	116,5	300	2,7	MTC 53A	F115
11,6	118,5	306	1,5	MTC 43A	F115
10,4	131,1	338	1,3	MTC 43A	F115
10,4	131,6	339	2,4	MTC 53A	F115
9,3	147,6	381	1,2	MTC 43A	F115
9,3	147,8	381	2,2	MTC 53A	F115
8,3	165,4	427	1,1	MTC 43A	F115
8,2	167,4	432	1,9	MTC 53A	F115
7,3	186,9	482	0,9	MTC 43A	F115
7,2	189,3	488	1,7	MTC 53A	F115
$P_1 = 0,37 \text{ kW}$		$n_1 = 920 \text{ min}^{-1}$		80-6p	
224,4	4,1	16	1,3	MTC 12A	F100
216,5	4,3	16	2,9	MTC 22A	F100
210,5	4,4	17	2,1	MTC 02A	F100
195,7	4,7	18	1,3	MTC 12A	F100
190,5	4,9	19	2,7	MTC 22A	F100

n_2 [min ⁻¹]	i	M_2 [Nm]	S_1 [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
173,9	5,3	20	1,3	MTC 12A	F100
165,5	5,6	21	2,5	MTC 22A	F100
149,6	6,2	24	1,6	MTC 02A	F100
149,1	6,2	24	1,3	MTC 12A	F100
147,9	6,2	24	2,3	MTC 22A	F100
135,3	6,8	26	1,3	MTC 12A	F100
131,8	7,0	27	2,1	MTC 22A	F100
118,1	7,8	30	1,3	MTC 12A	F100
117,6	7,8	30	2,8	MTC 22A	F100
114,0	8,1	31	1,3	MTC 02A	F100
105,1	8,8	34	1,3	MTC 12A	F100
103,5	8,9	34	2,5	MTC 22A	F100
93,4	9,9	38	1,3	MTC 12A	F100
89,9	10,2	39	2,2	MTC 22A	F100
88,8	10,4	40	1,0	MTC 02A	F100
80,3	11,5	44	1,9	MTC 22A	F100
80,1	11,5	44	1,1	MTC 12A	F100
73,4	12,6	48	0,8	MTC 02A	F100
72,7	12,7	49	1,0	MTC 12A	F100
71,5	12,9	49	1,7	MTC 22A	F100
63,4	14,5	56	0,9	MTC 12A	F100
63,4	14,5	56	1,5	MTC 22A	F100
57,0	16,1	62	0,8	MTC 12A	F100
56,8	16,2	62	1,4	MTC 22A	F100
51,3	17,9	69	1,2	MTC 22A	F100
49,8	18,5	71	2,8	MTC 32A	F100
45,4	20,2	78	1,1	MTC 22A	F100
44,5	20,7	79	2,5	MTC 32A	F100
40,4	22,8	87	2,3	MTC 32A	F100
36,7	25,1	96	2,1	MTC 32A	F100
36,6	25,2	97	0,9	MTC 22A	F100
34,3	26,8	103	0,8	MTC 23A	F100
33,4	27,6	106	1,9	MTC 33A	F100
33,1	27,8	107	1,9	MTC 32A	F100
30,3	30,3	117	1,7	MTC 33A	F100
27,5	33,4	128	1,6	MTC 33A	F100
24,8	37,1	142	1,4	MTC 33A	F100
22,9	40,2	154	2,9	MTC 43A	F100
22,0	41,8	161	1,2	MTC 33A	F100
20,3	45,4	174	2,6	MTC 43A	F100
19,5	47,1	181	1,1	MTC 33A	F100
18,1	50,7	195	2,3	MTC 43A	F100
17,5	52,6	202	1,0	MTC 33A	F100
15,9	57,9	222	0,9	MTC 33A	F100
15,9	57,8	222	2	MTC 43A	F100
14,4	63,8	245	0,8	MTC 33A	F100
14,4	63,9	246	1,8	MTC 43A	F100
13,0	70,8	272	3,0	MTC 53A	F100
12,8	72,0	277	1,6	MTC 43A	F100
11,5	80,2	308	2,7	MTC 53A	F100
11,4	80,6	310	1,5	MTC 43A	F100
10,1	91,2	350	1,3	MTC 43A	F100
10,1	90,7	348	2,4	MTC 53A	F100
9,0	102,6	394	2,1	MTC 53A	F100
8,8	104,1	400	1,1	MTC 43A	F100
7,9	116,5	447	1,8	MTC 53A	F100
7,8	118,5	455	1,0	MTC 43A	F100
7,1	129,5	497	3,0	MTC 63A	F130
7,0	131,1	504	0,9	MTC 43A	F100
7,0	131,6	505	1,6	MTC 53A	F100
6,3	145,3	558	2,7	MTC 63A	F130
6,2	147,6	567	0,8	MTC 43A	F100
6,2	147,8	568	1,4	MTC 53A	F100

VÝKONOVÉ PARAMETRY / PERFORMANCE DATA / LEISTUNGSPARAMETER

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_f [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
5,5	167,4	643	1,3	MTC 53A	F100
5,5	167,2	642	2,3	MTC 63A	F130
4,9	189,3	727	1,1	MTC 53A	F100
4,8	191,6	736	2,0	MTC 63A	F130
4,2	217,4	835	1,8	MTC 63A	F130
$P_1 = 0,45 \text{ kW}$		$n_1 = 1340 \text{ min}^{-1}$		71-4p	
326,8	4,1	13	1,5	MTC 12A	F 85
306,6	4,4	14	2,5	MTC 02A	F 85
285,1	4,7	15	1,5	MTC 12A	F 85
253,3	5,3	17	1,5	MTC 12A	F 85
241,0	5,6	18	3,0	MTC 22A	F 85
217,9	6,2	20	1,9	MTC 02A	F 85
217,2	6,2	20	1,5	MTC 12A	F 85
215,4	6,2	20	2,7	MTC 22A	F 85
197,1	6,8	22	1,5	MTC 12A	F 85
192,0	7,0	22	2,5	MTC 22A	F 85
172,0	7,8	25	1,5	MTC 12A	F 85
166,0	8,1	26	1,5	MTC 02A	F 85
153,1	8,8	28	1,5	MTC 12A	F 85
150,7	8,9	29	3,0	MTC 22A	F 85
136,0	9,9	32	1,5	MTC 12A	F 85
131,0	10,2	33	2,6	MTC 22A	F 85
129,3	10,4	33	1,1	MTC 02A	F 85
117,0	11,5	37	2,3	MTC 22A	F 85
116,6	11,5	37	1,4	MTC 12A	F 85
106,9	12,5	40	1,0	MTC 02A	F 85
105,8	12,7	40	1,2	MTC 12A	F 85
104,2	12,9	41	2,1	MTC 22A	F 85
92,4	14,5	47	1,1	MTC 12A	F 85
92,4	14,5	47	1,8	MTC 22A	F 85
90,1	14,9	48	0,8	MTC 02A	F 85
83,0	16,1	52	1,0	MTC 12A	F 85
82,8	16,2	52	1,6	MTC 22A	F 85
74,7	17,9	58	1,5	MTC 22A	F 85
72,6	18,5	59	0,8	MTC 12A	F 85
66,1	20,2	65	1,3	MTC 22A	F 85
65,8	20,4	65	0,8	MTC 12A	F 85
64,9	20,7	66	3,0	MTC 32A	F115
58,9	22,8	73	2,7	MTC 32A	F115
53,5	25,1	80	2,5	MTC 32A	F115
53,3	25,1	81	1,1	MTC 22A	F 85
50,0	26,8	86	1,0	MTC 23A	F 85
48,6	27,6	88	2,3	MTC 33A	F115
48,2	27,8	89	2,2	MTC 32A	F115
45,2	29,7	95	0,9	MTC 23A	F 85
44,2	30,3	97	2,1	MTC 33A	F115
40,1	33,4	107	1,9	MTC 33A	F115
40,0	33,5	108	0,8	MTC 23A	F 85
36,1	37,1	119	1,7	MTC 33A	F115
32,1	41,8	134	1,5	MTC 33A	F115
28,5	47,1	151	1,3	MTC 33A	F115
26,4	50,7	163	2,8	MTC 43A	F115
25,5	52,6	169	1,2	MTC 33A	F115
23,2	57,8	185	2,4	MTC 43A	F115
23,1	57,9	186	1,1	MTC 33A	F115
21,0	63,8	205	1,0	MTC 33A	F115
21,0	63,9	205	2,2	MTC 43A	F115
18,9	70,8	227	0,9	MTC 33A	F115
18,6	72,0	231	1,9	MTC 43A	F115
16,8	79,6	255	0,8	MTC 33A	F115
16,6	80,6	259	1,7	MTC 43A	F115
14,8	90,7	291	2,8	MTC 53A	F115
14,7	91,1	292	1,5	MTC 43A	F115

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_f [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
13,1	102,6	329	2,5	MTC 53A	F115
12,9	104,1	334	1,3	MTC 43A	F115
11,5	116,5	374	2,2	MTC 53A	F115
11,3	118,5	380	1,2	MTC 43A	F115
10,2	131,1	421	1,1	MTC 43A	F115
10,2	131,6	422	1,9	MTC 53A	F115
9,1	147,6	474	1,0	MTC 43A	F115
9,1	147,8	474	1,7	MTC 53A	F115
8,1	165,4	531	0,8	MTC 43A	F115
8,0	167,4	537	1,5	MTC 53A	F115
7,2	186,9	600	0,8	MTC 43A	F115
7,1	189,3	607	1,4	MTC 53A	F115
$P_1 = 0,55 \text{ kW}$		$n_1 = 1395 \text{ min}^{-1}$		80-4p	
340,2	4,1	15	1,3	MTC 12A	F100
328,2	4,3	16	3,0	MTC 22A	F100
319,2	4,4	17	2,1	MTC 02A	F100
296,8	4,7	18	1,3	MTC 12A	F100
288,8	4,8	18	2,7	MTC 22A	F100
263,7	5,3	20	1,3	MTC 12A	F100
250,9	5,6	21	2,5	MTC 22A	F100
226,8	6,2	23	1,6	MTC 02A	F100
226,1	6,2	23	1,3	MTC 12A	F100
224,3	6,2	23	2,3	MTC 22A	F100
205,1	6,8	26	1,3	MTC 12A	F100
199,9	7,0	26	2,1	MTC 22A	F100
179,1	7,8	29	1,3	MTC 12A	F100
178,4	7,8	29	2,9	MTC 22A	F100
172,9	8,1	30	1,3	MTC 02A	F100
159,4	8,8	33	1,3	MTC 12A	F100
156,9	8,9	34	2,5	MTC 22A	F100
141,6	9,9	37	1,3	MTC 12A	F100
136,4	10,2	39	2,2	MTC 22A	F100
134,7	10,4	39	1,0	MTC 02A	F100
121,8	11,5	43	2,0	MTC 22A	F100
121,4	11,5	43	1,2	MTC 12A	F100
111,2	12,5	47	0,8	MTC 02A	F100
110,2	12,7	48	1,0	MTC 12A	F100
108,5	12,9	48	1,8	MTC 22A	F100
96,1	14,5	55	0,9	MTC 12A	F100
96,1	14,5	55	1,6	MTC 22A	F100
86,4	16,1	61	0,8	MTC 12A	F100
86,2	16,2	61	1,4	MTC 22A	F100
77,8	17,9	68	1,3	MTC 22A	F100
75,4	18,5	70	2,9	MTC 32A	F100
68,9	20,3	76	1,1	MTC 22A	F100
67,5	20,7	78	2,6	MTC 32A	F100
61,3	22,8	86	2,3	MTC 32A	F100
55,7	25,1	94	2,1	MTC 32A	F100
55,5	25,1	95	0,9	MTC 22A	F100
52,1	26,8	101	0,8	MTC 23A	F100
50,6	27,6	104	1,9	MTC 33A	F100
50,2	27,8	105	1,9	MTC 32A	F100
47,0	29,7	112	0,8	MTC 23A	F100
46,0	30,3	114	1,8	MTC 33A	F100
41,8	33,4	126	1,6	MTC 33A	F100
37,6	37,1	140	1,4	MTC 33A	F100
34,7	40,2	151	3,0	MTC 43A	F100
33,4	41,8	157	1,3	MTC 33A	F100
30,7	45,4	171	2,6	MTC 43A	F100
29,6	47,1	177	1,1	MTC 33A	F100
27,5	50,7	191	2,4	MTC 43A	F100
26,5	52,6	198	1,0	MTC 33A	F100
24,1	57,9	218	0,9	MTC 33A	F100

VÝKONOVÉ PARAMETRY / PERFORMANCE DATA / LEISTUNGSPARAMETER

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
24,1	57,8	218	2,1	MTC 43A	F100
21,9	63,8	240	0,8	MTC 33A	F100
21,8	63,9	241	1,9	MTC 43A	F100
19,7	70,8	267	0,8	MTC 33A	F100
19,4	72,0	271	1,7	MTC 43A	F100
17,4	80,2	302	2,7	MTC 53A	F100
17,3	80,6	304	1,5	MTC 43A	F100
15,4	90,7	341	2,4	MTC 53A	F100
15,3	91,1	343	1,3	MTC 43A	F100
13,6	102,6	386	2,1	MTC 53A	F100
13,4	104,1	392	1,1	MTC 43A	F100
12,0	116,5	439	1,9	MTC 53A	F100
11,8	118,5	446	1,0	MTC 43A	F100
10,6	131,1	494	0,9	MTC 43A	F100
10,6	131,6	496	1,7	MTC 53A	F100
9,6	145,3	547	2,7	MTC 63A	F130
9,4	147,6	556	0,8	MTC 43A	F100
9,4	147,8	556	1,5	MTC 53A	F100
8,3	167,4	630	1,3	MTC 53A	F100
8,3	167,2	630	2,4	MTC 63A	F130
7,4	189,3	713	1,2	MTC 53A	F100
7,3	191,6	721	2,1	MTC 63A	F130
6,4	217,4	819	1,8	MTC 63A	F130
P₁ = 0,55 kW		n₁ = 910 min⁻¹		80-6p	
222,0	4,1	24	0,8	MTC 12A	F100
214,1	4,3	25	2,0	MTC 22A	F100
208,2	4,4	25	1,4	MTC 02A	F100
193,6	4,7	27	0,8	MTC 12A	F100
188,4	4,8	28	1,8	MTC 22A	F100
172,0	5,3	31	0,9	MTC 12A	F100
163,7	5,6	32	1,7	MTC 22A	F100
148,0	6,2	36	1,1	MTC 02A	F100
147,5	6,2	36	0,8	MTC 12A	F100
146,3	6,2	36	1,5	MTC 22A	F100
133,8	6,8	39	0,8	MTC 12A	F100
130,4	7,0	40	1,4	MTC 22A	F100
116,8	7,8	45	0,8	MTC 12A	F100
116,4	7,8	45	1,9	MTC 22A	F100
112,8	8,1	47	0,9	MTC 02A	F100
104,0	8,8	51	0,9	MTC 12A	F100
102,4	8,9	51	1,7	MTC 22A	F100
92,4	9,9	57	0,8	MTC 12A	F100
91,8	9,9	57	3,0	MTC 32A	F100
89,0	10,2	59	1,4	MTC 22A	F100
80,7	11,3	65	2,8	MTC 32A	F100
79,5	11,5	66	1,3	MTC 22A	F100
79,2	11,5	66	0,8	MTC 12A	F100
70,8	12,9	74	1,1	MTC 22A	F100
70,3	12,9	75	2,5	MTC 32A	F100
62,7	14,5	84	1,0	MTC 22A	F100
62,0	14,7	85	2,4	MTC 32A	F100
56,2	16,2	93	0,9	MTC 22A	F100
55,4	16,4	95	2,1	MTC 32A	F100
50,8	17,9	104	0,8	MTC 22A	F100
49,2	18,5	107	1,9	MTC 32A	F100
44,0	20,7	119	1,7	MTC 32A	F100
40,0	22,8	131	1,5	MTC 32A	F100
36,3	25,1	145	1,4	MTC 32A	F100
33,0	27,6	159	1,3	MTC 33A	F100
32,7	27,8	161	1,2	MTC 32A	F100
31,6	28,8	166	2,7	MTC 43A	F100
30,0	30,3	175	1,1	MTC 33A	F100
28,6	31,9	184	2,4	MTC 43A	F100

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
27,2	33,4	193	1,0	MTC 33A	F100
25,4	35,9	207	2,2	MTC 43A	F100
24,5	37,1	214	0,9	MTC 33A	F100
22,6	40,2	232	1,9	MTC 43A	F100
21,8	41,8	241	0,8	MTC 33A	F100
20,0	45,4	262	1,7	MTC 43A	F100
18,5	49,2	284	2,9	MTC 53A	F100
17,9	50,7	293	1,5	MTC 43A	F100
16,3	55,8	322	2,5	MTC 53A	F100
15,7	57,8	334	1,3	MTC 43A	F100
14,4	63,0	364	2,3	MTC 53A	F100
14,2	63,9	369	1,2	MTC 43A	F100
12,9	70,8	409	2,0	MTC 53A	F100
12,6	72,0	416	1,1	MTC 43A	F100
11,4	80,1	463	1,8	MTC 53A	F100
11,3	80,6	466	1,0	MTC 43A	F100
10,3	88,6	511	2,9	MTC 63A	F130
10,0	91,1	526	0,9	MTC 43A	F100
10,0	90,7	523	1,6	MTC 53A	F100
9,1	100,5	580	2,6	MTC 63A	F130
8,9	102,6	592	1,4	MTC 53A	F100
7,9	114,6	662	2,3	MTC 63A	F130
7,8	116,5	672	1,2	MTC 53A	F100
7,0	129,5	747	2,0	MTC 63A	F130
6,9	131,6	760	1,1	MTC 53A	F100
6,3	145,3	839	1,8	MTC 63A	F130
6,2	147,8	853	1,0	MTC 53A	F100
5,4	167,4	966	0,8	MTC 53A	F100
5,4	167,2	965	1,6	MTC 63A	F130
4,8	189,3	1093	0,8	MTC 53A	F100
4,7	191,6	1106	1,4	MTC 63A	F130
4,2	217,4	1255	1,2	MTC 63A	F130
P₁ = 0,6 kW		n₁ = 1340 min⁻¹		71-4p	
326,8	4,1	18	1,1	MTC 12A	F 85
315,3	4,3	18	2,6	MTC 22A	F 85
306,6	4,4	19	1,9	MTC 02A	F 85
285,1	4,7	20	1,1	MTC 12A	F 85
277,4	4,8	21	2,4	MTC 22A	F 85
253,3	5,3	23	1,2	MTC 12A	F 85
241,0	5,6	24	2,2	MTC 22A	F 85
217,9	6,2	26	1,4	MTC 02A	F 85
217,2	6,2	26	1,1	MTC 12A	F 85
215,4	6,2	27	2,0	MTC 22A	F 85
197,1	6,8	29	1,1	MTC 12A	F 85
192,0	7,0	30	1,8	MTC 22A	F 85
172,0	7,8	33	1,1	MTC 12A	F 85
171,4	7,8	33	2,5	MTC 22A	F 85
166,0	8,1	35	1,2	MTC 02A	F 85
153,1	8,8	37	1,1	MTC 12A	F 85
150,7	8,9	38	2,2	MTC 22A	F 85
136,0	9,9	42	1,1	MTC 12A	F 85
131,0	10,2	44	1,9	MTC 22A	F 85
129,3	10,4	44	0,9	MTC 02A	F 85
117,0	11,5	49	1,7	MTC 22A	F 85
116,6	11,5	49	1,0	MTC 12A	F 85
105,8	12,7	54	0,9	MTC 12A	F 85
104,2	12,9	55	1,5	MTC 22A	F 85
92,4	14,5	62	0,8	MTC 12A	F 85
92,4	14,5	62	1,4	MTC 22A	F 85
82,8	16,2	69	1,2	MTC 22A	F 85
81,6	16,4	70	2,8	MTC 32A	F115
74,7	17,9	77	1,1	MTC 22A	F 85
72,5	18,5	79	2,5	MTC 32A	F115

VÝKONOVÉ PARAMETRY / PERFORMANCE DATA / LEISTUNGSPARAMETER

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_f [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
66,1	20,3	87	1,0	MTC 22A	F 85
64,9	20,7	88	2,3	MTC 32A	F115
58,9	22,8	97	2,1	MTC 32A	F115
53,5	25,1	107	1,9	MTC 32A	F115
53,3	25,1	108	0,8	MTC 22A	F 85
48,6	27,6	118	1,7	MTC 33A	F115
48,2	27,8	119	1,7	MTC 32A	F115
44,2	30,3	130	1,5	MTC 33A	F115
40,1	33,4	143	1,4	MTC 33A	F115
37,4	35,9	154	2,9	MTC 43A	F115
36,1	37,1	159	1,3	MTC 33A	F115
33,3	40,2	172	2,6	MTC 43A	F115
32,1	41,8	179	1,1	MTC 33A	F115
29,5	45,4	194	2,3	MTC 43A	F115
28,5	47,1	201	1,0	MTC 33A	F115
26,4	50,7	217	2,1	MTC 43A	F115
25,5	52,6	225	0,9	MTC 33A	F115
23,2	57,8	247	1,8	MTC 43A	F115
23,1	57,9	248	0,8	MTC 33A	F115
21,3	63,0	270	3,0	MTC 53A	F130
21,0	63,9	273	1,6	MTC 43A	F115
18,9	70,8	303	2,7	MTC 53A	F130
18,6	72,0	308	1,5	MTC 43A	F115
16,7	80,2	343	2,4	MTC 53A	F130
16,6	80,6	345	1,3	MTC 43A	F115
14,8	90,7	388	2,1	MTC 53A	F130
14,7	91,1	390	1,2	MTC 43A	F115
13,1	102,6	439	1,9	MTC 53A	F130
12,9	104,1	445	1,0	MTC 43A	F115
11,5	116,5	498	1,6	MTC 53A	F130
11,3	118,5	507	0,9	MTC 43A	F115
10,2	131,1	561	0,8	MTC 43A	F115
10,2	131,6	563	1,5	MTC 53A	F130
9,1	147,8	632	1,3	MTC 53A	F130
8,0	167,4	716	1,1	MTC 53A	F130
7,1	189,3	810	1,0	MTC 53A	F130
P₁ = 0,75 kW		n₁ = 1395 min⁻¹		80-4p	
340,2	4,1	21	0,9	MTC 12A	F100
328,2	4,3	22	2,2	MTC 22A	F100
319,2	4,4	22	1,6	MTC 02A	F100
296,8	4,7	24	1,0	MTC 12A	F100
288,8	4,8	25	2,0	MTC 22A	F100
263,7	5,3	27	1,0	MTC 12A	F100
250,9	5,6	29	1,9	MTC 22A	F100
226,8	6,2	32	1,2	MTC 02A	F100
226,1	6,2	32	0,9	MTC 12A	F100
224,3	6,2	32	1,7	MTC 22A	F100
205,1	6,8	35	0,9	MTC 12A	F100
199,9	7,0	36	1,5	MTC 22A	F100
179,1	7,8	40	1,0	MTC 12A	F100
178,4	7,8	40	2,1	MTC 22A	F100
172,9	8,1	41	1,0	MTC 02A	F100
159,4	8,8	45	1,0	MTC 12A	F100
156,9	8,9	46	1,9	MTC 22A	F100
141,6	9,9	51	0,9	MTC 12A	F100
136,4	10,2	53	1,6	MTC 22A	F100
121,8	11,5	59	1,4	MTC 22A	F100
121,4	11,5	59	0,8	MTC 12A	F100
110,2	12,7	65	0,8	MTC 12A	F100
108,5	12,9	66	1,3	MTC 22A	F100
107,8	12,9	66	2,9	MTC 32A	F100
96,1	14,5	75	1,1	MTC 22A	F100
95,1	14,7	75	2,7	MTC 32A	F100

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_f [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
86,2	16,2	83	1,0	MTC 22A	F100
85,0	16,4	84	2,4	MTC 32A	F100
77,8	17,9	92	0,9	MTC 22A	F100
75,4	18,5	95	2,1	MTC 32A	F100
68,9	20,3	104	0,8	MTC 22A	F100
67,5	20,7	106	1,9	MTC 32A	F100
61,3	22,8	117	1,7	MTC 32A	F100
55,7	25,1	129	1,6	MTC 32A	F100
50,6	27,6	142	1,4	MTC 33A	F100
50,2	27,8	143	1,4	MTC 32A	F100
48,4	28,8	148	3,0	MTC 43A	F100
46,0	30,3	156	1,3	MTC 33A	F100
43,8	31,9	164	2,8	MTC 43A	F100
41,8	33,4	172	1,2	MTC 33A	F100
38,9	35,9	184	2,4	MTC 43A	F100
37,6	37,1	190	1,1	MTC 33A	F100
34,7	40,2	206	2,2	MTC 43A	F100
33,4	41,8	215	0,9	MTC 33A	F100
30,7	45,4	233	1,9	MTC 43A	F100
29,6	47,1	242	0,8	MTC 33A	F100
27,5	50,7	261	1,7	MTC 43A	F100
25,0	55,8	286	2,9	MTC 53A	F100
24,1	57,8	297	1,5	MTC 43A	F100
22,1	63,0	324	2,5	MTC 53A	F100
21,8	63,9	328	1,4	MTC 43A	F100
19,7	70,8	364	2,3	MTC 53A	F100
19,4	72,0	370	1,2	MTC 43A	F100
17,4	80,2	412	2,0	MTC 53A	F100
17,3	80,6	414	1,1	MTC 43A	F100
15,4	90,7	466	1,8	MTC 53A	F100
15,3	91,1	468	1,0	MTC 43A	F100
13,9	100,5	516	2,9	MTC 63A	F130
13,6	102,6	527	1,6	MTC 53A	F100
13,4	104,1	534	0,8	MTC 43A	F100
12,2	114,6	589	2,5	MTC 63A	F130
12,0	116,5	598	1,4	MTC 53A	F100
10,8	129,5	665	2,3	MTC 63A	F130
10,6	131,6	676	1,2	MTC 53A	F100
9,6	145,3	746	2,0	MTC 63A	F130
9,4	147,8	759	1,1	MTC 53A	F100
8,3	167,4	859	1,0	MTC 53A	F100
8,3	167,2	859	1,7	MTC 63A	F130
7,4	189,3	972	0,8	MTC 53A	F100
7,3	191,6	984	1,5	MTC 63A	F130
6,4	217,4	1116	1,3	MTC 63A	F130
P₁ = 0,75 kW		n₁ = 915 min⁻¹		90-6p	
215,3	4,3	33	1,4	MTC 22A	F115
189,4	4,8	38	1,3	MTC 22A	F115
164,6	5,6	44	1,2	MTC 22A	F115
147,8	6,2	49	3,0	MTC 32A	F115
147,1	6,2	49	1,1	MTC 22A	F115
131,1	7,0	55	1,0	MTC 22A	F115
130,3	7,0	55	2,5	MTC 32A	F115
117,0	7,8	61	1,4	MTC 22A	F115
116,4	7,9	62	2,4	MTC 32A	F115
103,6	8,8	69	2,3	MTC 32A	F115
102,9	8,9	70	1,2	MTC 22A	F115
92,3	9,9	78	2,2	MTC 32A	F115
89,4	10,2	80	1,1	MTC 22A	F115
81,1	11,3	88	2,0	MTC 32A	F115
79,9	11,5	90	0,9	MTC 22A	F115
71,2	12,9	101	0,8	MTC 22A	F115
70,7	12,9	101	1,9	MTC 32A	F115

VÝKONOVÉ PARAMETRY / PERFORMANCE DATA / LEISTUNGSPARAMETER

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
62,4	14,7	115	1,7	MTC 32A	F115
55,7	16,4	129	1,6	MTC 32A	F115
49,5	18,5	145	1,4	MTC 32A	F115
45,8	20,0	157	2,9	MTC 42A	F130
44,3	20,7	162	1,2	MTC 32A	F115
40,4	22,6	177	2,5	MTC 42A	F130
40,2	22,8	178	1,1	MTC 32A	F115
36,5	25,1	196	1,0	MTC 32A	F115
36,0	25,4	199	2,3	MTC 42A	F130
33,2	27,6	216	0,9	MTC 33A	F115
32,9	27,8	218	0,9	MTC 32A	F115
31,8	28,8	225	2,0	MTC 43A	F115
30,2	30,3	238	0,8	MTC 33A	F115
28,7	31,9	249	1,8	MTC 43A	F115
27,4	33,4	262	0,8	MTC 33A	F115
25,5	35,9	281	1,6	MTC 43A	F115
23,8	38,5	301	2,7	MTC 53A	F115
22,8	40,2	315	1,4	MTC 43A	F115
21,0	43,5	341	2,4	MTC 53A	F115
20,1	45,4	356	1,3	MTC 43A	F115
18,6	49,2	385	2,1	MTC 53A	F115
18,0	50,8	397	1,1	MTC 43A	F115
16,4	55,8	437	1,9	MTC 53A	F115
15,8	57,8	452	1,0	MTC 43A	F115
14,5	63,0	494	1,7	MTC 53A	F115
14,3	63,9	501	0,9	MTC 43A	F115
13,6	67,2	526	2,9	MTC 63A	F130
12,9	70,8	554	1,5	MTC 53A	F115
12,7	72,0	564	0,8	MTC 43A	F115
11,8	77,3	605	2,5	MTC 63A	F130
11,4	80,2	628	1,3	MTC 53A	F115
10,3	88,6	693	2,2	MTC 63A	F130
10,1	90,7	710	1,2	MTC 53A	F115
9,1	100,5	787	1,9	MTC 63A	F130
8,9	102,6	803	1,0	MTC 53A	F115
8,0	114,6	897	1,7	MTC 63A	F130
7,9	116,5	912	0,9	MTC 53A	F115
7,1	129,5	1014	1,5	MTC 63A	F130
7,0	131,6	1030	0,8	MTC 53A	F115
6,9	132,5	1037	2,9	MTC 73A	F165
6,3	145,3	1137	1,3	MTC 63A	F130
6,1	149,8	1172	2,6	MTC 73A	F165
5,5	167,2	1309	1,1	MTC 63A	F130
5,3	171,1	1339	2,2	MTC 73A	F165
4,8	191,6	1500	1,0	MTC 63A	F130
4,7	196,3	1537	2,0	MTC 73A	F165
4,2	217,4	1702	0,9	MTC 63A	F130
4,2	220,0	1722	1,7	MTC 73A	F165
3,7	248,7	1947	1,5	MTC 73A	F165
3,2	284,2	2224	1,3	MTC 73A	F165
P₁ = 0,9 kW		n₁ = 1340 min⁻¹		80-4p	
326,8	4,1	26	0,8	MTC 12A	F100
315,3	4,3	27	1,8	MTC 22A	F100
306,6	4,4	28	1,3	MTC 02A	F100
285,1	4,7	30	0,8	MTC 12A	F100
277,4	4,8	31	1,6	MTC 22A	F100
253,3	5,3	34	0,8	MTC 12A	F100
241,0	5,6	36	1,5	MTC 22A	F100
217,9	6,2	39	1,0	MTC 02A	F100
217,2	6,2	40	0,8	MTC 12A	F100
215,4	6,2	40	1,4	MTC 22A	F100
197,1	6,8	44	0,8	MTC 12A	F100
192,0	7,0	45	1,2	MTC 22A	F100

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
172,0	7,8	50	0,8	MTC 12A	F100
171,4	7,8	50	1,7	MTC 22A	F100
170,5	7,9	50	3,0	MTC 32A	F100
166,0	8,1	52	0,8	MTC 02A	F100
153,1	8,8	56	0,8	MTC 12A	F100
151,8	8,8	57	2,8	MTC 32A	F100
150,7	8,9	57	1,5	MTC 22A	F100
136,0	9,9	63	0,8	MTC 12A	F100
135,2	9,9	64	2,7	MTC 32A	F100
131,0	10,2	66	1,3	MTC 22A	F100
118,8	11,3	72	2,5	MTC 32A	F100
117,0	11,5	73	1,2	MTC 22A	F100
104,2	12,9	83	1,0	MTC 22A	F100
103,6	12,9	83	2,3	MTC 32A	F100
92,4	14,5	93	0,9	MTC 22A	F100
91,3	14,7	94	2,1	MTC 32A	F100
82,8	16,2	104	0,8	MTC 22A	F100
81,6	16,4	105	1,9	MTC 32A	F100
72,5	18,5	119	1,7	MTC 32A	F100
64,9	20,7	133	1,5	MTC 32A	F100
58,9	22,8	146	1,4	MTC 32A	F100
53,5	25,1	161	1,2	MTC 32A	F100
52,7	25,4	163	2,8	MTC 42A	F130
48,6	27,6	177	1,1	MTC 33A	F100
48,2	27,8	178	1,1	MTC 32A	F100
46,5	28,8	185	2,4	MTC 43A	F100
44,2	30,4	195	1,0	MTC 33A	F100
42,1	31,9	204	2,2	MTC 43A	F100
40,1	33,4	214	0,9	MTC 33A	F100
37,4	35,9	230	2,0	MTC 43A	F100
36,1	37,1	238	0,8	MTC 33A	F100
33,3	40,2	258	1,7	MTC 43A	F100
30,8	43,5	279	2,9	MTC 53A	F100
29,5	45,4	291	1,5	MTC 43A	F100
27,3	49,2	315	2,6	MTC 53A	F100
26,4	50,8	326	1,4	MTC 43A	F100
24,0	55,8	358	2,3	MTC 53A	F100
23,2	57,8	371	1,2	MTC 43A	F100
21,3	63,0	404	2,0	MTC 53A	F100
21,0	63,9	410	1,1	MTC 43A	F100
18,9	70,8	454	1,8	MTC 53A	F100
18,6	72,0	462	1,0	MTC 43A	F100
17,3	77,3	496	3,0	MTC 63A	F130
16,7	80,2	514	1,6	MTC 53A	F100
16,6	80,6	517	0,9	MTC 43A	F100
15,1	88,6	568	2,6	MTC 63A	F130
14,8	90,7	582	1,4	MTC 53A	F100
14,7	91,1	585	0,8	MTC 43A	F100
13,3	100,5	645	2,3	MTC 63A	F130
13,1	102,6	658	1,2	MTC 53A	F100
11,7	114,6	735	2,0	MTC 63A	F130
11,5	116,5	747	1,1	MTC 53A	F100
10,3	129,5	831	1,8	MTC 63A	F130
10,2	131,6	844	1,0	MTC 53A	F100
9,2	145,3	932	1,6	MTC 63A	F130
9,1	147,8	948	0,9	MTC 53A	F100
8,0	167,4	1074	0,8	MTC 53A	F100
8,0	167,2	1073	1,4	MTC 63A	F130
7,0	191,6	1229	1,2	MTC 63A	F130
6,2	217,4	1395	1,1	MTC 63A	F130
P₁ = 1,1 kW		n₁ = 1415 min⁻¹		90-4p	
332,9	4,3	32	1,5	MTC 22A	F115
293,0	4,9	36	1,4	MTC 22A	F115

VÝKONOVÉ PARAMETRY / PERFORMANCE DATA / LEISTUNGSPARAMETER

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
254,5	5,6	41	1,3	MTC 22A	F115
227,5	6,2	46	1,2	MTC 22A	F115
202,7	7,0	52	1,1	MTC 22A	F115
201,6	7,0	52	2,7	MTC 32A	F115
180,9	7,8	58	1,5	MTC 22A	F115
180,0	7,9	58	2,6	MTC 32A	F115
160,2	8,8	66	2,4	MTC 32A	F115
159,2	8,9	66	1,3	MTC 22A	F115
142,8	9,9	74	2,3	MTC 32A	F115
138,3	10,2	76	1,1	MTC 22A	F115
125,4	11,3	84	2,2	MTC 32A	F115
123,6	11,5	85	1,0	MTC 22A	F115
110,0	12,9	96	0,9	MTC 22A	F115
109,4	12,9	96	2,0	MTC 32A	F115
97,5	14,5	108	0,8	MTC 22A	F115
96,5	14,7	109	1,8	MTC 32A	F115
86,2	16,4	122	1,6	MTC 32A	F115
76,5	18,5	137	1,5	MTC 32A	F115
70,8	20,0	149	3,0	MTC 42A	F130
68,5	20,7	153	1,3	MTC 32A	F115
62,5	22,6	168	2,7	MTC 42A	F130
62,2	22,8	169	1,2	MTC 32A	F115
56,5	25,1	186	1,1	MTC 32A	F115
55,6	25,4	189	2,4	MTC 42A	F130
51,4	27,6	205	1,0	MTC 33A	F115
50,9	27,8	207	1,0	MTC 32A	F115
49,1	28,8	214	2,1	MTC 43A	F115
46,6	30,3	225	0,9	MTC 33A	F115
44,4	31,9	237	1,9	MTC 43A	F115
42,4	33,4	248	0,8	MTC 33A	F115
39,4	35,9	266	1,7	MTC 43A	F115
36,8	38,5	286	2,9	MTC 53A	F115
35,2	40,2	298	1,5	MTC 43A	F115
32,5	43,5	323	2,5	MTC 53A	F115
31,2	45,4	337	1,3	MTC 43A	F115
28,8	49,2	365	2,2	MTC 53A	F115
27,9	50,7	377	1,2	MTC 43A	F115
25,4	55,8	414	2,0	MTC 53A	F115
24,5	57,8	429	1,0	MTC 43A	F115
22,4	63,0	468	1,8	MTC 53A	F115
22,1	63,9	475	0,9	MTC 43A	F115
21,1	67,2	499	3,0	MTC 63A	F130
20,0	70,8	526	1,6	MTC 53A	F115
19,7	72,0	534	0,8	MTC 43A	F115
18,3	77,3	574	2,6	MTC 63A	F130
17,6	80,2	595	1,4	MTC 53A	F115
17,5	80,6	599	0,8	MTC 43A	F115
16,0	88,6	657	2,3	MTC 63A	F130
15,6	90,7	673	1,2	MTC 53A	F115
14,1	100,5	746	2,0	MTC 63A	F130
13,8	102,6	762	1,1	MTC 53A	F115
12,3	114,6	851	1,8	MTC 63A	F130
12,1	116,5	865	0,9	MTC 53A	F115
10,9	129,5	961	1,6	MTC 63A	F130
10,8	131,6	977	0,8	MTC 53A	F115
10,7	132,5	984	3,0	MTC 73A	F165
9,7	145,3	1079	1,4	MTC 63A	F130
9,4	149,8	1112	2,7	MTC 73A	F165
8,5	167,2	1241	1,2	MTC 63A	F130
8,3	171,1	1270	2,4	MTC 73A	F165
7,4	191,6	1422	1,1	MTC 63A	F130
7,2	196,3	1458	2,1	MTC 73A	F165
6,5	217,4	1614	0,9	MTC 63A	F130

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
6,4	220,0	1634	1,8	MTC 73A	F165
5,7	248,7	1847	1,6	MTC 73A	F165
5,0	284,2	2110	1,4	MTC 73A	F165
$P_1 = 1,1 \text{ kW}$		$n_1 = 915 \text{ min}^{-1}$		90-6p	
243,4	3,8	43	2,3	MTC 32A	F115
216,8	4,2	48	2,2	MTC 32A	F115
215,3	4,3	49	1,0	MTC 22A	F115
193,0	4,7	54	2,4	MTC 32A	F115
189,4	4,8	56	0,9	MTC 22A	F115
169,8	5,4	62	2,3	MTC 32A	F115
164,6	5,6	64	0,8	MTC 22A	F115
147,8	6,2	71	2,0	MTC 32A	F115
147,1	6,2	71	0,8	MTC 22A	F115
130,3	7,0	81	1,7	MTC 32A	F115
117,0	7,8	90	0,9	MTC 22A	F115
116,4	7,9	90	1,7	MTC 32A	F115
103,6	8,8	101	1,6	MTC 32A	F115
102,9	8,9	102	0,8	MTC 22A	F115
92,3	9,9	114	1,5	MTC 32A	F115
86,6	10,6	121	2,5	MTC 42A	F130
81,1	11,3	130	1,4	MTC 32A	F115
77,1	11,9	136	2,2	MTC 42A	F130
70,7	12,9	149	1,3	MTC 32A	F115
68,3	13,4	154	2,9	MTC 42A	F130
62,4	14,7	168	1,2	MTC 32A	F115
60,2	15,2	174	2,6	MTC 42A	F130
55,7	16,4	189	1,1	MTC 32A	F115
52,7	17,4	199	2,3	MTC 42A	F130
49,5	18,5	212	0,9	MTC 32A	F115
45,8	20,0	230	2,0	MTC 42A	F130
44,3	20,7	237	0,8	MTC 32A	F115
40,4	22,6	260	1,7	MTC 42A	F130
40,2	22,8	261	0,8	MTC 32A	F115
38,5	23,8	273	3,0	MTC 52A	F130
36,0	25,4	292	1,5	MTC 42A	F130
34,2	26,8	308	2,7	MTC 53A	F115
31,8	28,8	331	1,4	MTC 43A	F115
30,2	30,3	348	2,4	MTC 53A	F115
28,7	31,9	366	1,2	MTC 43A	F115
26,9	34,0	390	2,1	MTC 53A	F115
25,5	35,9	412	1,1	MTC 43A	F115
23,8	38,5	442	1,9	MTC 53A	F115
22,8	40,2	461	1,0	MTC 43A	F115
21,3	42,9	492	3,0	MTC 63A	F130
21,0	43,5	500	1,6	MTC 53A	F115
20,1	45,4	521	0,9	MTC 43A	F115
18,8	48,7	559	2,7	MTC 63A	F130
18,6	49,2	564	1,5	MTC 53A	F115
18,0	50,7	583	0,8	MTC 43A	F115
17,3	53,0	608	2,5	MTC 63A	F130
16,4	55,8	641	1,3	MTC 53A	F115
15,3	59,9	687	2,2	MTC 63A	F130
14,5	63,0	724	1,1	MTC 53A	F115
13,6	67,2	771	1,9	MTC 63A	F130
12,9	70,8	813	1,0	MTC 53A	F115
11,8	77,3	887	1,7	MTC 63A	F130
11,4	80,2	920	0,9	MTC 53A	F115
10,3	88,6	1017	1,5	MTC 63A	F130
10,1	90,7	1041	0,8	MTC 53A	F115
9,9	92,7	1064	2,8	MTC 73A	F165
9,1	100,5	1154	1,3	MTC 63A	F130
8,6	105,9	1216	2,5	MTC 73A	F165
8,0	114,6	1316	1,1	MTC 63A	F130

VÝKONOVÉ PARAMETRY / PERFORMANCE DATA / LEISTUNGSPARAMETER

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_i [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
7,7	118,2	1357	2,2	MTC 73A	F165
7,1	129,5	1487	1,0	MTC 63A	F130
6,9	132,5	1521	2,0	MTC 73A	F165
6,3	145,3	1668	0,9	MTC 63A	F130
6,1	149,8	1720	1,7	MTC 73A	F165
5,5	167,2	1920	0,8	MTC 63A	F130
5,3	171,1	1965	1,5	MTC 73A	F165
4,7	196,3	2254	1,3	MTC 73A	F165
4,2	220,0	2526	1,2	MTC 73A	F165
3,7	248,7	2856	1,1	MTC 73A	F165
3,2	284,1	3262	0,9	MTC 73A	F165
$P_1 = 1,25 \text{ kW}$		$n_1 = 1340 \text{ min}^{-1}$		80-4p	
356,4	3,8	34	3,0	MTC 32A	F100
317,5	4,2	38	2,8	MTC 32A	F100
315,3	4,3	38	1,3	MTC 22A	F100
306,6	4,4	39	0,9	MTC 12A	F100
277,4	4,9	43	1,2	MTC 22A	F100
248,6	5,4	48	2,9	MTC 32A	F100
241,0	5,6	50	1,1	MTC 22A	F100
216,5	6,2	55	2,6	MTC 32A	F100
215,4	6,2	55	1,0	MTC 22A	F100
192,0	7,0	62	0,9	MTC 22A	F100
190,9	7,0	63	2,2	MTC 32A	F100
171,4	7,8	70	1,2	MTC 22A	F100
170,5	7,9	70	2,1	MTC 32A	F100
151,8	8,8	79	2,0	MTC 32A	F100
150,7	8,9	79	1,1	MTC 22A	F100
135,2	9,9	88	1,9	MTC 32A	F100
131,0	10,2	91	0,9	MTC 22A	F100
118,8	11,3	101	1,8	MTC 32A	F100
117,0	11,5	102	0,8	MTC 22A	F100
112,9	11,9	106	2,8	MTC 42A	F130
103,6	12,9	115	1,6	MTC 32A	F100
91,3	14,7	131	1,5	MTC 32A	F100
81,6	16,4	146	1,4	MTC 32A	F100
77,2	17,4	155	2,9	MTC 42A	F130
72,5	18,5	165	1,2	MTC 32A	F100
67,0	20,0	178	2,5	MTC 42A	F130
64,9	20,7	184	1,1	MTC 32A	F100
59,2	22,6	202	2,2	MTC 42A	F130
58,9	22,8	203	1,0	MTC 32A	F100
53,5	25,1	223	0,9	MTC 32A	F100
52,7	25,4	227	2,0	MTC 42A	F130
48,6	27,6	245	0,8	MTC 33A	F100
48,2	27,8	248	0,8	MTC 32A	F100
46,5	28,8	257	1,8	MTC 43A	F100
44,3	30,3	270	3,0	MTC 53A	F100
42,1	31,9	284	1,6	MTC 43A	F100
39,4	34,0	303	2,7	MTC 53A	F100
37,4	35,9	320	1,4	MTC 43A	F100
34,8	38,5	343	2,4	MTC 53A	F100
33,3	40,2	358	1,3	MTC 43A	F100
30,8	43,5	388	2,1	MTC 53A	F100
29,5	45,4	405	1,1	MTC 43A	F100
27,3	49,2	438	1,9	MTC 53A	F100
26,4	50,7	452	1,0	MTC 43A	F100
24,0	55,8	497	1,6	MTC 53A	F100
23,2	57,8	515	0,9	MTC 43A	F100
22,4	59,9	533	2,8	MTC 63A	F100
21,3	63,0	562	1,5	MTC 53A	F100
21,0	63,9	570	0,8	MTC 43A	F100
20,0	67,2	598	2,5	MTC 63A	F100
18,9	70,8	631	1,3	MTC 53A	F100

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_i [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
17,3	77,3	689	2,2	MTC 63A	F100
16,7	80,2	714	1,1	MTC 53A	F100
15,1	88,6	789	1,9	MTC 63A	F100
14,8	90,7	808	1,0	MTC 53A	F100
13,3	100,5	895	1,7	MTC 63A	F100
13,1	102,6	914	0,9	MTC 53A	F100
11,7	114,6	1021	1,5	MTC 63A	F100
11,5	116,5	1038	0,8	MTC 53A	F100
10,3	129,5	1154	1,3	MTC 63A	F100
9,2	145,3	1294	1,2	MTC 63A	F100
8,0	167,2	1490	1,0	MTC 63A	F100
7,0	191,6	1707	0,9	MTC 63A	F100
6,2	217,4	1937	0,8	MTC 63A	F100
$P_1 = 1,5 \text{ kW}$		$n_1 = 1420 \text{ min}^{-1}$		90-4p	
377,7	3,8	38	2,6	MTC 32A	F115
336,5	4,2	43	2,5	MTC 32A	F115
334,1	4,3	43	1,1	MTC 22A	F115
299,6	4,7	48	2,7	MTC 32A	F115
294,0	4,8	49	1,0	MTC 22A	F115
263,5	5,4	54	2,6	MTC 32A	F115
255,4	5,6	56	0,9	MTC 22A	F115
229,4	6,2	62	2,3	MTC 32A	F115
228,3	6,2	63	0,9	MTC 22A	F115
203,4	7,0	70	0,8	MTC 22A	F115
202,3	7,0	71	2,0	MTC 32A	F115
181,6	7,8	79	1,1	MTC 22A	F115
180,7	7,9	79	1,9	MTC 32A	F115
160,8	8,8	89	1,8	MTC 32A	F115
159,7	8,9	90	0,9	MTC 22A	F115
143,3	9,9	100	1,7	MTC 32A	F115
138,8	10,2	103	0,8	MTC 22A	F115
134,5	10,6	107	2,8	MTC 42A	F130
125,9	11,3	114	1,6	MTC 32A	F115
119,6	11,9	120	2,5	MTC 42A	F130
109,7	12,9	131	1,5	MTC 32A	F115
96,8	14,7	148	1,4	MTC 32A	F115
93,5	15,2	153	2,9	MTC 42A	F130
86,5	16,4	166	1,2	MTC 32A	F115
81,8	17,4	175	2,6	MTC 42A	F130
76,8	18,5	187	1,1	MTC 32A	F115
71,0	20,0	202	2,2	MTC 42A	F130
68,7	20,7	208	1,0	MTC 32A	F115
62,7	22,6	228	2,0	MTC 42A	F130
62,4	22,8	230	0,9	MTC 32A	F115
56,7	25,1	253	0,8	MTC 32A	F115
55,8	25,4	257	1,8	MTC 42A	F130
53,0	26,8	270	3,0	MTC 53A	F115
49,3	28,8	291	1,5	MTC 43A	F115
46,9	30,3	305	2,7	MTC 53A	F115
44,6	31,9	321	1,4	MTC 43A	F115
41,8	34,0	343	2,4	MTC 53A	F115
39,6	35,9	362	1,2	MTC 43A	F115
36,9	38,5	388	2,1	MTC 53A	F115
35,3	40,2	405	1,1	MTC 43A	F115
32,6	43,5	439	1,9	MTC 53A	F115
31,3	45,4	458	1,0	MTC 43A	F115
28,9	49,2	496	1,7	MTC 53A	F115
28,0	50,7	512	0,9	MTC 43A	F115
26,8	53,0	535	2,8	MTC 63A	F130
25,5	55,8	563	1,5	MTC 53A	F115
24,6	57,8	583	0,8	MTC 43A	F115
23,7	59,9	604	2,5	MTC 63A	F130
22,5	63,0	636	1,3	MTC 53A	F115

VÝKONOVÉ PARAMETRY / PERFORMANCE DATA / LEISTUNGSPARAMETER

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_f [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
21,1	67,2	677	2,2	MTC 63A	F130
20,1	70,8	714	1,1	MTC 53A	F115
18,4	77,3	780	1,9	MTC 63A	F130
17,7	80,2	809	1,0	MTC 53A	F115
16,0	88,6	894	1,7	MTC 63A	F130
15,7	90,7	915	0,9	MTC 53A	F115
14,1	100,5	1014	1,5	MTC 63A	F130
13,8	102,6	1035	0,8	MTC 53A	F115
13,4	105,9	1068	2,8	MTC 73A	F165
12,4	114,6	1157	1,3	MTC 63A	F130
12,0	118,2	1193	2,5	MTC 73A	F165
11,0	129,5	1306	1,1	MTC 63A	F130
10,7	132,5	1337	2,2	MTC 73A	F165
9,8	145,3	1466	1,0	MTC 63A	F130
9,5	149,8	1511	2,0	MTC 73A	F165
8,5	167,2	1687	0,9	MTC 63A	F130
8,3	171,1	1726	1,7	MTC 73A	F165
7,4	191,6	1933	0,8	MTC 63A	F130
7,2	196,3	1981	1,5	MTC 73A	F165
6,5	220,0	2220	1,4	MTC 73A	F165
5,7	248,7	2509	1,2	MTC 73A	F165
5,0	284,2	2867	1,0	MTC 73A	F165
P₁ = 1,5 kW		n₁ = 925 min⁻¹		100-6p	
246,0	3,4	58	1,7	MTC 32A	F130
219,2	4,2	65	1,6	MTC 32A	F130
195,1	4,7	73	1,8	MTC 32A	F130
171,6	5,4	84	1,7	MTC 32A	F130
149,4	6,2	96	1,5	MTC 32A	F130
131,8	7,0	109	1,3	MTC 32A	F130
120,4	7,7	119	2,9	MTC 42A	F130
117,7	7,9	128	1,2	MTC 32A	F130
104,8	8,8	137	1,2	MTC 32A	F130
93,3	9,9	154	1,1	MTC 32A	F130
93,0	10,0	154	2,9	MTC 42A	F130
87,6	10,6	164	1,8	MTC 42A	F130
82,0	11,3	175	1,0	MTC 32A	F130
77,9	11,9	184	1,6	MTC 42A	F130
71,5	12,9	200	0,9	MTC 32A	F130
69,1	13,4	207	2,2	MTC 42A	F130
63,1	14,7	227	0,9	MTC 32A	F130
60,9	15,2	235	1,9	MTC 42A	F130
57,2	16,2	250	3,0	MTC 52A	F130
56,3	16,4	254	0,8	MTC 32A	F130
53,3	17,4	269	1,7	MTC 42A	F130
50,6	18,3	283	2,8	MTC 52A	F130
46,3	20,0	310	1,5	MTC 42A	F130
44,2	20,9	324	2,5	MTC 52A	F130
40,9	22,6	351	1,3	MTC 42A	F130
38,9	23,8	368	2,2	MTC 52A	F130
36,4	25,4	394	1,1	MTC 42A	F130
34,5	26,8	415	2,0	MTC 53A	F130
32,1	28,8	446	1,0	MTC 43A	F130
30,6	30,3	469	1,7	MTC 53A	F130
29,0	31,9	493	0,9	MTC 43A	F130
28,9	32,0	496	3,0	MTC 62A	F165
28,5	32,5	504	3,0	MTC 63A	F130
27,2	34,0	526	1,6	MTC 53A	F130
25,8	35,9	556	0,8	MTC 43A	F130
24,7	37,4	580	2,6	MTC 63A	F130
24,0	38,5	596	1,4	MTC 53A	F130
21,6	42,9	664	2,3	MTC 63A	F130
21,2	43,5	674	1,2	MTC 53A	F130
19,0	48,7	754	2,0	MTC 63A	F130

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_f [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
18,8	49,2	761	1,1	MTC 53A	F130
17,5	53,0	821	1,8	MTC 63A	F130
16,6	55,8	864	0,9	MTC 53A	F130
15,5	59,9	927	1,6	MTC 63A	F130
14,7	63,0	976	0,8	MTC 53A	F130
14,4	65,3	994	3,0	MTC 73A	F165
13,8	67,2	1040	1,4	MTC 63A	F130
12,6	73,2	1133	2,6	MTC 73A	F165
12,0	77,3	1197	1,3	MTC 63A	F130
11,3	82,0	1270	2,4	MTC 73A	F165
10,4	88,6	1371	1,1	MTC 63A	F130
10,0	92,7	1435	2,1	MTC 73A	F165
9,2	100,5	1556	1,0	MTC 63A	F130
8,7	105,9	1640	1,8	MTC 73A	F165
8,1	114,6	1775	0,8	MTC 63A	F130
7,8	118,2	1831	1,6	MTC 73A	F165
7,0	132,5	2052	1,5	MTC 73A	F165
6,2	149,8	2319	1,3	MTC 73A	F165
5,4	171,1	2650	1,1	MTC 73A	F165
4,7	196,3	3041	1,0	MTC 73A	F165
4,2	220,0	3408	0,9	MTC 73A	F165
3,7	248,7	3852	0,8	MTC 73A	F165
P₁ = 1,8 kW		n₁ = 1380 min⁻¹		90-4p	
367,0	3,8	47	2,1	MTC 32A	F115
327,0	4,2	53	2,0	MTC 32A	F115
324,7	4,3	53	0,9	MTC 22A	F115
291,1	4,8	59	2,2	MTC 32A	F115
256,0	5,4	67	2,1	MTC 32A	F115
248,2	5,6	69	0,8	MTC 22A	F115
222,9	6,2	77	1,9	MTC 32A	F115
196,6	7,0	87	1,6	MTC 32A	F115
176,5	7,8	97	0,9	MTC 22A	F115
175,6	7,9	98	1,5	MTC 32A	F115
156,3	8,8	110	1,5	MTC 32A	F115
155,2	8,9	111	0,8	MTC 22A	F115
139,3	9,9	123	1,4	MTC 32A	F115
130,7	10,6	132	2,3	MTC 42A	F130
122,3	11,3	141	1,3	MTC 32A	F115
116,3	11,9	148	2,0	MTC 42A	F130
106,6	12,9	161	1,2	MTC 32A	F115
103,1	13,4	167	2,7	MTC 42A	F130
94,1	14,7	183	1,1	MTC 32A	F115
90,8	15,2	189	2,4	MTC 42A	F130
84,0	16,4	205	1,0	MTC 32A	F115
79,5	17,4	216	2,1	MTC 42A	F130
74,6	18,5	230	0,9	MTC 32A	F115
69,0	20,0	249	1,8	MTC 42A	F130
66,8	20,7	257	0,8	MTC 32A	F115
61,0	22,6	282	1,6	MTC 42A	F130
58,0	23,8	296	2,8	MTC 52A	F130
54,3	25,4	317	1,4	MTC 42A	F130
51,5	26,8	334	2,5	MTC 53A	F115
47,9	28,8	359	1,3	MTC 43A	F115
45,6	30,3	377	2,2	MTC 53A	F115
43,3	31,9	397	1,1	MTC 43A	F115
40,6	34,0	423	1,9	MTC 53A	F115
38,5	35,9	447	1,0	MTC 43A	F115
35,8	38,5	480	1,7	MTC 53A	F115
34,3	40,2	501	0,9	MTC 43A	F115
32,2	42,9	534	2,8	MTC 63A	F130
31,7	43,5	542	1,5	MTC 53A	F115
30,4	45,4	566	0,8	MTC 43A	F115
28,4	48,7	606	2,5	MTC 63A	F130

VÝKONOVÉ PARAMETRY / PERFORMANCE DATA / LEISTUNGSPARAMETER

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
28,1	49,2	612	1,3	MTC 53A	F115
26,0	53,0	660	2,3	MTC 63A	F130
24,7	55,8	695	1,2	MTC 53A	F115
23,1	59,9	746	2,0	MTC 63A	F130
21,9	63,0	785	1,0	MTC 53A	F115
20,6	67,2	837	1,8	MTC 63A	F130
19,5	70,8	882	0,9	MTC 53A	F115
17,9	77,3	963	1,6	MTC 63A	F130
17,2	80,2	999	0,8	MTC 53A	F115
16,8	82,0	1021	2,9	MTC 73A	F165
15,6	88,6	1103	1,4	MTC 63A	F130
14,9	92,7	1154	2,6	MTC 73A	F165
13,7	100,5	1252	1,2	MTC 63A	F130
13,0	105,9	1319	2,3	MTC 73A	F165
12,0	114,6	1428	1,1	MTC 63A	F130
11,7	118,2	1473	2,0	MTC 73A	F165
10,7	129,5	1613	0,9	MTC 63A	F130
10,4	132,5	1651	1,8	MTC 73A	F165
9,5	145,3	1810	0,8	MTC 63A	F130
9,2	149,8	1866	1,6	MTC 73A	F165
8,1	171,1	2131	1,4	MTC 73A	F165
7,0	196,3	2446	1,2	MTC 73A	F165
6,3	220,0	2741	1,1	MTC 73A	F165
5,5	248,7	3098	1,0	MTC 73A	F165
4,9	284,2	3540	0,8	MTC 73A	F165
$P_1 = 2,2 \text{ kW}$		$n_1 = 1420 \text{ min}^{-1}$		100-4p	
377,7	3,8	56	1,8	MTC 32A	F130
336,5	4,2	62	1,7	MTC 32A	F130
299,6	4,7	70	1,9	MTC 32A	F130
263,5	5,4	80	1,8	MTC 32A	F130
229,4	6,2	92	1,6	MTC 32A	F130
202,3	7,0	104	1,3	MTC 32A	F130
180,7	7,9	116	1,3	MTC 32A	F130
160,8	8,8	131	1,2	MTC 32A	F130
143,3	9,9	147	1,2	MTC 32A	F130
134,5	10,6	156	1,9	MTC 42A	F130
125,9	11,3	167	1,1	MTC 32A	F130
119,6	11,9	176	1,7	MTC 42A	F130
109,7	12,9	192	1,0	MTC 32A	F130
106,0	13,4	198	2,3	MTC 42A	F130
96,8	14,7	217	0,9	MTC 32A	F130
93,5	15,2	225	2,0	MTC 42A	F130
86,5	16,4	243	0,8	MTC 32A	F130
81,8	17,4	257	1,8	MTC 42A	F130
77,6	18,3	271	2,9	MTC 52A	F130
71,0	20,0	296	1,5	MTC 42A	F130
67,9	20,9	310	2,6	MTC 52A	F130
62,7	22,6	335	1,3	MTC 42A	F130
59,7	23,8	352	2,3	MTC 52A	F130
55,8	25,4	376	1,2	MTC 42A	F130
53,0	26,8	396	2,1	MTC 53A	F130
49,3	28,8	426	1,1	MTC 43A	F130
46,9	30,3	448	1,8	MTC 53A	F130
44,6	31,9	471	1,0	MTC 43A	F130
41,8	34,0	503	1,6	MTC 53A	F130
39,6	35,9	531	0,8	MTC 43A	F130
37,9	37,4	554	2,7	MTC 63A	F130
36,9	38,5	570	1,4	MTC 53A	F130
35,3	40,2	595	0,8	MTC 43A	F130
33,1	42,9	634	2,4	MTC 63A	F130
32,6	43,5	644	1,3	MTC 53A	F130
29,2	48,7	720	2,1	MTC 63A	F130
28,9	49,2	727	1,1	MTC 53A	F130

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
26,8	53,0	784	1,9	MTC 63A	F130
25,5	55,8	826	1,0	MTC 53A	F130
23,7	59,9	886	1,7	MTC 63A	F130
22,5	63,0	933	0,9	MTC 53A	F130
21,1	67,2	994	1,5	MTC 63A	F130
20,1	70,8	1047	0,8	MTC 53A	F130
19,4	73,2	1082	2,8	MTC 73A	F165
18,4	77,3	1144	1,3	MTC 63A	F130
17,3	82,0	1213	2,5	MTC 73A	F165
16,0	88,6	1310	1,1	MTC 63A	F130
15,3	92,7	1371	2,2	MTC 73A	F165
14,1	100,5	1487	1,0	MTC 63A	F130
13,4	105,9	1567	1,9	MTC 73A	F165
12,4	114,6	1696	0,9	MTC 63A	F130
12,0	118,2	1749	1,7	MTC 73A	F165
11,0	129,5	1916	0,8	MTC 63A	F130
10,7	132,5	1960	1,5	MTC 73A	F165
9,5	149,8	2216	1,4	MTC 73A	F165
8,3	171,1	2532	1,2	MTC 73A	F165
7,2	196,3	2905	1,0	MTC 73A	F165
6,5	220,0	3256	0,9	MTC 73A	F165
5,7	248,7	3680	0,8	MTC 73A	F165
$P_1 = 2,2 \text{ kW}$		$n_1 = 940 \text{ min}^{-1}$		112-6p	
250,0	3,8	84	1,2	MTC 32A	F130
222,7	4,2	94	1,1	MTC 32A	F130
198,3	4,7	106	1,2	MTC 32A	F130
194,2	4,8	108	2,6	MTC 42A	F130
174,4	5,4	121	1,2	MTC 32A	F130
174,1	5,4	121	2,5	MTC 42A	F130
155,4	6,0	135	2,4	MTC 42A	F130
151,9	6,2	138	1,0	MTC 32A	F130
138,2	6,8	152	2,2	MTC 42A	F130
133,9	7,0	157	0,9	MTC 32A	F130
122,4	7,7	172	2,0	MTC 42A	F130
119,6	7,9	176	0,9	MTC 32A	F130
107,9	8,7	195	2,3	MTC 42A	F130
106,5	8,8	197	0,8	MTC 32A	F130
94,9	9,9	222	0,8	MTC 32A	F130
94,8	9,9	222	2,8	MTC 52A	F130
94,5	10,0	222	2,0	MTC 42A	F130
89,0	10,6	236	1,3	MTC 42A	F130
84,4	11,1	249	2,7	MTC 52A	F130
79,2	11,9	265	1,1	MTC 42A	F130
74,9	12,6	281	2,5	MTC 52A	F130
70,2	13,4	299	1,5	MTC 42A	F130
66,2	14,2	317	2,3	MTC 52A	F130
61,9	15,2	340	1,3	MTC 42A	F130
58,2	16,2	361	2,0	MTC 52A	F130
54,1	17,4	388	1,2	MTC 42A	F130
51,4	18,3	409	1,9	MTC 52A	F130
47,0	20,0	447	1,0	MTC 42A	F130
44,9	20,9	468	1,8	MTC 52A	F130
41,5	22,6	506	0,9	MTC 42A	F130
39,5	23,8	532	1,5	MTC 52A	F130
38,1	24,6	551	2,7	MTC 62A	F165
37,0	25,4	568	0,8	MTC 42A	F130
36,6	25,7	573	2,6	MTC 63A	F130
35,1	26,8	599	1,4	MTC 53A	F130
33,3	28,2	631	2,4	MTC 62A	F165
32,4	29,0	648	2,3	MTC 63A	F130
31,1	30,3	677	1,2	MTC 53A	F130
29,3	32,0	716	2,1	MTC 62A	F165
28,9	32,5	727	2,1	MTC 63A	F130

VÝKONOVÉ PARAMETRY / PERFORMANCE DATA / LEISTUNGSPARAMETER

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
27,7	34,0	760	1,1	MTC 53A	F130
25,1	37,4	836	1,8	MTC 63A	F130
24,4	38,5	861	1,0	MTC 53A	F130
21,9	42,9	958	1,6	MTC 63A	F130
21,6	43,5	973	0,8	MTC 53A	F130
21,2	45,1	991	3,0	MTC 73A	F165
19,3	48,7	1088	1,4	MTC 63A	F130
18,9	50,5	1111	2,7	MTC 73A	F165
17,7	53,0	1184	1,3	MTC 63A	F130
16,7	57,1	1256	2,4	MTC 73A	F165
15,7	59,9	1338	1,1	MTC 63A	F130
14,6	65,3	1434	2,1	MTC 73A	F165
14,0	67,2	1501	1,0	MTC 63A	F130
12,9	73,2	1635	1,8	MTC 73A	F165
12,2	77,3	1728	0,9	MTC 63A	F130
11,5	82,0	1832	1,6	MTC 73A	F165
10,6	88,6	1979	0,8	MTC 63A	F130
10,1	92,7	2071	1,4	MTC 73A	F165
8,9	105,9	2367	1,3	MTC 73A	F165
8,0	118,2	2643	1,1	MTC 73A	F165
7,1	132,5	2962	1,0	MTC 73A	F165
6,3	149,8	3348	0,9	MTC 73A	F165
5,5	171,1	3825	0,8	MTC 73A	F165
$P_1 = 2,5 \text{ kW}$		$n_1 = 1390 \text{ [min}^{-1}\text{]}$		90-4p	
369,7	3,8	65	1,5	MTC 32A	F115
329,4	4,2	73	1,4	MTC 32A	F115
293,2	4,7	81	1,6	MTC 32A	F115
257,9	5,4	93	1,5	MTC 32A	F115
224,6	6,2	106	1,4	MTC 32A	F115
204,4	6,8	117	2,9	MTC 42A	F130
198,0	7,0	121	1,2	MTC 32A	F115
181,0	7,7	132	2,7	MTC 42A	F130
176,8	7,9	135	1,1	MTC 32A	F115
159,6	8,7	150	3,0	MTC 42A	F130
157,4	8,8	152	1,1	MTC 32A	F115
140,3	9,9	170	1,0	MTC 32A	F115
139,7	10,0	171	2,6	MTC 42A	F130
131,6	10,6	181	1,7	MTC 42A	F130
123,2	11,3	194	0,9	MTC 32A	F115
117,1	11,9	204	1,5	MTC 42A	F130
107,4	12,9	222	0,9	MTC 32A	F115
103,8	13,4	230	2,0	MTC 42A	F130
97,9	14,2	244	3,0	MTC 52A	F130
94,8	14,7	252	0,8	MTC 32A	F115
91,5	15,2	261	1,7	MTC 42A	F130
86,0	16,2	278	2,7	MTC 52A	F130
80,1	17,4	298	1,5	MTC 42A	F130
76,0	18,3	314	2,5	MTC 52A	F130
69,5	20,0	344	1,3	MTC 42A	F130
66,4	20,9	359	2,3	MTC 52A	F130
61,4	22,6	389	1,2	MTC 42A	F130
58,5	23,8	409	2,0	MTC 52A	F130
54,7	25,4	437	1,0	MTC 42A	F130
51,9	26,8	460	1,8	MTC 53A	F115
48,3	28,8	495	0,9	MTC 43A	F115
48,0	29,0	498	3,0	MTC 63A	F130
45,9	30,3	520	1,6	MTC 53A	F115
43,6	31,9	547	0,8	MTC 43A	F115
42,8	32,5	558	2,7	MTC 63A	F130
40,9	34,0	584	1,4	MTC 53A	F115
37,1	37,4	643	2,3	MTC 63A	F130
36,1	38,5	661	1,2	MTC 53A	F115
32,4	42,9	736	2,0	MTC 63A	F130

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
31,9	43,5	748	1,1	MTC 53A	F115
28,6	48,7	836	1,8	MTC 63A	F130
28,3	49,2	844	1,0	MTC 53A	F115
26,2	53,0	910	1,6	MTC 63A	F130
24,9	55,8	958	0,9	MTC 53A	F115
23,2	59,9	1028	1,5	MTC 63A	F130
22,0	63,0	1083	0,8	MTC 53A	F115
21,7	65,3	1102	2,7	MTC 73A	F165
20,7	67,2	1153	1,3	MTC 63A	F130
19,0	73,2	1256	2,4	MTC 73A	F165
18,0	77,3	1328	1,1	MTC 63A	F130
17,0	82,0	1408	2,1	MTC 73A	F165
15,7	88,6	1521	1,0	MTC 63A	F130
15,0	92,7	1592	1,9	MTC 73A	F165
13,8	100,5	1726	0,9	MTC 63A	F130
13,1	105,9	1819	1,6	MTC 73A	F165
12,1	114,6	1969	0,8	MTC 63A	F130
11,8	118,2	2031	1,5	MTC 73A	F165
10,5	132,5	2276	1,3	MTC 73A	F165
9,3	149,8	2573	1,2	MTC 73A	F165
8,1	171,1	2939	1	MTC 73A	F165
7,1	196,3	3372	0,9	MTC 73A	F165
6,3	220,0	3780	0,8	MTC 73A	F165
$P_1 = 3 \text{ kW}$		$n_1 = 1420 \text{ [min}^{-1}\text{]}$		100-4p	
377,7	3,8	76	1,3	MTC 32A	F130
336,5	4,2	85	1,2	MTC 32A	F130
299,6	4,8	96	1,4	MTC 32A	F130
293,4	4,8	98	2,9	MTC 42A	F130
263,5	5,4	109	1,3	MTC 32A	F130
263,0	5,4	109	2,8	MTC 42A	F130
234,7	6,1	122	2,6	MTC 42A	F130
229,4	6,2	125	1,2	MTC 32A	F130
208,8	6,8	137	2,4	MTC 42A	F130
202,3	7,0	142	1,0	MTC 32A	F130
184,9	7,7	155	2,3	MTC 42A	F130
180,7	7,9	159	0,9	MTC 32A	F130
163,0	8,7	176	2,6	MTC 42A	F130
160,8	8,8	178	0,9	MTC 32A	F130
143,3	9,9	200	0,9	MTC 32A	F130
142,7	10,0	201	2,2	MTC 42A	F130
134,5	10,6	213	1,4	MTC 42A	F130
127,5	11,1	225	2,9	MTC 52A	F130
119,6	11,9	240	1,3	MTC 42A	F130
113,1	12,6	253	2,7	MTC 52A	F130
106,0	13,4	270	1,7	MTC 42A	F130
100,0	14,2	287	2,5	MTC 52A	F130
93,5	15,2	307	1,5	MTC 42A	F130
87,9	16,2	326	2,3	MTC 52A	F130
81,8	17,4	350	1,3	MTC 42A	F130
77,6	18,3	369	2,1	MTC 52A	F130
71,0	20,0	404	1,1	MTC 42A	F130
67,9	20,9	422	1,9	MTC 52A	F130
62,7	22,6	457	1,0	MTC 42A	F130
59,7	23,8	480	1,7	MTC 52A	F130
57,6	24,6	497	3,0	MTC 62A	F165
55,8	25,4	513	0,9	MTC 42A	F130
55,4	25,7	518	2,9	MTC 63A	F130
53,0	26,8	541	1,5	MTC 53A	F130
50,3	28,2	570	2,6	MTC 62A	F165
49,3	28,8	581	0,8	MTC 43A	F130
49,0	29,0	585	2,6	MTC 63A	F130
46,9	30,3	611	1,3	MTC 53A	F130
44,3	32,0	646	2,3	MTC 62A	F165

VÝKONOVÉ PARAMETRY / PERFORMANCE DATA / LEISTUNGSPARAMETER

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
43,7	32,5	656	2,3	MTC 63A	F130
41,8	34,0	686	1,2	MTC 53A	F130
37,9	37,4	755	2,0	MTC 63A	F130
36,9	38,5	777	1,1	MTC 53A	F130
33,1	42,9	865	1,7	MTC 63A	F130
32,6	43,5	879	0,9	MTC 53A	F130
29,2	48,7	982	1,5	MTC 63A	F130
28,9	49,2	992	0,8	MTC 53A	F130
28,6	50,5	1003	3,0	MTC 73A	F165
26,8	53,0	1069	1,4	MTC 63A	F130
25,3	57,1	1133	2,6	MTC 73A	F165
23,7	59,9	1208	1,2	MTC 63A	F130
22,1	65,3	1295	2,3	MTC 73A	F165
21,1	67,2	1355	1,1	MTC 63A	F130
19,4	73,2	1476	2,0	MTC 73A	F165
18,4	77,3	1559	1,0	MTC 63A	F130
17,3	82,0	1654	1,8	MTC 73A	F165
16,0	88,6	1787	0,8	MTC 63A	F130
15,3	92,7	1870	1,6	MTC 73A	F165
13,4	105,9	2137	1,4	MTC 73A	F165
12,0	118,2	2385	1,3	MTC 73A	F165
10,7	132,5	2673	1,1	MTC 73A	F165
9,5	149,8	3022	1,0	MTC 73A	F165
8,3	171,1	3452	0,9	MTC 73A	F165
7,2	196,3	3961	0,8	MTC 73A	F165
$P_1 = 3 \text{ kW}$		$n_1 = 950 \text{ [min}^{-1}\text{]}$		132-6p	
252,7	3,8	113	0,9	MTC 32A	F165
225,1	4,2	127	0,8	MTC 32A	F165
200,4	4,7	143	0,9	MTC 32A	F165
196,3	4,8	146	1,9	MTC 42A	F165
176,3	5,4	163	0,9	MTC 32A	F165
175,9	5,4	163	1,9	MTC 42A	F165
157,0	6,1	183	1,8	MTC 42A	F165
153,5	6,2	187	0,8	MTC 32A	F165
153,5	6,2	187	2,9	MTC 52A	F165
139,7	6,8	205	1,6	MTC 42A	F165
136,7	7,0	210	2,8	MTC 52A	F165
123,7	7,7	232	1,5	MTC 42A	F165
121,5	7,8	236	2,6	MTC 52A	F165
109,1	8,7	263	1,7	MTC 42A	F165
109,1	8,7	263	2,4	MTC 52A	F165
95,8	9,9	299	2,1	MTC 52A	F165
95,5	10,0	300	1,5	MTC 42A	F165
90,0	10,6	319	0,9	MTC 42A	F165
85,3	11,1	336	2,0	MTC 52A	F165
80,0	11,9	358	0,8	MTC 42A	F165
75,7	12,6	379	1,8	MTC 52A	F165
70,9	13,4	404	1,1	MTC 42A	F165
66,9	14,2	428	1,7	MTC 52A	F165
62,5	15,2	458	1,0	MTC 42A	F165
58,8	16,2	487	1,5	MTC 52A	F165
56,2	16,9	509	2,8	MTC 62A	F165
54,7	17,4	524	0,9	MTC 42A	F165
51,9	18,3	552	1,4	MTC 52A	F165
49,8	19,1	575	2,6	MTC 62A	F165
45,4	20,9	631	1,3	MTC 52A	F165
44,4	21,4	646	2,3	MTC 62A	F165
39,9	23,8	717	1,1	MTC 52A	F165
38,6	24,6	743	2,0	MTC 62A	F165
37,0	25,7	774	1,9	MTC 63A	F165
35,5	26,8	808	1,0	MTC 53A	F165
33,8	28,1	847	3,0	MTC 72A	F265
33,7	28,2	851	1,8	MTC 62A	F165

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
32,8	29,0	874	1,7	MTC 63A	F165
31,4	30,3	913	0,9	MTC 53A	F165
29,7	32,0	966	1,6	MTC 62A	F165
29,6	32,0	968	2,6	MTC 72A	F265
29,2	32,5	980	1,5	MTC 63A	F165
27,9	34,0	1025	0,8	MTC 53A	F165
27,5	34,6	1042	2,9	MTC 73A	F165
25,4	37,4	1129	1,3	MTC 63A	F165
24,1	39,5	1191	2,5	MTC 73A	F165
22,2	42,9	1293	1,2	MTC 63A	F165
21,4	45,1	1337	2,2	MTC 73A	F165
19,5	48,7	1468	1,0	MTC 63A	F165
19,1	50,5	1499	2,0	MTC 73A	F165
17,9	53,0	1598	0,9	MTC 63A	F165
16,9	57,1	1694	1,8	MTC 73A	F165
15,9	59,9	1805	0,8	MTC 63A	F165
14,8	65,3	1935	1,6	MTC 73A	F165
13,0	73,2	2206	1,4	MTC 73A	F165
11,6	82,0	2472	1,2	MTC 73A	F165
10,3	92,7	2795	1,1	MTC 73A	F165
9,0	105,9	3193	0,9	MTC 73A	F165
8,0	118,2	3566	0,8	MTC 73A	F165
7,2	132,5	3996	0,8	MTC 73A	F165
$P_1 = 4 \text{ kW}$		$n_1 = 1440 \text{ [min}^{-1}\text{]}$		112-4p	
383,0	3,8	100	1,0	MTC 32A	F130
341,2	4,2	112	0,9	MTC 32A	F130
303,8	4,7	126	1,0	MTC 32A	F130
297,5	4,8	128	2,2	MTC 42A	F130
267,2	5,4	143	1,0	MTC 32A	F130
266,7	5,4	143	2,1	MTC 42A	F130
238,0	6,1	161	2,0	MTC 42A	F130
232,6	6,2	164	0,9	MTC 32A	F130
211,8	6,8	180	1,9	MTC 42A	F130
205,1	7,0	186	0,8	MTC 32A	F130
187,5	7,7	204	1,7	MTC 42A	F130
184,1	7,8	207	2,9	MTC 52A	F130
165,3	8,7	231	1,9	MTC 42A	F130
165,3	8,7	231	2,7	MTC 52A	F130
145,2	9,9	263	2,4	MTC 52A	F130
144,7	10,0	264	1,7	MTC 42A	F130
136,4	10,6	280	1,1	MTC 42A	F130
129,3	11,1	296	2,2	MTC 52A	F130
121,3	11,9	315	1,0	MTC 42A	F130
114,7	12,6	333	2,1	MTC 52A	F130
107,5	13,4	355	1,3	MTC 42A	F130
101,4	14,2	377	1,9	MTC 52A	F130
94,8	15,2	403	1,1	MTC 42A	F130
89,1	16,2	429	1,7	MTC 52A	F130
82,9	17,4	461	1,0	MTC 42A	F130
78,7	18,3	485	1,6	MTC 52A	F130
75,5	19,1	506	3,0	MTC 62A	F165
72,0	20,0	531	0,8	MTC 42A	F130
68,8	20,9	555	1,5	MTC 52A	F130
67,3	21,4	568	2,6	MTC 62A	F165
60,6	23,8	631	1,3	MTC 52A	F130
58,4	24,6	654	2,3	MTC 62A	F165
56,1	25,7	680	2,2	MTC 63A	F130
53,8	26,8	711	1,2	MTC 53A	F130
51,0	28,2	749	2,0	MTC 62A	F165
49,7	29,0	769	2,0	MTC 63A	F130
47,6	30,3	803	1,0	MTC 53A	F130
44,9	32,0	850	1,8	MTC 62A	F165
44,3	32,5	862	1,7	MTC 63A	F130

VÝKONOVÉ PARAMETRY / PERFORMANCE DATA / LEISTUNGSPARAMETER

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_f [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
42,4	34,0	902	0,9	MTC 53A	F130
38,5	37,4	993	1,5	MTC 63A	F130
37,4	38,5	1021	0,8	MTC 53A	F130
36,5	39,5	1048	2,9	MTC 73A	F165
33,6	42,9	1137	1,3	MTC 63A	F130
32,5	45,1	1176	2,6	MTC 73A	F165
29,6	48,7	1291	1,2	MTC 63A	F130
29,0	50,5	1318	2,3	MTC 73A	F165
27,2	53,0	1406	1,1	MTC 63A	F130
25,6	57,1	1490	2,0	MTC 73A	F165
24,1	59,9	1588	0,9	MTC 63A	F130
22,4	65,3	1702	1,8	MTC 73A	F165
21,4	67,2	1781	0,8	MTC 63A	F130
19,7	73,2	1941	1,5	MTC 73A	F165
17,6	82,0	2175	1,4	MTC 73A	F165
15,5	92,7	2458	1,2	MTC 73A	F165
13,6	105,9	2809	1,1	MTC 73A	F165
12,2	118,2	3136	1,0	MTC 73A	F165
10,9	132,5	3515	0,9	MTC 73A	F165
9,6	149,8	3973	0,8	MTC 73A	F165
$P_1 = 4 \text{ kW}$		$n_1 = 1410 \text{ [min}^{-1}\text{]}$		100-4p	
375,0	3,8	102	1,0	MTC 32A	F130
334,1	4,2	114	0,9	MTC 32A	F130
297,5	4,7	128	1,0	MTC 32A	F130
291,3	4,8	131	2,1	MTC 42A	F130
261,6	5,4	146	1,0	MTC 32A	F130
261,1	5,4	146	2,1	MTC 42A	F130
233,1	6,1	164	2,0	MTC 42A	F130
227,8	6,2	168	0,9	MTC 32A	F130
207,4	6,8	184	1,8	MTC 42A	F130
183,6	7,7	208	1,7	MTC 42A	F130
180,3	7,8	212	2,9	MTC 52A	F130
161,9	8,7	236	1,9	MTC 42A	F130
161,9	8,7	236	2,6	MTC 52A	F130
142,1	9,9	269	2,3	MTC 52A	F130
141,7	10,0	270	1,7	MTC 42A	F130
133,5	10,6	286	1,0	MTC 42A	F130
126,6	11,1	302	2,2	MTC 52A	F130
118,8	11,9	322	0,9	MTC 42A	F130
112,4	12,6	340	2,0	MTC 52A	F130
105,3	13,4	363	1,2	MTC 42A	F130
99,3	14,2	385	1,9	MTC 52A	F130
92,8	15,2	412	1,1	MTC 42A	F130
87,3	16,2	438	1,7	MTC 52A	F130
81,2	17,4	470	1,0	MTC 42A	F130
77,1	18,3	496	1,6	MTC 52A	F130
73,9	19,1	517	2,9	MTC 62A	F165
70,5	20,0	542	0,8	MTC 42A	F130
67,4	20,9	567	1,4	MTC 52A	F130
65,9	21,4	580	2,6	MTC 62A	F165
59,3	23,8	644	1,3	MTC 52A	F130
57,2	24,6	668	2,2	MTC 62A	F165
55,0	25,7	695	2,2	MTC 63A	F130
52,6	26,8	726	1,1	MTC 53A	F130
49,9	28,2	765	2,0	MTC 62A	F165
48,7	29,0	785	1,9	MTC 63A	F130
46,6	30,3	820	1,0	MTC 53A	F130
44,0	32,0	868	1,7	MTC 62A	F165
43,4	32,5	881	1,7	MTC 63A	F130
41,5	34,0	921	0,9	MTC 53A	F130
37,7	37,4	1014	1,5	MTC 63A	F130
36,6	38,5	1043	0,8	MTC 53A	F130
35,7	39,5	1070	2,8	MTC 73A	F165

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_f [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
32,9	42,9	1161	1,3	MTC 63A	F130
31,8	45,1	1201	2,5	MTC 73A	F165
29,0	48,7	1318	1,1	MTC 63A	F130
28,4	50,5	1346	2,2	MTC 73A	F165
26,6	53,0	1436	1,0	MTC 63A	F130
25,1	57,1	1522	2,0	MTC 73A	F165
23,6	59,9	1622	0,9	MTC 63A	F130
22,0	65,3	1739	1,7	MTC 73A	F165
21,0	67,2	1819	0,8	MTC 63A	F130
19,3	73,2	1982	1,5	MTC 73A	F165
17,2	82,0	2221	1,4	MTC 73A	F165
15,2	92,7	2511	1,2	MTC 73A	F165
13,3	105,9	2869	1,0	MTC 73A	F165
11,9	118,2	3203	0,9	MTC 73A	F165
10,6	132,5	3590	0,8	MTC 73A	F165
$P_1 = 4 \text{ kW}$		$n_1 = 950 \text{ [min}^{-1}\text{]}$		132-6p	
196,3	4,8	195	1,4	MTC 42A	F165
175,9	5,4	217	1,4	MTC 42A	F165
175,0	5,4	218	2,3	MTC 52A	F165
157,0	6,1	243	1,3	MTC 42A	F165
153,5	6,2	249	2,2	MTC 52A	F165
139,7	6,8	273	1,2	MTC 42A	F165
136,7	7,0	280	2,1	MTC 52A	F165
123,7	7,7	309	1,1	MTC 42A	F165
121,5	7,8	314	1,9	MTC 52A	F165
109,1	8,7	350	1,3	MTC 42A	F165
109,1	8,7	350	1,8	MTC 52A	F165
95,8	9,9	399	1,6	MTC 52A	F165
95,6	9,9	400	3,0	MTC 62A	F165
95,5	10,0	400	1,1	MTC 42A	F165
86,6	11,0	441	2,8	MTC 62A	F165
85,3	11,1	448	1,5	MTC 52A	F165
76,9	12,4	497	2,6	MTC 62A	F165
75,7	12,6	505	1,4	MTC 52A	F165
70,9	13,4	538	0,8	MTC 42A	F165
70,4	13,5	542	2,5	MTC 62A	F165
66,9	14,2	571	1,3	MTC 52A	F165
63,1	15,1	606	2,3	MTC 62A	F165
58,8	16,2	650	1,1	MTC 52A	F165
56,2	16,9	679	2,1	MTC 62A	F165
51,9	18,3	736	1,1	MTC 52A	F165
49,8	19,1	767	2,0	MTC 62A	F165
45,4	20,9	841	1,0	MTC 52A	F165
44,4	21,4	861	1,7	MTC 62A	F165
39,9	23,8	956	0,9	MTC 52A	F165
38,6	24,6	991	1,5	MTC 62A	F165
38,2	24,8	999	2,8	MTC 72A	F265
37,0	25,7	1031	1,5	MTC 63A	F165
35,5	26,8	1077	0,8	MTC 53A	F165
34,8	27,3	1097	2,4	MTC 73A	F165
33,8	28,1	1129	2,3	MTC 72A	F265
33,7	28,2	1135	1,3	MTC 62A	F165
32,8	29,0	1165	1,3	MTC 63A	F165
31,1	30,6	1230	2,4	MTC 73A	F165
29,7	32,0	1288	1,2	MTC 62A	F165
29,6	32,1	1290	2,0	MTC 72A	F265
29,2	32,5	1307	1,1	MTC 63A	F165
27,5	34,6	1390	2,2	MTC 73A	F165
25,4	37,4	1505	1,0	MTC 63A	F165
24,1	39,5	1588	1,9	MTC 73A	F165
22,2	42,9	1724	0,9	MTC 63A	F165
21,4	45,1	1783	1,7	MTC 73A	F165
19,5	48,7	1957	0,8	MTC 63A	F165

VÝKONOVÉ PARAMETRY / PERFORMANCE DATA / LEISTUNGSPARAMETER

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
19,1	50,5	1998	1,5	MTC 73A	F165
16,9	57,1	2259	1,3	MTC 73A	F165
14,8	65,3	2580	1,2	MTC 73A	F165
13,0	73,2	2941	1,0	MTC 73A	F165
11,6	82,0	3297	0,9	MTC 73A	F165
10,3	92,7	3726	0,8	MTC 73A	F165
P₁ = 5,5 kW		n₁ = 1450 [min⁻¹]		132-4p	
299,6	4,8	175	1,6	MTC 42A	F165
268,5	5,4	196	1,6	MTC 42A	F165
267,0	5,4	197	2,6	MTC 52A	F165
239,7	6,1	219	1,5	MTC 42A	F165
234,2	6,2	224	2,4	MTC 52A	F165
213,2	6,8	246	1,4	MTC 42A	F165
208,6	7,0	252	2,3	MTC 52A	F165
188,8	7,7	278	1,3	MTC 42A	F165
185,4	7,8	283	2,2	MTC 52A	F165
166,5	8,7	316	1,4	MTC 42A	F165
166,5	8,7	316	2,0	MTC 52A	F165
146,2	9,9	359	1,8	MTC 52A	F165
145,7	10,0	360	1,2	MTC 42A	F165
137,3	10,6	383	0,8	MTC 42A	F165
130,2	11,1	404	1,6	MTC 52A	F165
117,4	12,4	447	2,9	MTC 62A	F165
115,5	12,6	455	1,5	MTC 52A	F165
108,3	13,4	485	0,9	MTC 42A	F165
107,5	13,5	489	2,7	MTC 62A	F165
102,1	14,2	514	1,4	MTC 52A	F165
96,3	15,1	546	2,5	MTC 62A	F165
95,5	15,2	550	0,8	MTC 42A	F165
89,7	16,2	585	1,3	MTC 52A	F165
85,8	16,9	612	2,4	MTC 62A	F165
79,3	18,3	663	1,2	MTC 52A	F165
76,0	19,1	691	2,2	MTC 62A	F165
69,3	20,9	758	1,1	MTC 52A	F165
67,7	21,4	776	1,9	MTC 62A	F165
61,0	23,8	861	1,0	MTC 52A	F165
58,8	24,6	893	1,7	MTC 62A	F165
56,5	25,7	929	1,6	MTC 63A	F165
54,1	26,8	970	0,8	MTC 53A	F165
53,2	27,3	988	2,7	MTC 73A	F165
51,6	28,1	1017	2,5	MTC 72A	F265
51,4	28,2	1023	1,5	MTC 62A	F165
50,0	29,0	1050	1,4	MTC 63A	F165
47,4	30,6	1108	2,6	MTC 73A	F165
45,3	32,0	1161	1,3	MTC 62A	F165
45,2	32,1	1162	2,2	MTC 72A	F265
44,6	32,5	1178	1,3	MTC 63A	F165
42,0	34,6	1252	2,4	MTC 73A	F165
38,7	37,4	1356	1,1	MTC 63A	F165
36,7	39,5	1431	2,1	MTC 73A	F165
33,8	42,9	1553	1,0	MTC 63A	F165
32,7	45,1	1606	1,9	MTC 73A	F165
29,8	48,7	1775	0,9	MTC 63A	F165
29,2	50,5	1800	1,7	MTC 73A	F165
27,4	53,0	1920	0,8	MTC 63A	F165
25,8	57,1	2035	1,5	MTC 73A	F165
22,6	65,3	2325	1,3	MTC 73A	F165
19,8	73,2	2650	1,1	MTC 73A	F165
17,7	82,0	2970	1,0	MTC 73A	F165
15,6	92,7	3357	0,9	MTC 73A	F165
13,7	105,9	3835	0,8	MTC 73A	F165
P₁ = 5,5 kW		n₁ = 1440 [min⁻¹]		112-4p	
297,5	4,8	177	1,6	MTC 42A	F130

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
266,7	5,4	197	1,5	MTC 42A	F130
265,2	5,4	198	2,6	MTC 52A	F130
238,0	6,1	221	1,4	MTC 42A	F130
232,6	6,2	226	2,4	MTC 52A	F130
211,8	6,8	248	1,4	MTC 42A	F130
207,2	7,0	254	2,3	MTC 52A	F130
187,5	7,7	280	1,2	MTC 42A	F130
184,1	7,8	285	2,1	MTC 52A	F130
165,3	8,7	318	1,4	MTC 42A	F130
165,3	8,7	318	2,0	MTC 52A	F130
145,2	9,9	362	1,7	MTC 52A	F130
144,7	10,0	363	1,2	MTC 42A	F130
136,4	10,6	385	0,8	MTC 42A	F130
129,3	11,1	406	1,6	MTC 52A	F130
116,6	12,4	451	2,8	MTC 62A	F165
114,7	12,6	458	1,5	MTC 52A	F130
107,5	13,4	488	0,9	MTC 42A	F130
106,7	13,5	492	2,7	MTC 62A	F165
101,4	14,2	518	1,4	MTC 52A	F130
95,6	15,1	549	2,5	MTC 62A	F165
94,8	15,2	554	0,8	MTC 42A	F130
89,1	16,2	589	1,3	MTC 52A	F130
85,3	16,9	616	2,3	MTC 62A	F165
78,7	18,3	667	1,2	MTC 52A	F130
75,5	19,1	696	2,2	MTC 62A	F165
68,8	20,9	763	1,1	MTC 52A	F130
67,3	21,4	781	1,9	MTC 62A	F165
60,6	23,8	867	0,9	MTC 52A	F130
58,4	24,6	899	1,7	MTC 62A	F165
56,1	25,7	936	1,6	MTC 63A	F130
53,8	26,8	977	0,8	MTC 53A	F130
52,8	27,3	995	2,7	MTC 73A	F165
51,0	28,2	1030	1,5	MTC 62A	F165
49,7	29,0	1057	1,4	MTC 63A	F130
47,1	30,6	1115	2,6	MTC 73A	F165
44,9	32,0	1169	1,3	MTC 62A	F165
44,3	32,5	1186	1,3	MTC 63A	F130
41,7	34,6	1261	2,4	MTC 73A	F165
38,5	37,4	1365	1,1	MTC 63A	F130
36,5	39,5	1440	2,1	MTC 73A	F165
33,6	42,9	1564	1,0	MTC 63A	F130
32,5	45,1	1617	1,9	MTC 73A	F165
29,6	48,7	1775	0,8	MTC 63A	F130
29,0	50,5	1813	1,7	MTC 73A	F165
27,2	53,0	1933	0,8	MTC 63A	F130
25,6	57,1	2049	1,5	MTC 73A	F165
22,4	65,3	2341	1,3	MTC 73A	F165
19,7	73,2	2668	1,1	MTC 73A	F165
17,6	82,0	2990	1,0	MTC 73A	F165
15,5	92,7	3380	0,9	MTC 73A	F165
13,6	105,9	3862	0,8	MTC 73A	F165
P₁ = 5,5 kW		n₁ = 950 [min⁻¹]		132-6p	
196,3	4,8	268	1,0	MTC 42A	F165
175,9	5,4	299	1,0	MTC 42A	F165
175,0	5,4	300	1,7	MTC 52A	F165
172,4	5,5	305	3,0	MTC 62A	F165
157,0	6,1	335	1,0	MTC 42A	F165
156,8	6,1	335	2,9	MTC 62A	F165
153,5	6,2	342	1,6	MTC 52A	F165
142,0	6,7	370	2,8	MTC 62A	F165
139,7	6,8	376	0,9	MTC 42A	F165
136,7	7,0	384	1,5	MTC 52A	F165
126,0	7,5	417	2,6	MTC 62A	F165

VÝKONOVÉ PARAMETRY / PERFORMANCE DATA / LEISTUNGSPARAMETER

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_f [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
123,7	7,7	425	0,8	MTC 42A	F165
121,5	7,8	432	1,4	MTC 52A	F165
115,3	8,2	456	2,5	MTC 62A	F165
109,1	8,7	482	0,9	MTC 42A	F165
109,1	8,7	482	1,3	MTC 52A	F165
105,3	9,0	499	2,4	MTC 62A	F165
95,8	9,9	549	1,1	MTC 52A	F165
95,6	9,9	550	2,2	MTC 62A	F165
95,5	10,0	550	0,8	MTC 42A	F165
86,6	11,0	607	2,0	MTC 62A	F165
85,3	11,1	616	1,1	MTC 52A	F165
76,9	12,4	683	1,9	MTC 62A	F165
75,7	12,6	694	1,0	MTC 52A	F165
70,4	13,5	746	1,8	MTC 62A	F165
66,9	14,2	785	0,9	MTC 52A	F165
63,7	14,9	825	2,9	MTC 72A	F265
63,1	15,1	833	1,7	MTC 62A	F165
58,8	16,2	894	0,8	MTC 52A	F165
56,2	16,9	934	1,5	MTC 62A	F165
55,4	17,2	948	2,6	MTC 72A	F265
51,9	18,3	1011	0,8	MTC 52A	F165
49,8	19,1	1055	1,4	MTC 62A	F165
48,3	19,7	1088	2,4	MTC 72A	F265
44,4	21,4	1184	1,3	MTC 62A	F165
42,9	22,2	1226	2,2	MTC 72A	F265
38,6	24,6	1362	1,1	MTC 62A	F165
38,2	24,8	1373	2,1	MTC 72A	F265
37,0	25,7	1418	1,1	MTC 63A	F165
34,8	27,3	1508	1,8	MTC 73A	F165
33,8	28,1	1553	1,6	MTC 72A	F265
33,7	28,2	1561	1,0	MTC 62A	F165
32,8	29,0	1602	0,9	MTC 63A	F165
31,1	30,6	1691	1,7	MTC 73A	F165
29,7	32,0	1772	0,8	MTC 62A	F165
29,6	32,1	1774	1,4	MTC 72A	F265
29,2	32,5	1798	0,8	MTC 63A	F165
27,5	34,6	1911	1,6	MTC 73A	F165
24,1	39,5	2183	1,4	MTC 73A	F165
21,4	45,1	2452	1,2	MTC 73A	F165
19,1	50,5	2747	1,1	MTC 73A	F165
16,9	57,1	3106	1,0	MTC 73A	F165
14,8	65,3	3548	0,8	MTC 73A	F165
P₁ = 7,5 kW		n₁ = 1450 [min⁻¹]	132-4p		
299,6	4,8	239	1,2	MTC 42A	F165
268,5	5,4	267	1,1	MTC 42A	F165
267,0	5,4	268	1,9	MTC 52A	F165
239,7	6,1	299	1,1	MTC 42A	F165
234,2	6,2	306	1,8	MTC 52A	F165
213,2	6,8	336	1,0	MTC 42A	F165
208,6	7,0	343	1,7	MTC 52A	F165
192,3	7,5	373	2,9	MTC 62A	F165
188,8	7,7	379	0,9	MTC 42A	F165
185,4	7,8	386	1,6	MTC 52A	F165
176,0	8,2	407	2,9	MTC 62A	F165
166,5	8,7	430	1,0	MTC 42A	F165
166,5	8,7	430	1,4	MTC 52A	F165
160,8	9,0	446	2,6	MTC 62A	F165
146,2	9,9	490	1,3	MTC 52A	F165
145,9	9,9	491	2,4	MTC 62A	F165
145,7	10,0	492	0,9	MTC 42A	F165
132,2	11,0	542	2,3	MTC 62A	F165
130,2	11,1	550	1,2	MTC 52A	F165
117,4	12,4	610	2,1	MTC 62A	F165

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_f [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
115,5	12,6	620	1,1	MTC 52A	F165
107,5	13,5	666	2,0	MTC 62A	F165
102,1	14,2	701	1,0	MTC 52A	F165
96,3	15,1	744	1,9	MTC 62A	F165
89,7	16,2	798	0,9	MTC 52A	F165
85,8	16,9	834	1,7	MTC 62A	F165
84,5	17,2	847	3,0	MTC 72A	F265
79,3	18,3	904	0,9	MTC 52A	F165
76,0	19,1	943	1,6	MTC 62A	F165
73,7	19,7	972	2,7	MTC 72A	F265
69,3	20,9	1033	0,8	MTC 52A	F165
67,7	21,4	1058	1,4	MTC 62A	F165
65,4	22,2	1095	2,5	MTC 72A	F265
58,8	24,6	1217	1,2	MTC 62A	F165
58,4	24,8	1227	2,3	MTC 72A	F265
56,5	25,7	1267	1,2	MTC 63A	F165
53,2	27,3	1348	2,0	MTC 73A	F165
51,6	28,1	1387	1,8	MTC 72A	F265
51,4	28,2	1395	1,1	MTC 62A	F165
50,0	29,0	1432	1,0	MTC 63A	F165
47,4	30,6	1511	1,9	MTC 73A	F165
45,3	32,0	1583	0,9	MTC 62A	F165
45,2	32,1	1585	1,6	MTC 72A	F265
44,6	32,5	1606	0,9	MTC 63A	F165
42,0	34,6	1707	1,8	MTC 73A	F165
38,7	37,4	1848	0,8	MTC 63A	F165
36,7	39,5	1951	1,5	MTC 73A	F165
32,7	45,1	2190	1,4	MTC 73A	F165
29,2	50,5	2455	1,2	MTC 73A	F165
25,8	57,1	2775	1,1	MTC 73A	F165
22,6	65,3	3170	0,9	MTC 73A	F165
19,8	73,2	3613	0,8	MTC 73A	F165
P₁ = 7,5 kW		n₁ = 960 [min⁻¹]	160-6p		
198,3	4,8	361	0,8	MTC 42A	F300
177,8	5,4	403	0,8	MTC 42A	F300
176,8	5,4	405	1,3	MTC 52A	F300
174,2	5,5	411	2,2	MTC 62A	F300
158,4	6,1	452	2,1	MTC 62A	F300
155,1	6,2	462	1,2	MTC 52A	F300
143,5	6,7	499	2,0	MTC 62A	F300
138,1	7,0	519	1,1	MTC 52A	F300
127,3	7,5	563	1,9	MTC 62A	F300
122,8	7,8	583	1,0	MTC 52A	F300
116,5	8,2	615	1,9	MTC 62A	F300
110,2	8,7	650	1,0	MTC 52A	F300
106,4	9,0	673	1,8	MTC 62A	F300
96,8	9,9	740	0,9	MTC 52A	F300
96,6	9,9	742	1,6	MTC 62A	F300
95,2	10,1	752	2,8	MTC 72A	F300
87,5	11,0	819	1,5	MTC 62A	F300
86,2	11,1	831	0,8	MTC 52A	F300
84,4	11,4	849	2,6	MTC 72A	F300
77,7	12,4	921	1,4	MTC 62A	F300
73,4	13,1	976	2,4	MTC 72A	F300
71,2	13,5	1007	1,3	MTC 62A	F300
64,3	14,9	1113	2,2	MTC 72A	F300
63,7	15,1	1124	1,2	MTC 62A	F300
56,8	16,9	1260	1,1	MTC 62A	F300
56,0	17,2	1280	2	MTC 72A	F300
50,3	19,1	1424	1,1	MTC 62A	F300
48,8	19,7	1468	1,8	MTC 72A	F300
44,8	21,4	1597	0,9	MTC 62A	F300
43,3	22,2	1654	1,6	MTC 72A	F300

VÝKONOVÉ PARAMETRY / PERFORMANCE DATA / LEISTUNGSPARAMETER

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
39,0	24,6	1838	0,8	MTC 62A	F300
38,6	24,8	1853	1,5	MTC 72A	F300
37,4	25,7	1913	0,8	MTC 63A	F300
35,2	27,3	2036	1,3	MTC 73A	F300
34,2	28,1	2095	1,2	MTC 72A	F300
31,4	30,6	2282	1,3	MTC 73A	F300
29,9	32,1	2394	1,1	MTC 72A	F300
27,8	34,6	2579	1,2	MTC 73A	F300
24,3	39,5	2946	1,0	MTC 73A	F300
21,7	45,1	3308	0,9	MTC 73A	F300
19,3	50,5	3707	0,8	MTC 73A	F300
$P_1 = 8,6 \text{ kW}$		$n_1 = 1440 \text{ [min}^{-1}\text{]}$		132-4p	
297,5	4,8	276	1,0	MTC 42A	F165
266,7	5,4	308	1,0	MTC 42A	F165
265,2	5,4	310	1,6	MTC 52A	F165
238,0	6,1	345	0,9	MTC 42A	F165
237,6	6,1	346	2,8	MTC 62A	F165
232,6	6,2	353	1,5	MTC 52A	F165
215,2	6,7	382	2,7	MTC 62A	F165
211,8	6,8	388	0,9	MTC 42A	F165
207,2	7,0	396	1,5	MTC 52A	F165
191,0	7,5	430	2,5	MTC 62A	F165
187,5	7,7	438	0,8	MTC 42A	F165
184,1	7,8	446	1,4	MTC 52A	F165
174,8	8,2	470	2,5	MTC 62A	F165
165,3	8,7	497	0,9	MTC 42A	F165
165,3	8,7	497	1,2	MTC 52A	F165
159,6	9,0	514	2,3	MTC 62A	F165
145,2	9,9	566	1,1	MTC 52A	F165
144,9	9,9	567	2,1	MTC 62A	F165
144,7	10,0	568	0,8	MTC 42A	F165
131,3	11,0	626	2,0	MTC 62A	F165
129,3	11,1	635	1,0	MTC 52A	F165
116,6	12,4	704	1,8	MTC 62A	F165
114,7	12,6	716	1,0	MTC 52A	F165
106,7	13,5	769	1,7	MTC 62A	F165
101,4	14,2	810	0,9	MTC 52A	F165
96,5	14,9	851	2,8	MTC 72A	F215
95,6	15,1	859	1,6	MTC 62A	F165
89,1	16,2	922	0,8	MTC 52A	F165
85,3	16,9	963	1,5	MTC 62A	F165
84,0	17,2	978	2,6	MTC 72A	F215
75,5	19,1	1088	1,4	MTC 62A	F165
73,2	19,7	1122	2,3	MTC 72A	F215
67,3	21,4	1221	1,2	MTC 62A	F165
65,0	22,2	1265	2,2	MTC 72A	F215
58,4	24,6	1405	1,1	MTC 62A	F165
58,0	24,8	1417	2,0	MTC 72A	F215
56,1	25,7	1463	1,0	MTC 63A	F165
52,8	27,3	1556	1,7	MTC 73A	F165
51,3	28,1	1602	1,6	MTC 72A	F215
51,0	28,2	1610	0,9	MTC 62A	F165
49,7	29,0	1653	0,9	MTC 63A	F165
47,1	30,6	1744	1,7	MTC 73A	F165
44,9	32,0	1827	0,8	MTC 62A	F165
44,9	32,1	1830	1,4	MTC 72A	F215
44,3	32,5	1854	0,8	MTC 63A	F165
41,7	34,6	1971	1,5	MTC 73A	F165
36,5	39,5	2252	1,3	MTC 73A	F165
32,5	45,1	2529	1,2	MTC 73A	F165
29,0	50,5	2834	1,1	MTC 73A	F165
25,6	57,1	3204	0,9	MTC 73A	F165
22,4	65,3	3660	0,8	MTC 73A	F165

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
$P_1 = 11 \text{ kW}$		$n_1 = 1460 \text{ [min}^{-1}\text{]}$		1LA7163-4	
301,7	4,8	348	0,8	MTC 42A	F300
270,4	5,4	389	0,8	MTC 42A	F300
268,9	5,4	391	1,3	MTC 52A	F300
265,0	5,5	397	2,3	MTC 62A	F300
240,9	6,1	436	2,2	MTC 62A	F300
235,9	6,2	445	1,2	MTC 52A	F300
218,2	6,7	481	2,1	MTC 62A	F300
210,1	7,0	500	1,2	MTC 52A	F300
193,6	7,5	543	2,0	MTC 62A	F300
186,7	7,8	563	1,1	MTC 52A	F300
177,2	8,2	593	2,0	MTC 62A	F300
167,6	8,7	627	1,0	MTC 52A	F300
161,9	9,0	649	1,8	MTC 62A	F300
147,2	10,0	714	0,9	MTC 52A	F300
146,9	9,9	715	1,7	MTC 62A	F300
144,8	10,1	725	2,9	MTC 72A	F300
133,1	11,0	789	1,6	MTC 62A	F300
131,1	11,1	802	0,8	MTC 52A	F300
128,3	11,4	819	2,7	MTC 72A	F300
118,2	12,4	889	1,4	MTC 62A	F300
116,3	12,6	903	0,8	MTC 52A	F300
111,6	13,1	941	2,4	MTC 72A	F300
108,2	13,5	971	1,4	MTC 62A	F300
97,9	14,9	1074	2,2	MTC 72A	F300
96,9	15,1	1084	1,3	MTC 62A	F300
86,4	16,9	1215	1,2	MTC 62A	F300
85,1	17,2	1234	2,0	MTC 72A	F300
76,5	19,1	1373	1,1	MTC 62A	F300
74,2	19,7	1416	1,8	MTC 72A	F300
68,2	21,4	1541	1,0	MTC 62A	F300
65,9	22,2	1595	1,7	MTC 72A	F300
59,3	24,6	1773	0,8	MTC 62A	F300
58,8	24,8	1787	1,6	MTC 72A	F300
56,9	25,7	1846	0,8	MTC 63A	F300
53,5	27,3	1963	1,4	MTC 73A	F300
52,0	28,1	2020	1,3	MTC 72A	F300
47,7	30,6	2200	1,3	MTC 73A	F300
45,5	32,1	2308	1,1	MTC 72A	F300
42,2	34,6	2487	1,2	MTC 73A	F300
37,0	39,5	2841	1,1	MTC 73A	F300
32,9	45,1	3190	0,9	MTC 73A	F300
29,4	50,5	3575	0,8	MTC 73A	F300
$P_1 = 11 \text{ kW}$		$n_1 = 1450 \text{ [min}^{-1}\text{]}$		132-4p	
299,6	4,8	351	0,8	MTC 42A	F165
268,5	5,4	391	0,8	MTC 42A	F165
267,0	5,4	393	1,3	MTC 52A	F165
263,2	5,5	399	2,3	MTC 62A	F165
239,3	6,1	439	2,2	MTC 62A	F165
234,2	6,2	449	1,2	MTC 52A	F165
216,7	6,7	485	2,1	MTC 62A	F165
208,6	7,0	504	1,2	MTC 52A	F165
192,3	7,5	546	2,0	MTC 62A	F165
185,4	7,8	567	1,1	MTC 52A	F165
176,0	8,2	597	1,9	MTC 62A	F165
166,5	8,7	631	1,0	MTC 52A	F165
160,8	9,0	654	1,8	MTC 62A	F165
146,2	9,9	719	0,9	MTC 52A	F165
145,9	9,9	720	1,7	MTC 62A	F165
143,8	10,1	730	2,9	MTC 72A	F265
132,2	11,0	795	1,5	MTC 62A	F165
130,2	11,1	807	0,8	MTC 52A	F165
127,4	11,4	825	2,7	MTC 72A	F265

VÝKONOVÉ PARAMETRY / PERFORMANCE DATA / LEISTUNGSPARAMETER

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
117,4	12,4	895	1,4	MTC 62A	F165
115,5	12,6	909	0,8	MTC 52A	F165
110,9	13,1	948	2,4	MTC 72A	F265
107,5	13,5	977	1,4	MTC 62A	F165
97,2	14,9	1081	2,2	MTC 72A	F265
96,3	15,1	1091	1,3	MTC 62A	F165
85,8	16,9	1224	1,2	MTC 62A	F165
84,5	17,2	1243	2,0	MTC 72A	F265
76,0	19,1	1382	1,1	MTC 62A	F165
73,7	19,7	1426	1,8	MTC 72A	F265
67,7	21,4	1551	1,0	MTC 62A	F165
65,4	22,2	1606	1,7	MTC 72A	F265
58,8	24,6	1785	0,8	MTC 62A	F165
58,4	24,8	1800	1,6	MTC 72A	F265
56,5	25,7	1858	0,8	MTC 63A	F165
53,2	27,3	1976	1,4	MTC 73A	F165
51,6	28,1	2034	1,3	MTC 72A	F265
47,4	30,6	2216	1,3	MTC 73A	F165
45,2	32,1	2324	1,1	MTC 72A	F265
42,0	34,6	2504	1,2	MTC 73A	F165
36,7	39,5	2861	1,0	MTC 73A	F165
32,7	45,1	3212	0,9	MTC 73A	F165
29,2	50,5	3600	0,8	MTC 73A	F165
P₁ = 11 kW		n₁ = 960 [min⁻¹]	160-6p		
176,8	5,4	594	0,9	MTC 52A	F300
174,2	5,5	603	1,5	MTC 62A	F300
163,8	5,9	641	2,9	MTC 72A	F300
158,4	6,1	663	1,4	MTC 62A	F300
155,1	6,2	677	0,8	MTC 52A	F300
145,2	6,6	723	2,8	MTC 72A	F300
143,5	6,7	732	1,4	MTC 62A	F300
138,1	7,0	761	0,8	MTC 52A	F300
129,6	7,4	811	2,5	MTC 72A	F300
127,3	7,5	825	1,3	MTC 62A	F300
116,5	8,2	902	1,3	MTC 62A	F300
111,4	8,6	943	2,2	MTC 72A	F300
106,4	9,0	987	1,2	MTC 62A	F300
96,6	9,9	1088	1,1	MTC 62A	F300
95,2	10,1	1103	1,9	MTC 72A	F300
87,5	11,0	1200	1,0	MTC 62A	F300
84,4	11,4	1245	1,8	MTC 72A	F300
77,7	12,4	1351	0,9	MTC 62A	F300
73,4	13,1	1431	1,6	MTC 72A	F300
71,2	13,5	1476	0,9	MTC 62A	F300
64,3	14,9	1633	1,5	MTC 72A	F300
63,7	15,1	1648	0,8	MTC 62A	F300
56,8	16,9	1848	0,8	MTC 62A	F300
56,0	17,2	1877	1,3	MTC 72A	F300
48,8	19,7	2154	1,2	MTC 72A	F300
43,3	22,2	2426	1,1	MTC 72A	F300
38,6	24,8	2718	1,0	MTC 72A	F300
35,2	27,9	2985	0,9	MTC 73A	F300
34,2	28,9	3073	0,8	MTC 72A	F300
31,4	30,6	3346	0,9	MTC 73A	F300
27,8	34,6	3782	0,8	MTC 73A	F300
P₁ = 15 kW		n₁ = 1460 [min⁻¹]	160-4p		
268,9	5,4	533	1,0	MTC 52A	F300
265,0	5,5	541	1,7	MTC 62A	F300
240,9	6,1	595	1,6	MTC 62A	F300
235,9	6,2	607	0,9	MTC 52A	F300
218,2	6,7	656	1,6	MTC 62A	F300
210,1	7,0	682	0,9	MTC 52A	F300
197,0	7,4	727	2,8	MTC 72A	F300

n_2 [min ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
193,6	7,5	740	1,4	MTC 62A	F300
186,7	7,8	767	0,8	MTC 52A	F300
177,2	8,2	809	1,4	MTC 62A	F300
169,4	8,6	846	2,4	MTC 72A	F300
161,9	9,0	885	1,3	MTC 62A	F300
146,9	10,0	975	1,2	MTC 62A	F300
144,8	10,1	989	2,1	MTC 72A	F300
133,1	11,0	1076	1,1	MTC 62A	F300
128,3	11,4	1117	2,0	MTC 72A	F300
118,2	12,4	1212	1,1	MTC 62A	F300
111,6	13,1	1283	1,8	MTC 72A	F300
108,2	13,5	1324	1,0	MTC 62A	F300
97,9	14,9	1464	1,6	MTC 72A	F300
96,9	15,1	1478	0,9	MTC 62A	F300
86,4	16,9	1657	0,9	MTC 62A	F300
85,1	17,2	1683	1,5	MTC 72A	F300
76,5	19,1	1872	0,8	MTC 62A	F300
74,2	19,7	1931	1,4	MTC 72A	F300
65,9	22,2	2175	1,3	MTC 72A	F300
58,8	24,8	2437	1,2	MTC 72A	F300
53,5	27,3	2677	1,0	MTC 73A	F300
52,0	28,1	2755	0,9	MTC 72A	F300
47,7	30,6	3000	1,0	MTC 73A	F300
45,5	32,1	3148	0,8	MTC 72A	F300
42,2	34,6	3391	0,9	MTC 73A	F300
37,0	39,5	3875	0,8	MTC 73A	F300
P₁ = 15 kW		n₁ = 975 [min⁻¹]	180-6p		
226,2	4,3	633	2,6	MTC 72A	F300
194,6	5,0	736	2,4	MTC 72A	F300
177,0	5,5	810	1,1	MTC 62A	F300
166,4	5,9	861	2,2	MTC 72A	F300
160,9	6,1	890	1,1	MTC 62A	F300
147,5	6,6	971	2,1	MTC 72A	F300
145,7	6,7	983	1,0	MTC 62A	F300
131,6	7,4	1089	1,9	MTC 72A	F300
129,3	7,5	1108	1,0	MTC 62A	F300
118,3	8,2	1211	1,0	MTC 62A	F300
113,1	8,6	1267	1,6	MTC 72A	F300
108,1	9,0	1325	0,9	MTC 62A	F300
98,1	10,0	1460	0,8	MTC 62A	F300
96,7	10,1	1481	1,4	MTC 72A	F300
88,9	11,0	1612	0,8	MTC 62A	F300
85,7	11,4	1672	1,3	MTC 72A	F300
74,5	13,1	1922	1,2	MTC 72A	F300
65,3	14,9	2192	1,1	MTC 72A	F300
56,9	17,2	2520	1,0	MTC 72A	F300
49,5	19,7	2891	0,9	MTC 72A	F300
44,0	22,2	3257	0,8	MTC 72A	F300
39,3	24,8	3650	0,8	MTC 72A	F300
P₁ = 17 kW		n₁ = 1455 [min⁻¹]	160-4p		
268,0	5,4	606	0,8	MTC 52A	F300
264,1	5,5	615	1,5	MTC 62A	F300
248,3	5,9	654	2,9	MTC 72A	F300
240,1	6,1	676	1,4	MTC 62A	F300
235,1	6,2	691	0,8	MTC 52A	F300
220,1	6,6	738	2,7	MTC 72A	F300
217,5	6,7	747	1,4	MTC 62A	F300
196,4	7,4	827	2,5	MTC 72A	F300
193,0	7,5	841	1,3	MTC 62A	F300
176,6	8,2	919	1,3	MTC 62A	F300
168,8	8,6	962	2,1	MTC 72A	F300
161,3	9,0	1006	1,2	MTC 62A	F300
146,4	9,9	1109	1,1	MTC 62A	F300

VÝKONOVÉ PARAMETRY / PERFORMANCE DATA / LEISTUNGSPARAMETER


n ₂ [min ⁻¹]	i [-]	M ₂ [Nm]	S _f [-]	Velikost Size Größe	Stand. mot. příruba Stand. mot. flange Stand. Motorflansch
144,3	10,1	1125	1,9	MTC 72A	F300
132,6	11,0	1224	1,0	MTC 62A	F300
127,9	11,4	1270	1,7	MTC 72A	F300
117,8	12,4	1378	0,9	MTC 62A	F300
111,2	13,1	1460	1,6	MTC 72A	F300
107,9	13,5	1505	0,9	MTC 62A	F300
97,5	14,9	1665	1,4	MTC 72A	F300
96,6	15,1	1680	0,8	MTC 62A	F300
86,1	16,9	1885	0,8	MTC 62A	F300
84,8	17,2	1914	1,3	MTC 72A	F300
73,9	19,7	2196	1,2	MTC 72A	F300
65,6	22,2	2474	1,1	MTC 72A	F300
58,6	24,8	2772	1,0	MTC 72A	F300
53,3	27,3	3044	0,9	MTC 73A	F300
51,8	28,1	3133	0,8	MTC 72A	F300
47,6	30,6	3412	0,8	MTC 73A	F300
42,1	34,6	3856	0,8	MTC 73A	F300
P ₁ = 18,5 kW		n ₁ = 1470 [min ⁻¹]		180-4p	
293,4	5,0	602	3,0	MTC 72A	F300
266,8	5,5	662	1,4	MTC 62A	F300
250,9	5,9	704	2,7	MTC 72A	F300
242,6	6,1	728	1,3	MTC 62A	F300
222,4	6,6	794	2,5	MTC 72A	F300
219,7	6,7	804	1,3	MTC 62A	F300
198,4	7,4	891	2,3	MTC 72A	F300
195,0	7,5	906	1,2	MTC 62A	F300
178,4	8,2	990	1,2	MTC 62A	F300
170,5	8,6	1036	2,0	MTC 72A	F300
163,0	9,0	1084	1,1	MTC 62A	F300
147,9	9,9	1195	1,0	MTC 62A	F300
145,8	10,1	1212	1,7	MTC 72A	F300
134,0	11,0	1319	0,9	MTC 62A	F300
129,2	11,4	1368	1,6	MTC 72A	F300
119,0	12,4	1484	0,9	MTC 62A	F300
112,4	13,1	1572	1,5	MTC 72A	F300
109,0	13,5	1621	0,8	MTC 62A	F300
98,5	14,9	1793	1,3	MTC 72A	F300
97,6	15,1	1810	0,8	MTC 62A	F300
85,7	17,2	2061	1,2	MTC 72A	F300
74,7	19,7	2365	1,1	MTC 72A	F300
66,3	22,2	2665	1,0	MTC 72A	F300
59,2	24,8	2985	0,9	MTC 72A	F300
53,9	27,3	3279	0,8	MTC 73A	F300
52,4	28,1	3375	0,8	MTC 72A	F300
48,1	30,6	3675	0,8	MTC 73A	F300
P ₁ = 18,5 kW		n ₁ = 978 [min ⁻¹]		200-6p	
226,9	4,3	779	2,1	MTC 72A	F350
195,2	5,0	905	2	MTC 72A	F350
177,5	5,5	995	0,9	MTC 62A	F350
166,9	5,9	1059	1,8	MTC 72A	F350
161,4	6,1	1095	0,9	MTC 62A	F350
148,0	6,6	1194	1,7	MTC 72A	F350
132,0	7,4	1339	1,5	MTC 72A	F350
113,5	8,6	1557	1,3	MTC 72A	F350
97,0	10,1	1821	1,1	MTC 72A	F350
85,9	11,4	2056	1,1	MTC 72A	F350
74,8	13,1	2363	1	MTC 72A	F350
65,5	14,9	2695	0,9	MTC 72A	F350
P ₁ = 22 kW		n ₁ = 1470 [min ⁻¹]		180-4p	
341,1	4,3	616	2,6	MTC 72A	F300
293,4	5,0	716	2,5	MTC 72A	F300
266,8	5,5	788	1,2	MTC 62A	F300
250,9	5,9	838	2,3	MTC 72A	F300

[illegible]

Rozměry otvorů motorových spojek

Dimensions of motor couplings holes

Abmessungen der Bohrungen für Motorkupplungen

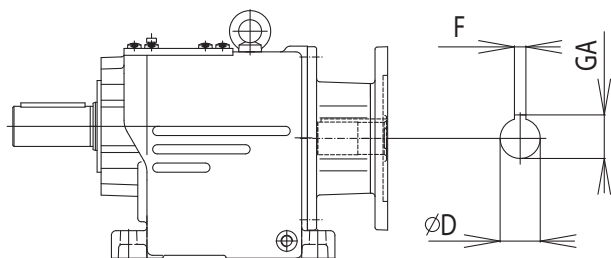

		Ø D E7 [mm]	F P9 [mm]	GA [mm]
Velikost IEC motoru IEC Size Größe IEC	63	11	4	12,8
	71	14	5	16,3
	80	19	6	21,8
	90	24	8	27,3
	100	28	8	31,3
	112	28	8	31,3
	132	38	10	41,3
	160	42	12	45,3
	180	48	14	51,8
	200	55	16	58,8

Přiřazení IEC motorů k převodovkám

Matching of IEC motors to gearboxes

Zuordnung der IEC Motoren zu Getrieben


Velikost / Size / Größe	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200
Ø hřídele / Shaft dia / Welledurchmesser	11	14	19	24	28	28	38	42	48	55
MTC 12A	●	●								
MTC 22A		●	●	●						
MTC 23A	●	●								
MTC 32A			●	●	●	●				
MTC 33A	●	●	●	●						
MTC 42A				●	●	●	●			
MTC 43A	●	●	●	●						
MTC 52A				●	●	●	●	*		
MTC 53A			●	●	●	●				
MTC 62A					●	●	●	●	●	
MTC 63A				●	●	●	●			
MTC 72A							●	●	●	●
MTC 73A					●	●	●	●		

* Upravená hřídel elektromotoru 160 na velikost 132 / El. motor shaft 160 modified to size 132 / Welle des Elektromotors von der Größe 160 auf 132 verkleinert

Motorové příruby převodovek

Motor flanges of gearboxes

Motorflansche der Getriebe



Označení / Identification / Maße	M [mm]	N H7 [mm]	P [mm]	S [mm]
FF 75	75	60	90	5,5
FF 85	85	70	105	6,6
FF 100	100	80	120	7
FF 115	115	95	140	10
FF 130	130	110	160	10
FF 165	165	130	200	12
FF 215	215	180	250	15
FF 265	265	230	300	15
FF 300	300	250	350	18
FF 350	350	300	400	18

Použití motorových přírub / Use of motor flanges / Verwendung der Motorflansche

	F 75	F 85	F 100	F 115	F 130	F 165	F 215	F 265	F 300	F 350
MTC 02A	●	●	●	●	●					
MTC 12A	●	●	●	●	●					
MTC 22A		●	●	●	●	●				
MTC 23A		●	●	●	●	●				
MTC 32A			●	●	●	●	●			
MTC 33A			●	●	●	●	●			
MTC 42A					●	●	●			
MTC 43A			●	●	●	●	●			
MTC 52A					●	●	●		●	
MTC 53A			●	●	●	●	●			
MTC 62A						●	●	●	●	
MTC 63A					●	●	●		●	
MTC 72A							●	●	●	●
MTC 73A						●	●	●	●	

Kombinace velikostí IEC motorů a převodovek


Combination of sizes of IEC motors and gearboxes

Kombination der Größen der IEC Motoren und Getriebe

Motor / Motor / Motor	63			71			80			90		
Ø hřídele / Shaft dia / Wellenlänge	11			14			19			24		
IEC	B14A	B14B	B5	B14A	B14B	B5	B14A	B14B	B5	B14A	B14B	B5
Rozměr příruby / Flange size Abmessung des Flansches	M=75	M=100	M=115	M=85	M=115	M=130	M=100	M=130	M=165	M=115	M=130	M=165
MTC 02A	●	●	●	●	●	●	●	●				
MTC 12A	●	●	●	●	●	●	●	●				
MTC 12A	●	●	●	●	●	●	●	●				
MTC 22A					●	●	●	●		●	●	
MTC 23A		●	●		●	●						
MTC 32A							●	●	●	●	●	●
MTC 33A		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
MTC 42A											●	●
MTC 43A		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
MTC 52A											●	●
MTC 53A						●	●	●	●	●	●	●
MTC 63A								●	●		●	●
MTC 73A												●

Motor / Motor / Motor	100			112			132			160	180	200
Ø hřídele / Shaft dia / Wellenlänge	28			28			38			42	48	55
IEC	B14A	B14B	B5	B14A	B14B	B5	B14A	B14B	B5	B5	B5	B5
Rozměr příruby / Flange size Abmessung des Flansches	M=130	M=165	M=215	M=130	M=165	M=215	M=165	–	M=265	M=300	M=300	M=350
MTC 32A	●	●		●	●							
MTC 33A												
MTC 42A	●	●	●	●	●	●	●					
MTC 43A												
MTC 52A	●	●	●	●	●	●	●			*		
MTC 53A	●	●		●	●							
MTC 62A		●	●		●	●	●		●	●	●	
MTC 63A	●	●	●	●	●	●	●					
MTC 72A									●	●	●	●
MTC 73A		●	●		●	●	●		●	●		

* Upravená hřídel elektromotoru 160 na velikost 132 / El. motor shaft 160 modified to size 132 / Welle des Elektromotors von der Größe 160 auf 132 verkleinert

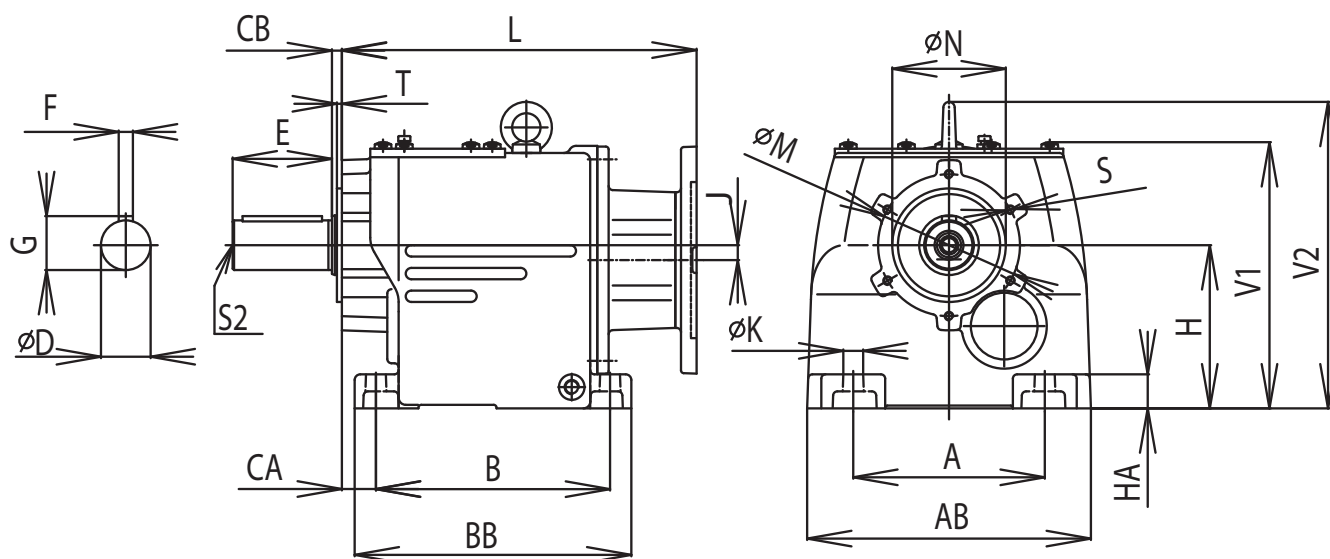

Velikost Size Größe	A	AB	B	BB	CA	CB	Dk6	E	F	G	H	HA	K	L	M	Nj7	S	S2	T	V1	V2	J	Hmotnost Mass Gewicht
MTC 02A	110	138	90	117	18	—	14	40	5	16	71	14	9	140	—	—	—	M5	—	136	—	0	6,0
MTC 12A	110	138	90	117	18	—	16	40	5	18	75	14	9	140	—	—	—	M5	—	140	—	0	9,0
MTC 22A	110	140	110	132	14	4,5	20	40	6	23	75	12	9	160*	60	50	M5x10	M6	2,5	128	160	0	5,0
MTC 23A	110	140	110	132	14	4,5	20	40	6	23	75	12	9	172	60	50	M5x10	M6	2,5	128	160	0	5,3
MTC 32A	110	158	130	160	19	6,0	25	50	8	28	90	18	9	200	85	70	M6x12	M10	3,0	151	178	10	8,0
MTC 33A	110	158	130	160	19	6,0	25	50	8	28	90	18	9	205	85	70	M6x12	M10	3,0	151	178	10	8,5
MTC 42A	135	200	165	195	24	7,0	35	70	10	38	115	24	14	255	100	80	M6x12	M12	3,5	188	216	10	14,5
MTC 43A	135	200	165	195	24	7,0	35	70	10	38	115	24	14	250	100	80	M6x12	M12	3,5	188	216	10	15,0
MTC 52A	170	235	205	245	28	7,5	40	80	12	43	140	30	17	278	130	110	M8x16	M16	3,5	229	258	18	23,0
MTC 53A	170	235	205	245	28	7,5	40	80	12	43	140	30	17	276	130	110	M8x16	M16	3,5	229	258	18	23,0
MTC 62A	215	290	260	300	28	7,5	50	100	14	54	180	35	17	315**	165	130	M16x19	M16	3,5	295	334	15	58,0
MTC 63A	215	290	260	300	28	7,5	50	100	14	54	180	35	17	327	165	130	M16x19	M16	3,5	295	334	15	58,0
MTC 72A	250	350	310	365	33	7,5	60	120	18	64	225	50	22	405	200	160	M16x30	M20	3,5	362	410	10	135,0
MTC 73A	250	350	310	365	33	7,5	60	120	18	64	225	50	22	390***	200	160	M16x30	M20	3,5	362	410	10	125,0

* 168 mm pro motor velikosti 90 / **168 mm for motor size 90** / 168 mm für Motor der Größe 90


** 355 mm pro motor velikosti 180 / **355 mm for motor size 180** / 355 mm für Motor der Größe 180

*** 417 mm pro motor velikosti 200 / **417 mm for motor size 200** / 417 mm für Motor der Größe 200

ROZMĚRY [MM]

DIMENSIONS [MM]

ABMESSUNGEN [MM]

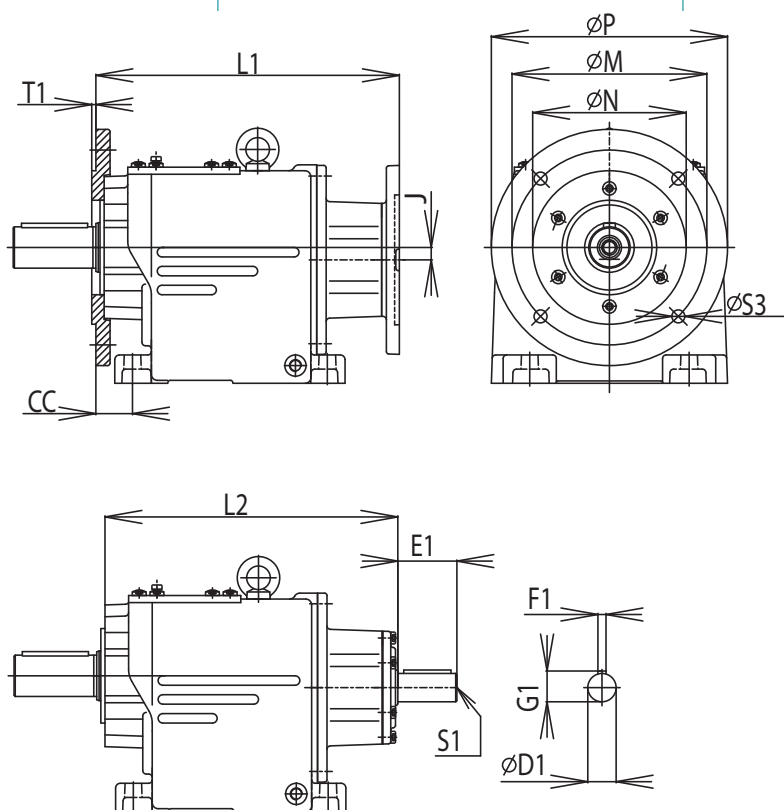

Velikost Size Größe	CC	L1	M	Nj7	P	S3	T1	Hmotnost Mass Gewicht
MTC 02A	18	140	115	95	140	10	3,0	6,0
MTC 12A	18	140	115	95	140	10	3,0	9,0
MTC 22A	18	168*	115	95	140	10	3,0	5,3
MTC 23A	18	177	115	95	140	10	3,0	5,6
MTC 32A	25	206	130	110	160	10	3,5	8,5
MTC 33A	25	211	130	110	160	10	3,5	9,0
MTC 42A	31	262	165	130	200	11	3,5	15,4
MTC 43A	31	257	165	130	200	11	3,5	15,9
MTC 52A	35	286	215	180	250	14	4,0	24,6
MTC 53A	35	284	215	180	250	14	4,0	24,6
MTC 62A	36	323**	265	230	300	15	4,0	64,0
MTC 63A	36	335	265	230	300	15	4,0	64,0
MTC 72A	46	413	300	250	350	18	5,0	145,0
MTC 73A	46	398***	300	250	350	18	5,0	135,0

Velikost Size Größe	D1k6	E1	F1	G1	L2	S1
MTC 02A	12	20	4	14	140	M4
MTC 12A	14	25	6	16	140	M5
MTC 22A	19	40	6	22	158	M6
MTC 23A	19	40	6	22	170	M6
MTC 32A	24	50	8	27	199	M8
MTC 33A	24	50	8	27	203	M8
MTC 42A	24	50	8	27	245	M8
MTC 43A	24	50	8	27	248	M8
MTC 52A	28	60	8	31	275	M10
MTC 53A	28	60	8	31	268	M10
MTC 62A	38	80	10	41	313	M16
MTC 63A	38	80	10	41	317	M16
MTC 72A	42	110	12	45	403	M20
MTC 73A	42	110	12	45	388	M20

* 173 mm pro motor velikosti 90 / **173 mm for motor size 90** / 173 mm für Motor der Größe 90

** 363 mm pro motor velikosti 180 / **363 mm for motor size 180** / 363 mm für Motor der Größe 180

*** 425 mm pro motor velikosti 200 / **425 mm for motor size 200** / 425 mm für Motor der Größe 200

5 MAZIVA

Mazání převodovky řady MTC..A je zajištěno broděním kola v oleji v kombinaci s rozstříkáním oleje. To za běžných podmínek spolehlivě zabezpečuje správnou funkci, životnost a účinnost převodovky. U převodovek je s ohledem na umístění odvzdušňovací zátky přípustná pouze poloha, pro kterou je převodovka určena a při změně pracovní polohy je potřeba u převodovek 0–5 upravit množství maziva dle tabulky. U velikosti 6 a 7 nelze přecházet do polohy P2. Pro tuto polohu musí být převodovka přizpůsobena konstrukčním uspořádáním při montáži.

Převodovky MTC..A jsou standardně dodávány včetně olejové náplně – ÖMV Unigear S75 W-90, což je syntetický olej zajišťující za normálních podmínek během provozní životnosti převodovky bezúdržbový chod bez nutnosti výměny oleje. Je-li nutné zvolit jiné mazivo, např. z důvodů ztížených podmínek (vyšší provozní teplota, vysoké otáčky), je nutné dbát na to, aby aditiva obsažená mazivu nenapadaly olejové těsnění. Doporučujeme volit syntetické oleje, které zaručují vysokou životnost, stabilitu a účinnost převodu. Při použití minerální olejové náplně je po určité době nutná výměna. V případě použití tuku je třeba počítat se zhoršením odvodu tepla, snížením účinnosti, horším promazáním všech součástí a tím s větším opotřebením převodovky. Doporučená ekvivalentní maziva jsou uvedena v tabulce Ekvivalentní maziva, množství oleje pro jednotlivé typy a velikosti převodovek uvádí Ttabulka Množství maziva. Nedoporučujeme mísit vzájemně maziva jednotlivých výrobců. Mísení syntetických a minerálních maziv je nepřípustné.

LUBRICANTS

Gearboxes, MTC..A series, are lubricated by gear bath in oil combined with oil splashing. When performed under normal conditions, it secures proper function, life and performance of the gearbox. Only the position, for which the gearbox has been designed, is permissible with respect to the deaerating plug location. When the operating position is changed, adjust the lubrication quantity for 0–5 gearboxes according to the table. The P2 position cannot be used with gearboxes of sizes 6 and 7. The gearbox shall be arranged at site for this position.

The MTC..A gearboxes are standard delivered with ÖMV Unigear S75 W-90 oil filling; it is a synthetic oil which under normal conditions provides gearbox operation requiring no maintenance and oil exchange during its life. If a different lubricant is required, e.g. due to more difficult conditions (higher operating temperature, high speed), additives included in the lubricant shall be prevented from attacking the oil packing. Synthetic oils are recommended, they secure long-term life, stability and gear transmission efficiency. When mineral oil filling is used, replacement is necessary after a certain period. When grease is used, it is necessary to consider worse heat removal, lower efficiency, worse lubrication of all components resulting in higher wear. Recommended lubricants are specified in the table called Equivalent Lubricants. Oil quantity for individual types and size of gearboxes is specified in the table called Lubricant Quantity.

It is not advised to mix lubricant from various producers. Mixing of synthetic and mineral lubricant is inadmissible.

SCHMIERMITTEL

Die Schmierung des Getriebes der Reihe MTC..A wird durch den Lauf des Rades im Öl in Kombination mit Översprühen sichergestellt. Dies sichert unter üblichen Bedingungen richtige Funktion, Lebensdauer und Wirksamkeit des Getriebes. Bei Getrieben wird mit Rücksicht auf die Unterbringung des Entlüftungsstopfen nur die Position zugelassen, für die das Getriebe bestimmt ist. Bei der Änderung der Arbeitsposition ist es notwendig, bei Getrieben 0–5 die Schmierstoffmenge gemäß der Tabelle zu regeln. Bei den Größen 6 und 7 darf man nicht in Position P2 übergehen. Für diese Position muss das Getriebe durch Konstruktionsaufbau bei der Montage n angepasst werden.

Das Getriebe MTC..A wird standardgemäß mit Öfüllung ÖMV Unigear S75 W-90 geliefert, was ein synthetisches Öl ist, das unter den Normalbedingungen problemlosen Lauf während der ganzen Lebensdauer (ohne Notwendigkeit das Öl zu wechseln) sichert. Ist es notwendig, ein anderes Schmiermittel zu wählen, z. B. aufgrund der verschlechterten Bedingungen (höhere Betriebstemperatur, hohe Drehzahl), ist es notwendig darauf zu achten, dass die im Schmiermittel beinhalteten Additiven die Dichtung nicht beschädigen. Wir empfehlen solche Synthetiköle zu wählen, die hohe Lebensdauer, Stabilität und Wirksamkeit der Übersetzung garantieren. Wenn das Mineralöl verwendet wird, ist nach einer bestimmten Zeit der Wechsel notwendig. Im Falle der Verwendung des Fettes ist mit der Verschlechterung der Wärmeabfuhr, Verringerung der Wirksamkeit, schlechterem Schmieren aller Teile zu rechnen. Empfohlene vergleichbare Schmiermittel für einzelne Typen sind in der Tabelle „Vergleichbare Schmiermittel“ zu finden. Die Ölmenge für einzelne Typen und Getriebe Größen sind in der Tabelle „Schmiermittelmenge“ zu finden. Wir empfehlen Schmiermittel verschiedener Hersteller gegenseitig nicht zusammen mischen. Die Mischung der Synthetik- und Mineralschmiermittel ist nicht zugelassen.

Tabulka olejů

| Lubricants

| Tab. Vergleichbare Schmiermittel

Druh oleje Oil type Ölart	Typ převodu Gear type Degol BG 680	To [°C]	SHELL	MOBIL	ARAL	KLÜBER	BP
Minerální olej Mineral oil Mineralöl						klüberoil	BP Energol
CLP VG100	čelní, kuželový Coaxial, Bevel Front-, Kegelgetriebe	-20...+25	Shell Omala 100	Mobilgear 629	Degol BG 100	GEM 1-100	GR-XP100
CLP VG100	šnekový Worm Schneckengetriebe	-20...+10	Shell Omala 100	Mobilgear 629	Degol BG 100	GEM 1-100	GR-XP100
CLP VG220	čelní, kuželový Coaxial, Bevel Front-, Kegelgetriebe	-10...+40	Shell Omala 220	Mobilgear 630	Degol BG 220	GEM 1-220	GR-XP220
CLP VG680	čelní, kuželový Coaxial, Bevel Front-, Kegelgetriebe	0...+40	Shell Omala 480	Mobilgear 636		GEM 1-680	GR-XP680
Syntetický olej-PG Synthetic oil-PG Synthetisches Öl – PG						klübersynth	BP Enersyn
PGLP VG220	čelní, kuželový Coaxial, Bevel Front-, Kegelgetriebe	-25...+80	Shell Tivela S220	Glygoyle 30	Degol GS 220	GH 6-220	SG-XP 220
PGLP VG220	šnekový Worm Schneckengetriebe	-25...+20	Shell Tivela S220	Glygoyle 30	Degol GS 220	GH 6-220	SG-XP 220
PGLP VG460	šnekový Worm Schneckengetriebe	-20...+60	Shell Tivela S460	Glygoyle HE460	Degol GS 460	GH 6-460	SG-XP 460
Syntetický olej-HC Synthetic oil-HC Synthetisches Öl – HC				Mobilgear		klübersynth	BP Enersyn
CLP HC VG220	čelní, kuželový Coaxial, Bevel Front-, Kegelgetriebe	-40...+80	Shell Omala HD220	SHC XMP220	Degol PAS 220	EG 4-220	HTX 220
CLP HC VG460	šnekový Worm Schneckengetriebe	-30...+80	Shell Omala HD460	SHC XMP460	Degol PAS 460	EG 4-460	HTX 460
Synt. olej potravin. Synthetic oil for food processing Synthetisches Lebensmittelöl				Mobil		klüberoil	BP Energol
USDA-H1 VG220	čelní, kuželový Coaxial, Bevel Front-, Kegelgetriebe	-30...+40	Shell Cassida GL220	DTE FM 220	Eural Gear 220	4 UH 1-220	GR-FG 220
USDA-H1 VG460	šnekový Worm Schneckengetriebe	-30...+40	Shell Cassida GL460	DTE FM 460	Eural Gear 460	4 UH 1-460	GR-FG 460

Množství olejové náplně

| Amount of Oil in Coaxial Gearboxes


| Ölfüllungsmenge

Olej/Oil/Öl (L)	Provozní polohy/Mounting Positions/Betriebsstellungen					
Typ/Type/Typ	Poloha/Position/ Stellung 1	Poloha/Position/ Stellung 2	Poloha/Position/ Stellung 3	Poloha/Position/ Stellung 4	Poloha/Position/ Stellung 5	Poloha/Position/ Stellung 6
MTC 0*A	0,20	0,35	0,25	0,30	0,25	0,25
MTC 1*A	0,25	0,40	0,27	0,35	0,27	0,27
MTC 2*A	0,35	0,60	0,30	0,70	0,40	0,40
MTC 3*A	0,70	1,20	0,70	1,30	0,80	0,80
MTC 4*A	1,60	2,80	2,00	2,50	1,60	1,60
MTC 5*A	2,30	3,40	3,00	3,20	2,30	2,30
MTC 6*A	5,00	7,50	6,50	7,00	6,50	6,50
MTC 7*A	8,00	12,00	10,00	12,50	10,00	10,00
MTC 8*A	10,00	12,00	12,00	13,50	12,00	12,00

ELEKTROMOTORY

Montážní polohy motoru

Standardní umístění svorkovnice je v poloze 1. Jinou polohu svorkovnice motoru je nutno uvést v objednávce jako zvláštní požadavek.

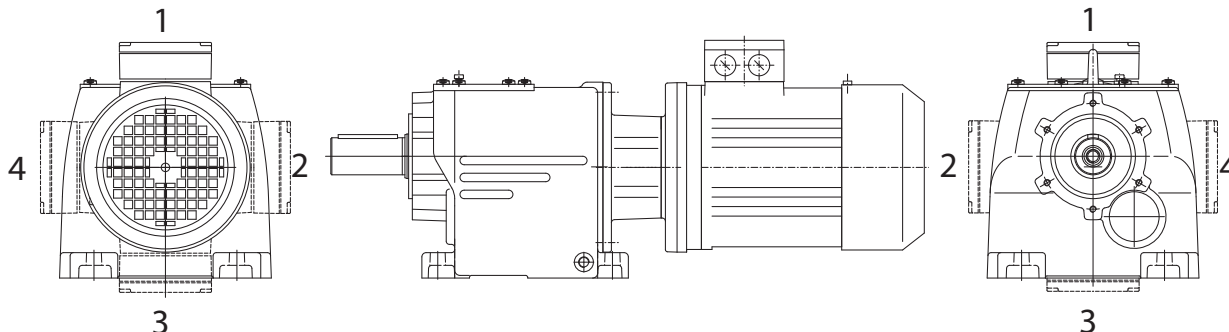

Kapitola elektromotorů poskytuje základní technické a rozměrové údaje motorů s osovou výškou 56 až 200 dodané výrobcem elektromotorů Siemens. Pro doplňující nebo podrobnější technické informace si vyžádejte samostatný katalog výrobce motorů.

Tvar

- přírubový IM 3041 (IM B5), IM 3641 FT** (IM B14 FT**)
- všechny montážní tvary podle IEC 34-7 code I/II

Montážní rozměry

- v souladu s IEC 72 / DIN 42673

Krytí

- IP 55

ELECTROMOTORS

Mounting positions of electromotor

Standard location of the terminal board is in position 1. Different position shall be specified in the order as a special requirement.

The chapter on el. motors provides basic technical and dimensional data of motors with axis height 56 to 200 delivered by the producer of el. motors – Siemens. As for supplementary or detail technical information ask the producer for separate catalogue of motors.

Shape

- flanged IM 3041 (IM B5), IM 3641 FT** (IM B14 FT**)
- all mounting shapes according to IEC 34-7 code I/II

Mounting dimensions

- in compliance with IEC 72/DIN 42673

Enclosure

- IP 55

ELEKTROMOTOREN

Montagepositionen des Motors

Die Standardunterbringung des Klemmbrettes ist in der Position 1. Andere Position des Brettes des Motors ist in der Bestellung als Zusatzforderung einzugeben.

Das Kapitel der Elektromotoren beinhaltet grundlegende technische und Abmessungsangaben der Motoren mit einer Achsenhöhe von 56 bis 200, die vom Hersteller der Elektromotoren (Firma Siemens) geliefert werden. Hinsichtlich der ergänzenden oder genaueren Informationen ist der selbständige Katalog des Motorenherstellers zu fordern.

Form


- Flansch- IM 3041 (IM B5), IM 3641 FT** (IM B14 FT**)
- alle Montageformen gemäß IEC 34-7 Kode I/II

Montageabmessungen

- in Übereinstimmung mit IEC 72/DIN 42673

Schutzart

- IP 55

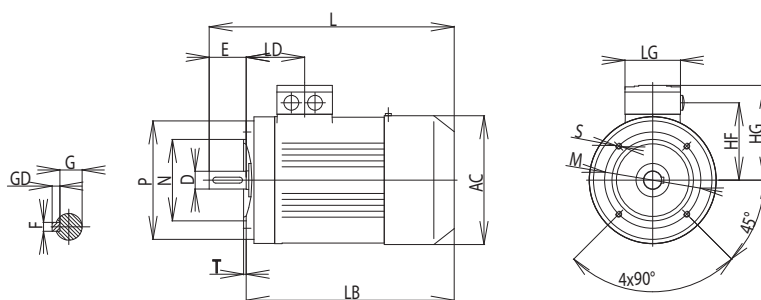

Typ / Type / Typ	Přírubový motor – rozměry v mm / Flanged motor – dimensions in mm / Flanschmotor – Abmessungen in mm																		
	Tvar / Flange / Bauform IM B5							Tvar / Flange / Bauform IM B 14FT.. menší / smaller / kleiner						Tvar / Flange / Bauform IM B 14FT.. větší / bigger / größer					
Výška osy Axis height Achsenhöhe	vel př. Flange Flansch	M	N	P	S	T	LA	vel př. Flange Flansch	M	N	P	S	T	vel př. Flange Flansch	M	N	P	S	T
63	FF115	115	95	140	10,0	3,0	8	FT75	75	60	90	M5×14	2,5	FT100	100	80	120	M6×16	3,0
71	FF130	130	110	160	10,0	3,5	9	FT85	85	70	105	M6×16	2,5	FT115	115	95	140	M8×16	3,0
80	FF165	165	130	200	12,0	3,5	10	FT100	100	80	120	M6×16	3,0	FT130	130	110	160	M8×16	3,5
90	FF165	165	130	200	12,0	3,5	10	FT115	115	95	140	M8×21	3,0	FT130	130	110	160	M8×22	3,5
100	FF215	215	180	250	14,5	4,0	11	FT130	130	110	160	M8×20	3,5	FT165	160	130	200	M10	3,5
112	FF215	215	180	250	14,5	4,0	11	FT130	130	110	160	M8×20	3,5	FT165	160	130	200	M10×20	3,5
132	FF265	265	230	300	14,5	4,0	12	FT165	160	130	200	M10×24	3,5	–	–	–	–	–	–
160	FF300	300	250	350	18,5	5,0	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
180	FF300	300	250	350	18,0	5,0	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
200	FF350	350	300	400	18,0	5,0	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Trojfázové asynchronní motory nakrátko Three-phase induction squirrel-cage motors *Drehstrom-Asynnchronkurzschlußmotor*

2 pólové, synchronní otáčky 3000 min⁻¹
2-pole, synchronous speed 3000 min⁻¹
2-polig, Synchrondrehzahl 3000 min⁻¹

Velikost Size Größe		Výkon Output Leistung [kW]	Otáčky Speed Drehzahl [min ⁻¹]	Jm. proud A Ratt. current A Nennstrom A 400 V	Hmotnost Mass Masse [kg]
63	2s	0,18	2820	0,51	3,5
63	2	0,25	2830	0,68	4,1
71	2s	0,37	2740	1,00	5,0
71	2	0,55	2800	1,36	6,6
80	2s	0,75	2855	1,73	8,2
80	2	1,10	2845	2,40	9,9
90S	2	1,50	2860	3,25	12,9
90L	2	2,20	2880	4,55	15,7
100L	2	3,00	2890	6,10	21,5
112M	2	4,00	2905	7,80	29,0
132S	2	5,50	2925	10,3	40,5
132M	2	7,50	2930	13,8	48,5
160M	2s	11,00	2940	20,0	68,5
160M	2	15,00	2940	26,5	76,5
160L	2	18,50	2940	32,5	87

Trojfázové asynchronní motory nakrátko Three-phase induction squirrel-cage motors *Drehstrom-Asynnchronkurzschlußmotor*

4 pólové, synchronní otáčky 1500 min⁻¹
4-pole, synchronous speed 1500 min⁻¹
4-polig, Synchrondrehzahl 1500 min⁻¹

Velikost Size Größe		Výkon Output Leistung [kW]	Otáčky Speed Drehzahl [min ⁻¹]	Jm. proud A Ratt. current A Nennstrom A 400 V	Hmotnost Mass Masse [kg]
63	4s	0,21	1335	0,66	4
63	4	0,29	1330	0,98	5
71	4s	0,45	1340	1,50	6
71	4	0,60	1340	1,65	7
80	4s	0,90	1340	2,30	10
80	4	1,25	1340	3,10	12
90S	4	1,80	1380	3,90	15
90L	4	2,50	1390	5,90	18
100L	4s	4,00	1410	9,20	25
112M	4	5,50	1440	12,1	37
132S	4	8,60	1440	17,8	45
132M	4	11,00	1450	22,5	60
160M	4	17,00	1455	33,0	81
160L	4	22,00	1455	44,0	107
160L	2	18,50	2940	32,5	87

Trojfázové asynchronní motory nakrátko Three-phase induction squirrel-cage motors *Drehstrom-Asynnchronkurzschlußmotor*

4 pólové, synchronní otáčky 1500 min⁻¹
4-pole, synchronous speed 1500 min⁻¹
4-polig, Synchrondrehzahl 1500 min⁻¹

Velikost Size Größe		Výkon Output Leistung [kW]	Otáčky Speed Drehzahl [min ⁻¹]	Jm. proud A Ratt. current A Nennstrom A 400 V	Hmotnost Mass Masse [kg]
180M	4	18,5	1465	35,0	140
180L	4	22,0	1465	41,5	155
200L	4	30,0	1465	56,0	210

Trojfázové asynchronní motory nakrátko Three-phase induction squirrel-cage motors *Drehstrom-Asynnchronkurzschlußmotor*

4 pólové, synchronní otáčky 1500 min⁻¹
4-pole, synchronous speed 1500 min⁻¹
4-polig, Synchrondrehzahl 1500 min⁻¹

Velikost Size Größe		Výkon Output Leistung [kW]	Otáčky Speed Drehzahl [min ⁻¹]	Jm. proud A Ratt. current A Nennstrom A 400 V	Hmotnost Mass Masse [kg]
180M	4	18,5	1470	34,5	155
180L	4	22,0	1470	41,0	180
200L	4	30,0	1470	55,0	225

Trojfázové asynchronní motory nakrátko
Three-phase induction squirrel-cage motors
Drehstrom-Asynnchronkurzschlußmotor

6 pólové, synchronní otáčky 1000 min⁻¹

6-pole, synchronous speed 1000 min⁻¹

6-polig, Synchrondrehzahl 1000 min⁻¹

Velikost Size Größe		Výkon Output Leistung [kW]	Otáčky Speed Drehzahl [min ⁻¹]	Jm. proud A Ratt. current A Nennstrom A 400 V	Hmotnost Mass Masse [kg]
63	6s	0,06	830	0,34	3,5
63	6	0,09	870	0,47	4,1
71	6s	0,18	835	0,62	6,3
71	6	0,25	850	0,78	6,3
80	6s	0,37	920	1,20	7,5
80	6	0,55	910	1,60	9,4
90S	6	0,75	915	2,10	12,5
90L	6	1,10	915	2,90	15,7
100L	6	1,50	925	3,90	24,0
112M	6	2,20	940	5,20	27,0
132S	6	3,00	950	7,20	41,0
132M	6	4,00	950	9,40	46,0
132M	6	5,50	950	12,80	54,0
160M	6	7,50	960	17,00	76,0
160L	6	11,00	960	24,50	102,0

Trojfázové asynchronní motory nakrátko
Three-phase induction squirrel-cage motors
Drehstrom-Asynnchronkurzschlußmotor

8 pólové, synchronní otáčky 750 min⁻¹

8-pole, synchronous speed 750 min⁻¹


8-polig, Synchrondrehzahl 750 min⁻¹

Velikost Size Größe		Výkon Output Leistung [kW]	Otáčky Speed Drehzahl [min ⁻¹]	Jm. proud A Ratt. current A Nennstrom A 400 V	Hmotnost Mass Masse [kg]
71	8s	0,09	630	0,36	6,3
71	8	0,12	645	0,51	6,3
80	8s	0,18	675	0,75	7,5
80	8	0,25	680	1,03	9,4
90S	8	0,37	675	1,13	10,5
90L	8	0,55	675	1,58	13,2
100L	8	0,75	680	2,15	20,0
100L	8	1,10	680	2,90	22,0
112M	8	1,50	705	3,90	24,0
132S	8	2,20	695	5,70	41,0
132M	8	3,00	700	7,60	49,0
160M	8s	4,00	715	10,00	61,0
160M	8	5,50	710	13,00	70,0
160L	8	7,50	715	17,70	91,0

7 NÁHRADNÍ DÍLY

SPARE PARTS

ERSATZTEILE

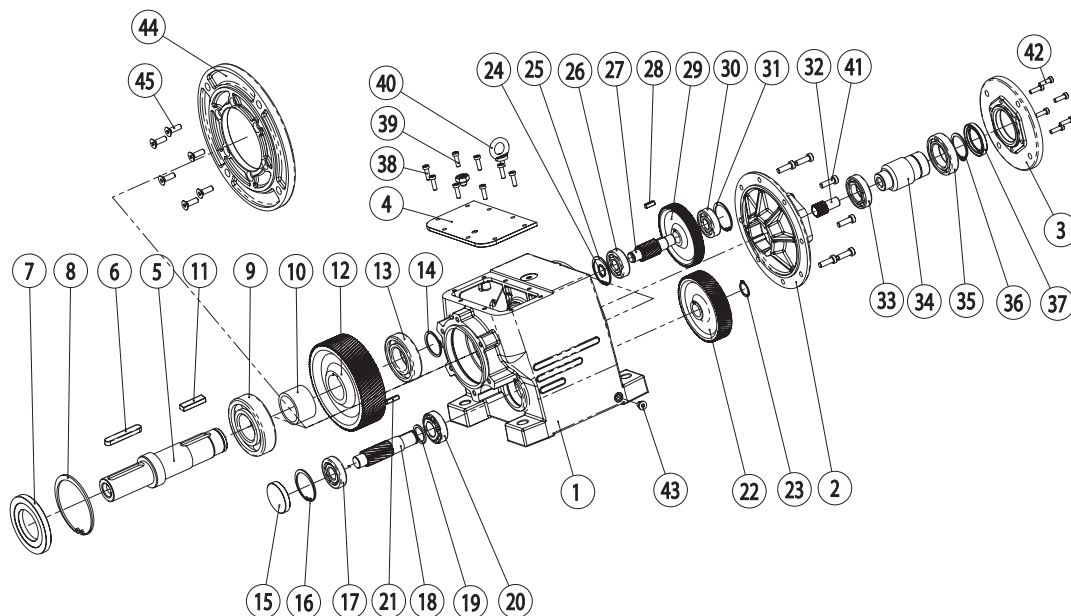

Pozice Název

- 1 Skříň
- 2 Víko II
- 3 Příruba motoru
- 4 Horní víko
- 5 Výstupní hřídel
- 6 Pero
- 7 Gufero
- 8 Pojistný kroužek
- 9 Ložisko
- 10 Dist. kroužek
- 11 Pero
- 12 Kolo
- 13 Ložisko
- 14 Pojistný kroužek
- 15 Víčko NBR
- 16 Pojistný kroužek
- 17 Ložisko
- 18 Hřídel s pastorkem III
- 19 Dist. kroužek
- 20 Ložisko
- 21 Pero
- 22 Kolo II
- 23 Pojistný kroužek
- 24 Pojistný kroužek
- 25 Pojistný kroužek
- 26 Ložisko
- 27 Hřídel s pastorkem II
- 28 Pero
- 29 Kolo I
- 30 Ložisko
- 31 Pojistný kroužek
- 32 Pastorek I
- 33 Ložisko
- 34 Spojka
- 35 Ložisko
- 36 Pojistný kroužek
- 37 Gufero
- 38 Šroub
- 39 Odvzdušňovací zátka
- 40 Závěsné oko
- 41 Šroub
- 42 Šroub
- 43 Zátka DIN908
- 44 Příruba výstupní
- 45 Šroub

Position Name

- 1 Casing
- 2 Cover II
- 3 Motor flange
- 4 Upper cover
- 5 Output shaft
- 6 Spring
- 7 Gufero ring
- 8 Safety ring
- 9 Bearing
- 10 Spacer ring
- 11 Spring
- 12 Wheel
- 13 Bearing
- 14 Safety ring
- 15 NBR cap
- 16 Safety ring
- 17 Bearing
- 18 Pinion shaft III
- 19 Spacer ring
- 20 Bearing
- 21 Spring
- 22 Wheel II
- 23 Safety ring
- 24 Safety ring
- 25 Safety ring
- 26 Bearing
- 27 Pinion shaft II
- 28 Spring
- 29 Wheel I
- 30 Bearing
- 31 Safety ring
- 32 Pinion I
- 33 Bearing
- 34 Coupling
- 35 Bearing
- 36 Safety ring
- 37 Gufero ring
- 38 Screw
- 39 Vent plug
- 40 Suspension eye
- 41 Screw
- 42 Screw
- 43 Plug DIN908
- 44 Output flange
- 45 Screw

Position Bezeichnung

- 1 Schrank
- 2 Deckel II
- 3 Flansch des Motors
- 4 Oberer Deckel
- 5 Ausgangswelle
- 6 Feder
- 7 Gufero
- 8 Sicherungsring
- 9 Lager
- 10 Distanzring
- 11 Feder
- 12 Rad
- 13 Lager
- 14 Sicherungsring
- 15 Deckel NBR
- 16 Sicherungsring
- 17 Lager
- 18 Welle mit Ritzel III
- 19 Distanzring
- 20 Lager
- 21 Feder
- 22 Rad II
- 23 Sicherungsring
- 24 Sicherungsring
- 25 Sicherungsring
- 26 Lager
- 27 Welle mit Ritzel II
- 28 Feder
- 29 Rad I
- 30 Lager
- 31 Sicherungsring
- 32 Ritzel I
- 33 Lager
- 34 Kupplung
- 35 Lager
- 36 Sicherungsring
- 37 Gufero
- 38 Schraube
- 39 Entlüftungsstopfen
- 40 Aufhängeöse
- 41 Schraube
- 42 Schraube
- 43 Stopfen
- 44 Ausgangsflansch
- 45 Schraube

Poznámky

Notes

Bemerkungen

Poznámky

Notes


Bemerkungen

Poznámky


Notes

Bemerkungen

VÝROBNÍ PROGRAM PRODUCTION PROGRAMME HERSTELLUNGSPROGRAMM



↑ **RT/MRT..A – šnekové převodovky**
RT/MRT..A – worm gearboxes
RT/MRT..A – Schneckengetriebe
Velikost/Size/Größe 30 – 180
 $P_1 = 0,09 - 15 \text{ kW}$, $M_k 5 - 2540 \text{ Nm}$



↑ **MKT – šnekové převodovky**
MKT – worm gearboxes
MKT – Schneckengetriebe
Velikost/Size/Größe 63 – 75 – 90
 $P_1 = 0,18 - 4 \text{ kW}$, $M_k 50 - 550 \text{ Nm}$



↑ **MTC..A – čelní převodovky**
MTC..A – helical gearboxes
MTC..A – Stirnradgetriebe
Velikost/Size/Größe 0 – 7
 $P_1 = 0,12 - 30 \text{ kW}$, $M_k 20 - 3000 \text{ Nm}$



↑ **TNC – násuvné převodovky**
TNC – helical gearboxes
TNC – Stirnradgetriebe
Velikost/Size/Größe 12 – 53
 $P_1 = 0,18 - 11 \text{ kW}$, $M_k 16 - 3000 \text{ Nm}$



↑ **KTM – kuželočelní převodovky**
KTM – bevel helical gearboxes
KTM – Kegelstirnradgetriebe
Velikost/Size/Größe 33 – 63
 $P_1 = 0,37 - 15 \text{ kW}$, $M_k 100 - 2500 \text{ Nm}$



↑ **TGS – speciální převodovky**
TGS – special gearboxes
TGS – spezielle Getriebe
Podle požadavku zákazníka
As per customers' requirements
Gemäß Kundenforderung



↑ **VA – řetězové variátory**
VA – chain variators
VA – Kettenvarioren
Velikost/Size/Größe 0 – 6
 $P_1 = 0,85 - 21 \text{ kW}$



↑ **Broušené kuželové soukolí GLEASON**
Grounded bevel sets of gears GLEASON
Geschliffene Kegelverzahnung GLEASON
Modul/Module 2 – 9 mm
Max. průměr/Max. Diameter/
Max. Durchmesser 320 mm



Od roku 1978 se firma TOS ZNOJMO, akciová společnost zaměřila na vývoj a výrobu pohonové techniky. V současné době nabízí ucelené řady šnekových, čelních, kuželočelních a speciálních převodovek. Tyto výrobky nacházejí uplatnění v celosvětovém měřítku.

Since 1978 is company TOS ZNOJMO concentrated on a development and manufacture of drives. On the present offers complete range of worm-, helical, bevel-helical and special gearboxes. These products are applied all over the world.

Die Firma TOS ZNOJMO hat sich seit Jahr 1978 auf die Entwicklung und Fertigung von Antriebstechnik konzentriert. In der Gegenwart bietet sie geschlossene Reihen von Schneckenrad-, Stirnrad-, Kegelstirnrad- und Sondergetrieben an. Diese Produkte finden weltweit seine Anwendung.



TOS ZNOJMO, a.s.
Družstevní 3
669 02 Znojmo
Czech Republic

Telefon: 00420 515 288 111
00420 515 288 211 – 7
Fax: 00420 515 288 201
00420 515 288 219
e-mail: toszn@tos-znojmo.cz

www.tos-znojmo.cz