



Eigenschappen:

- Doorlaat 3/8" tot 1 1/2" of 16 tot 50 mm
- Spanning 12 of 24 Vdc
- Materiaal Brons, RVS of PVC
- Behuizing IP54
- Looptijd ca. 1,2 á 2,5 sec
- Inschakelduur 50%
- Standmelding
- Thermische beveiliging

Opties:

- Encoder 2-kanaals NPN
- Tandwielkwaliteit

Product beschrijving MV

- De MV is een motor gestuurde kogelafsluiter.
- De MV is leverbaar in de veilige spanningen 12 of 24 Vdc.
- Looptijd : 12 Vdc ca. 2,5 sec. 1 A; 24Vdc ca 1,2 sec 2A.
- Het aandrijfhart is de GM reductor met een rechte tandwieloverbrenging samengebouwd met een 90 graden afsluiter, die leverbaar is met verschillende diameters.
- De MV wordt geleverd met standmelding.
- De MV is thermische beveiligd, zelfherstellend.
- Encoder 2-kanaals NPN is optioneel.
- Leverbaar met stuurprint waarop instelbaar: snelheid, kracht, acceleratiesnelheden etc.
- Relaissturing is ook mogelijk.

Type overzicht:

Brons	RVS	PVC
DN10-3/8" PN40	DN10-3/8" PN40	
DN15-1/2" PN40	DN15-1/2" PN40	DN15 PN16
DN20-3/4" PN40	DN20-3/4" PN40	DN20 PN16
DN25-1" PN40	DN25-1" PN40	DN25 PN16
DN32-1 1/4" PN40	DN32-1 1/4" PN40	DN32 PN16
DN40-1 1/2" PN40		DN40 PN16
		DN50 PN16

Bewegingsrichting:

- | | | |
|---------|-------|---------------------|
| + Bruin | - Wit | → afsluiter openen |
| - Bruin | + Wit | → afsluiter sluiten |




Aansluitschema:


Geslotenmelding
0,1...1Amp 30Vdc



Motor aansluiting 12/24Vdc

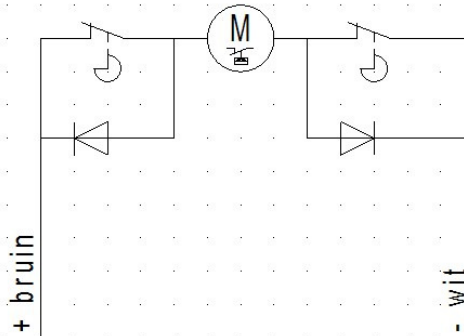

Openmelding
0,1...1Amp 30Vdc

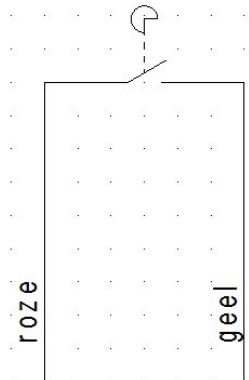
Bestel specificatie:

MV-a-b-d-f-k

a	Type	B= Brons R= RVS P= PVC
b	Spanning	12 = 12 Vdc 24 = 24 Vdc
c	Spindellengte	n.v.t.
d	Doorlaat	zie tabel type overzicht blz. 25
e	Standmelding	n.v.t. (standaard aanwezig)
f	Encoder	E1 = Encoder 2-kanaals NPN, 2 ppr motor.
g	Beveiliging	n.v.t. (standaard PTC in motor)
h	Uitvoering voorzijde	n.v.t.
i	Uitvoering achterzijde	n.v.t.
j	Spindeltype	n.v.t.
k	Tandwielkwaliteit	T1 = hogere kwaliteit tandwielen, langere levensduur

Codes standaard en die niet van toepassing zijn kunnen worden weg gelaten.

Vb: MV-B-24-DN32-E1

